www.makita.ba

2023/2024
KATALOG ALATA

Abecedno kazalo

1	
1806B	163
1911B	163
2	
2012NB	163
2704N	170
2712	170
3	
3711	164
3712	164
4	
4100KB	151
4101RH	151
4112HS	151
4131	149
4326	174
4327	174
4329	174
4350CT	175
4350FCT	175
4351CT	175
4351FCT	175
5	
5008MG	172
5103R	173
5143R	173
5903R	172
6	
6305	137
6408	136
6413	136
6905H	144
6906	144
7	
7104L	164
9	
9031	156
9032	156
9046	159
9237CB	154
9403	157
9404	157
9557HNRG	146
9558HNRG	146
9741	155
9903	156
9910	156
9911	156
A	
AC640	178
AF353	178
AF506	178
AN613	178
AN943K	178
AN960	178
AN961	178
AS001G	75
AT1150A	178
AT2550A	178
AT638A	178
B	
BO3710	158
BO3711	158
BO4555	158
BO4557	157
BO4565	158
BO4900V	159
BO4901	159
BO5030	160
BO5031	160
BO5041	160
BO6030	160
BO6050J	160
C	
CA5000X	151
CB100DB	113
CC301D	52
CE001G	52
CF001G	113
CF002G	113
CF100D	113
CF101D	113
CG100DA	73
CG100DB	73
CJ102D	114
CJ105D	114
CL001G	80
CL002G	80
CL003G	80
CL106FD	80
CL107FD	80
CL108FD	80
CL114FDWI	80
CL117FDX1	80
CL117FDX4	80
CL117FDX7	80
CL121D	79
CP100D	54
CS002G	53
CV101D	114
CV102D	114
CW001G	108
CW002G	108
CW003G	108
D	
DA001G	32
DA3010F	135
DA3011F	135
DA332D	33
DA333D	33
DAS180	75
DBM130	142
DBM131	142
DBM230	142
DBO180	50
DBO380	50
DBO381	50
DBO382	50
DBO480	51
DBO484	51
DBS180	51
DCB200B	113
DCC500	52
DCE090	52
DCF102	113
DCF203	113
DCF301	113
DCG180	73
DCG180B	73
DCJ205	114
DCL180	80
DCL180B	80
DCL181F	80
DCL184	79
DCL280F	80
DCL281F	80
DCL283F	80
DCL284F	80
DCL286F	80
DCL501	79
DCM501	108
DCO180	66
DCO181	66
DCS552	53
DCS553	53
DCU180	103
DCU603	103
DCU604	103
DCU605	103
DCV200	114
DCV202	114
DDA350	32
DDA351	32
DDA450	32
DDA460	32
DDF083	23
DDF453	23
DDF458	22
DDF482	22
DDF484	23
DDF485	23
DDF486	22
DDF487	23
DDG460	102
DEADML805	110
DEADML809	110
DEADML810	110
DEADML811	110
DEAML003G	110
DEAML009G	110
DEAML102	111
DEAML104	111
DEAML106	110
DEBDML800	111
DEBDML801	111
DEBDML801X	111
DEBDML806	111
DEBDML808	110
DEBDML812	110
DEBDML815	110
DEBML103	111
DEBMR052	112
DF001DW	25
DF001G	22
DF002G	22
DF0300	144
DF033D	24
DF332D	24
DF333D	24
DF347D	24
DF488D	24
DFJ212	114
DFJ213	114
DFJ214	114
DFJ216A	114
DFJ405	114
DFJ410	114
DFJ410	114
DFN350	69
DFR452	39
DFR550	39
DFR551	39
DFS250	39
DFS451	38
DFS452	38
DG001G	102
DGA452	48
DGA504	48
DGA506	48
DGA508	48
DGA513	47
DGA514	47
DGA519	48
DGA520	47
DGA521	47
DGA900	47
DGA901	47
DGD800	50
DGP180	73
DHG180	75
DHG181	75
DHK180	40
DHP453	26
DHP458	26
DHP482	26
DHP484	26
DHP485	26
DHP486	25
DHP487	27
DHR165	44
DHR171	43
DHR182	43
DHR183	43
DHR202	43
DHR241	43
DHR243	42
DHR263	42
DHR280	42
DHR283	42
DHR400	42
DHS660	60
DHS680	60
DHS710	60
DHS782	60
DHS783	60
DHS900	59
DHW080	106
DJN161	56
DJR183	64
DJR186	64
DJR187	63
DJR188	64
DJR189	63
DJR360	63
DJS130	56
DJS131	56
DJS161	56
DJS200	56
DJV180	61
DJV181	61
DJV182	61
DJV184	62
DJV185	62
DKP180	66
DKP181	66
DKT360	108
DLM330	98
DLM382	98
DLM432	98
DLM460	97
DLM462	96
DLM480	97
DLM481	96
DLM530	97
DLM532	96
DLM533	95
DLM538	97
DLM539	96
DLS111	57
DLS211	57
DLS600	58
DLW140	52
DML813	110
DML814	110
DML816X	111
DMP180	108
DMP181	108
DMR055	112
DMR056	112
DMR057	112
DMR116	112
DMR201	112
DMR203	112
DMR301	112
DP2010	135
DP2011	135
DP4001	136
DP4003	136
DP4010	137
DP4011	137
DPB182	55
DPB183	55
DPB184	55
DPJ180	65
DPO600	50
DPP200	55
DPT353	70
DPV300	49
DRC200	79
DRC300	79
DRT50	67
DRV150	69
DRV250	69
DS4012	140
DSC102	54
DSC121	54
DSC163	53
DSC251	53
DSD180	65
DSL800	51
DSL801	51
DSP600	61
DSP601	61
DST221	70
DTD152	29
DTD153	28
DTD154	28
DTD156	29
DTD157	29
DTD172	28
DTL061	30
DTM50	67
DTM51	67
DTM52	67
DTP141	30
DTR180	68
DTR181	68
DTS141	30
DTW1001	34
DTW1002	34
DTW180	35
DTW181	35
DTW190	35
DTW251	35
DTW301	35
DTW450	34
DTW701	34
DUA301	89
DUB184	105
DUB185	105
DUB186	105
DUB187	104
DUB361	104
DUB362	104
DUB363	104
DUC101	88
DUC122	88
DUC254	87
DUC254C	88
DUC256	87
DUC256C	87
DUC306	87
DUC353	87
DUC355	87
DUC357	86
DUH483	91
DUH502	90
DUH506	91
DUH507	91
DUH523	91
DUH551	91
DUH601	90
DUH602	90
DUH604S	92
DUH606	91
DUH607	91
DUH651	91
DUH751	90
DUH752	90
DUH754S	92
DUM111	93
DUM604	93
DUN461W	92
DUN500W	92
DUN600L	92
DUP361	102
DUP362	102
DUR181	101
DUR189	101
DUR190L	100
DUR190U	100
DUR191L	100
DUR191U	100
DUR192L	100
DUR193	101
DUR194	101
DUR368A	100
DUR368L	100
DUR369A	100
DUR369L	100
DUS054	107
DUS108	107
DUS158	107
DUT130	72
DUX18	94
DUX60	94
DVC150L	76
DVC155L	77
DVC157L	77
DVC261	78
DVC265	78
DVC560	78
DVC660	78
DVC750	77
DVC860L	76
DVC865L	77
DVC867L	77
DVP180	74
DVP181	74
DVR450	72
DVR850	72
DWD181	74
DWR180	38
E	
ELM3320	197
ELM3720	197
ELM4121	197
ELM4621	197
F	
FN001G	69
FS2300	144
FS2700	144
FS4000	144
FS4300	144
FS6300R	144
G	
GA005G	46
GA008G	46
GA023G	46
GA029G	46
GA038G	46
GA041G	46
GA044G	47
GA4530R	146
GA4550R	146

Abecedno kazalo

GA5021 146
GA5021C 147
GA5030R 146
GA5040C 146
GA5040RZ1 146
GA5050R 146
GA5051R 146
GA5080RX02 146
GA5090X01 147
GA5091X01 147
GA5092X01 147
GA5093X01 147
GA5095X01 147
GA6021 147
GA6021C 147
GA7010C 147
GA7020 147
GA7070X1 147
GA7081 147
GA9010C 147
GA9020 147
GA9020RF 147
GA9030RF01 147
GA9040RF01 147
GA9050 147
GA9050R 147
GA9060 147
GA9061R 147
GA9070X1 149
GA9071X1 149
GA9081 148
GA9082 149
GB602 150
GB602W 150
GB801 150
GD0601 150
GD0602 150
GD0603 150
GD0800C 150
GD0810C 150

H

HB350 142
HB500 142
HG5030K 192
HG6030K 192
HG6031VK 192
HG6531CK 192
HK0500 130
HK1820 130
HM001G 40
HM002G 40
HM0870C 131
HM0871C 131
HM1101C 131
HM1111C 131
HM1203C 132
HM1213C 132
HM1214C 132
HM1307C 132
HM1317C 132
HM1501 133
HM1502 133
HM1512 133
HM1802 133
HM1812 133
HP001G 25
HP002G 25
HP0300 139
HP1640 137
HP1640K 137
HP1641K 138
HP2050H 138
HP2051H 138
HP2070 138
HP2071 139
HP332D 27
HP333D 27
HP347D 27
HP488D 27
HR002G 41
HR003G 41
HR005G 41
HR006G 40
HR007G 41
HR008G 41
HR009G 41
HR140D 44
HR166D 44
HR1840 124
HR2300 124
HR2470 124
HR2630 125
HR2630T 125
HR2631F 125
HR2631FT 125
HR2641 125
HR2652 126
HR2653 126
HR2653T 126
HR2800 126
HR2810 126
HR2810T 127
HR2811FT 127
HR3001CJ 127
HR3011FCJ 127
HR3012FCJ 127
HR3200C 128
HR3210C 128
HR3210FCT 128
HR3540C 128
HR3541FC 128
HR4002 129
HR4003C 129
HR4013C 129
HR4501C 129
HR4511C 129
HR5202C 130
HR5212C 130
HS003G 59
HS004G 59
HS009G 58
HS011G 58
HS012G 59
HS0600 172
HS301D 60
HS6100 171
HS6101 171
HS6601 171
HS7100 171
HS7101 171
HS7601 171
HS7611 172
HW102 201
HW111 202
HW1200 202
HW1300 202
HW132 202

J

JN1601 151
JN3201J 151
JR001G 63
JR002G 63
JR103D 64
JR105D 64
JR3051TK 176
JR3061T 176
JR3070CT 176
JS1000 150
JS1601 151
JS1602 151
JS3201J 151
JV0600K 174
JV101D 62
JV102D 62
JV103D 62

K

KP001G 66
KP0800 162
KP0810 162
KP0810C 162
KP312S 163
KT001G 108

L

LB1200F 176
LC1230N 150
LD030P 122
LD050P 122
LD080P 122
LF1000 170
LH1040 169
LH1201FL 169
LM001C 85
LM001G 95
LM001J 96
LM002G 95
LM002J 97
LM003J 95
LM004J 95
LS002G 57
LS003G 57
LS004G 57
LS0815FLN 168
LS1018LN 168
LS1019 169
LS1019L 169
LS1040N 168
LS1219L 169
LW1400 150

M

M1901 162
M1902 162
M2300N 168
M2402 150
M3601 165
M3602 165
M3702 164
M4000 201
M4301 174
M4500 175
M5802 171
M6002 136
M6201 139
M6501 135
M6600 140
M6600X 140
M8100 138
M8103 137
M8600 131
M8700 124
M8701 124
M9001 147
M9002 146
M9003 147
M9203 158
M9204 159
M9400 157
M9800 166
ML001G 110
ML002G 111
ML005G 110
ML005GX 110
ML006GX 111
ML007G 110
MLS100N 168
MLT100N 170
MP001G 108
MP100D 108
MR001G 112
MR002G 112
MR004G 112
MR007G 112
MR009G 112
MR010G 112
MW001G 108

N

N5900B 172

P

PB002G 55
PC5000C 155
PC5001C 155
PF0300 203
PF0403 203
PF0410 204
PF0610 204
PF0800 203
PF1010 204
PF1100 203
PF1110 204
PJ7000J 163
PM001G 106
PO6000C 154
PT001G 70
PT354D 70
PV001G 49
PV301D 49
PV7000C 155
PW5000CH 155

R

RP0900 165
RP1111C 165
RP1803FXJ 166
RP2303FCJ 166
RS001G 59
RS002G 58
RT001G 67
RT0702C 164
RT0702CX2 165

S

SA5040C 154
SA7000C 154
SC103D 54
SD100D 65
SG1251J 151
SG150 151
SG181 151
SK105D 117
SK105GD 117
SK106D 117
SK106GD 117
SK10GD 117
SK209GD 118
SK20GD 117
SK312GD 118
SK40GD 117
SK700D 118
SK700GD 118
SKR200Z 122
SP001G 61
SP6000J 173
ST113D 70

T

TD001G 28
TD003G 28
TD0101F 144
TD110D 29
TD111D 29
TD126D 30
TL064D 30
TL065D 38
TM3000CX1J 166
TM3010CX6J 166
TM30D 68
TW001G 33
TW005G 34
TW007G 33
TW0200 144
TW0350 144
TW1000 144
TW140D 36
TW141D 36
TW160D 36
TW161D 36

U

UA003G 88
UA004G 89
UB001C 85
UB001G 104
UB002C 85
UB100D 105
UB101D 105
UB1103Z 201
UC003G 86
UC004G 86
UC006G 86
UC011G 86
UC012G 86
UC013G 86
UC015G 86
UC016G 86
UC100D 88
UC3041A 194
UC3541A 194
UC3551A 195
UC4041A 194
UC4051A 195
UC4551A 195
UD2500 200
UH004G 90
UH005G 90
UH006G 90
UH007G 90
UH008G 90
UH013G 91
UH014G 91
UH201D 92
UH4261 198
UH4570 198
UH4861 198
UH5261 198
UH5570 199
UH5580 199
UH6570 199
UH6580 199
UH7580 199
UM110D 93
UM600D 93
UN460WD 93
UP100D 102
UR002G 99
UR003G 99
UR006G 99
UR007G 99
UR012G 99
UR013G 99
UR014G 99
UR016G 99
UR017G 99
UR100D 101
UR101C 85
UR201C 85
UR3000 196
UR3500 196
UR3501 196
US053D 107
UT002G 72
UT1200 140
UT1400 140
UT1401 141
UT1600 141
UV3200 200
UV3600 200
UX01G 94

V

VC001GL 76
VC003GL 76
VC004GL 76
VC005GL 76
VC006GM 76
VC008G 78
VC009G 77
VC2000L 181
VC2012L 181
VC2211M 182
VC2211MX1 182
VC2512L 181
VC3011L 181
VC3012L 181
VC3210LX1 182
VC3211HX1 182
VC3211MX1 182
VC4210LX 180
VC4210MX 180
VR001C 71
VR002C 71
VR003C 71
VR003G 71
VR004C 71
VR004G 71

W

WR100D 38

Kazalo

AKUMULATORSKI ALATI	**9**
Akumulatori i punjači	12
Akumulatorski alati za bušenje i učvršćivanje	22
Aku. alati za rušenje i bušenje	40
Aku. alati za brušenje i rezanje	46
Akumulatorski alati za piljenje	57
Aku. alati za blanjanje i glodanje	65
Akumulatorski namjenski alati	73
Aku. usisavači	76
Aku. alati za vanjsku upotrebu	85
Aku. pribor	108
Aku. svjetiljke	109
Aku. radiji i zvučniki	112
Aku. ventilatori	113
Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači	114
Aku. laseri	117
Industrijski alati	119
LASERSKI NIVELIRI	**121**
ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE	**123**
BUŠILICE / MJEŠALICE	**134**
ALATI ZA PRIČVRŠĆIVANJE	**143**
ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE	**145**
ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE	**153**
ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE	**161**
PILE	**167**
PNEUMATSKI ALATI	**177**
USISAVAČI	**179**
FENOVI	**191**
ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU	**193**
Električne lančane pile	194
Električne kose	196
Električne kosilice	197
Električne škare za živicu	198
Prozračivači	200
Drobilice	200
Električna puhala	201
Visokotlačni čistači	201
Pumpe	203
TRANSPORTNI KOFERI I TORBE ZA ALAT	**205**
GRAFITNE ČETKICE	**211**
BUKA I VIBRACIJE	**213**

Skenirajte QR kod za gledanje video prezentacije alata.

Makitino trogodišnje jamstvo

BEŽIČNO POVEŽITE VAŠ ELEKTRIČNI USISAVAČ

WUT02 adapter za bežično pokretanje usisavača omogućuje inetgraciju AWS sustava s električnim usisavačem s utičnicom za alate.

AWS POKRETANJEM ALATA UKLJUČUJE SE USISAVAČ

Auto-start wireless system

Bez kabela, bez problema. S AWS bežičnim konektorom WUT01 možete aktivirati usisavač putem svog akumulatorskog alata.

Bluetooth®



AWS se povezuje s akumulatorskim alatom preko bluetooth konektora WUT01.

Novi proizvodi

XGT

TD003G

Akumulatorski udarni odvijač

TD003G	40 V max	28

Akumulatorska bušilica-čekić

HR008G

HR008G/HR009G	40 V max	41

Akumulatorska kutna brusilica

GA041G

GA041G	40 V max	46
GA044G	40 V max	47

Akumulatorska pila za metal

CS002G

CS002G	40 V max	53

Akumulatorska tračna pila

PB002G

PB002G	40 V max	55

Akumulatorska ručna kružna pila

HS012G

HS012G	40 V max	59

Akumulatorska glodalica

RT001G

RT001G	40 V max	67

Akumulatorski pištolj za čavle

PT001G

PT001G	40 V max	70

Akumulatorski vibrator za beton

VR004G

VR004G/VR003G	40 V max	71

Akumulatorska miješalica

UT002G

UT002G	40 V max	72

Akumulatorski usisavač

VC004GL

VC006GM	40+40 V max	76
VC004GL	40 V max	76

Akumulatorski usisavač

CL002G
CL003G

CL002G/CL003G	40 V max	80

Akumulatorska mikrovalna pećnica

MW001G

MW001G	40 V max	108

Akumulatorski hladnjak i grijač

CW002G
CW003G

CW002G/CW003G	40 V max / 18 V	108

Akumulatorski radio sa svjetiljkom

MR001G

MR010G/MR009G	40 V max	112

LXT

DTD172

Akumulatorski udarni odvijač

DTD172	18 V	28

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR183

DHR183	18 V	43

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

DBO382

DBO382	18 V	50
DBO480/DBO484	18 V	51

Akumulatorska ubodna pila

DJV185

DJV185	18 V	62

Akumulatorska recipročna pila

DJR189

DJR189	18 V	63

Akumulatorski alat za vezivanje armature

DTR181

DTR181	18 V	68

Akumulatorska vakuumska crpka

DVP181

DVP181	18 V	74

Akumulatorsko puhalo za prašinu

DAS180

DAS180	18 V	75

Akumulatorski robotski usisavač

DRC300

DRC300	18 V	79

Akumulatorski usisavač

DCL283F

DCL283F/DCL284F/ DCL286F	18 V	80

Akumulatorski radio sa svjetiljkom

DMR057

DMR057/DMR055/ DMR056	18 V	112

Akumulatorski Bluetooth zvučnik

DMR203

DMR203	18 V	112

Akumulatorska jakna s ventilatorom

DFJ216A

DFJ216A	18 V	114

INTEG.


CL117FDX1
CL117FDX4
CL117FDX7

Akumulatorski usisavač

CL117FDX1	12 V max integ.	80
CL117FDX4	12 V max integ.	80
CL117FDX7	12 V max integ.	80

Novi proizvodi

CONNECT

UB002C

Akumulatorsko puhalo			
UB002C	36 V connect		85
Akumulatorski vibrator za beton			
VR001C/VR002C	36 V connect		71
VR003C/VR004C	36 V connect		71

VR001C

OSTALO

GA7081

GA9081

GA5090X01

GA5092X01

GA5095X01

Kutna brusilica			
GA7081	2.700 W		147
GA9081	2.700 W		148
GA9082	2.700 W		149
GA5090X01	1.900W		147
GA5091X01	1.900W		147
GA5092X01	1.900W		147
GA5093X01	1.900W		147
GA5095X01	1.900W		147

AKU. VRT

UC003G

UC011G

DUC357

DUC101

UA003G

UA004G

LM003J

LM001G

UR016G

UR017G

DUH606

DCU605

DUB187

PM001G

DUS108

UP100D

Akumulatorska lančana pila			
UC003G/UC004G/ UC006G	40 V max		86
UC011G/UC012G/UC013G/ UC015G/UC016G	40 V max		86
DUC357	18 V		86
Akumulatorska lančana pila			
DUC101	18 V		88
UC100D	12 V max		88
Aku. teleskopska lančana pila			
UA003G	40 V max		88
Aku. teleskopska lančana pila			
UA004G	40 V max		89
Akumulatorska kosilica			
LM003J/LM004J	64V max		95
LM001G/LM002G	40 V max		95
Akumulatorska kosa			
UR016G/UR017G	40 V max		99
UR013G/UR014G	40 V max		99
Akumulatorske škare za živicu			
DUH606/DUH506	18 V		91
DUH607/DUH507	18 V		91
Akumulatorska kolica			
DCU603/DCU604/ DCU605	18+18 V		103
Akumulatorsko puhalo / usisavač			
DUB187	18 V		104
Aku. leđna prskalica za maglicu			
PM001G	40 V max		106
Akumulatorska prskalica			
DUS108/DUS158	18 V		107
Aku. škare za grane/lozu			
UP100D	12 V max		102

Tehnologije

MOTORI BEZ ČETKICA
Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.

AWS TEHNOLOGIJA
Za potpuno bežično radno okruženje. AWS koristi Bluetooth vezu kako bi bežično povezao vaš alat s usisavačem. Kad god pokrenete alat pokrenete i usisavač.

TEHNOLOGIJA SENZORA AKTIVNE REAKCIJE
Isključuje alat kako bi se zaštitio korisnik ako se brzina vrtnje iznenada smanji (npr. povratni udarac).

OPREMLJENA AUTOMATSKOM REGULACIJOM BRZINE
Tehnologija pogona s automatskim momentom. Automatska promjena brzine rezanja u skladu s uvjetima opterećenja glede optimalnog rada.

ZAŠTITNA TEHNOLOGIJA
XPT: Poboljšana tehnologija zaštite sadrži višestruke integrirane brtve koje sprječavaju ulazak prašine i vode. Visoka zaštita od prskanja vode iz svih smjerova (IPX4).

TEHNOLOGIJA ZA DUBOKE I PRECIZNE REZOVE
Kombinacija inovativno oblikovanog prijenosa zupčanika i posebno dizajniranog štitnika lista pile, omogućuje duboke rezove korištenjem stražnjeg dijela lista pile dok klizni sustav tračnica s kugličnim ležajevima osigurava trajnu preciznost, rez za rezom.

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA
Anti-vibracijska tehnologija koristi sustav protuteže ili opruge unutar alata koji značajno smanjuju vibracije. Manje vibracija bez kompromisa u snazi i performansama.

AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA
AVT tehnologija prigušuje vibracije tijekom rada, dok SOFT NO LOAD tehnologija smanjuje vibracije u praznom hodu automatskim snižavanjem brzine motora.

SJS TEHNOLOGIJA
SJS sistem štiti korisnika, brusnu ploču i prijenos zupčanika od opasnih povratnih udaraca koji nastaju pri zapinjanju

OPTIMIZIRANO KORIŠTENJE AKUMULATORA
Alat je u stanju pripravnosti, što znači da se motor pokreće samo kada je pričvršćivač u kontaktu s radnim komadom. To pomaže u očuvanju energije akumulatora za do 50% duže vrijeme rada.

GYUPPA TEHNOLOGIJA
Tehnologija automatskog čišćenja filtera koja koristi posebnu strukturu filtarskog sustava, što osigurava veliku usisnu snagu tijekom rada.

INFINI CLEAN SUSTAV ČIŠĆENJA FILTERA
Sustav filtara koji se automatski čiste svakih 20 sekundi, kako bi osigurali stalnu visoku usisnu snagu tijekom rada.

XTREME CLEAN SISTEM ČIŠĆENJA FILTERA
Automatsko čišćenje filtera s dvostrukom komorom.

PUSH & CLEAN SISTEM ČIŠĆENJA FILTERA
Jednostavno čišćenje filtera za veću učinkovitost usisavanja.

AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA HM002G

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja pod opterećenjem

Vrtnja udesno/ulijevo

Mehanički prijenosnik

Elektronsko podešavanje broja okretaja

Kočnica motora

Klizna spojka

Podešenja okretnog momenta

Usisavanje prašine

Primjereno za listove ubodnih pila

Namještanje kretanja klatna

LED radno svjetlo

Brzostezna glava

Prilagođeno za SDS-PLUS pribor

Prilagođeno za SDS-MAX pribor

Kosi rezovi L45°

Kosi rezovi L45° D5°

Kosi rezovi L45° D45°

Namještanje dubine

Pojedinačno/kontaktno paljenje

Kočnica lanca Safety-Matic

Automatsko podmazivanje lanca

Ograničenje struje pokretanja

Čičak

Rotirajuća cijev

Antistatička cijev

Zaštita od ponovnog pokretanja

Laserska linija

Zaustavljanje paljenja

Antivibracija

XGT 40V max Li-ion

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT je novi sustav alata, akumulatora i punjača. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora velikog kapaciteta predstavlja izvrsno rješenje za teške poslove.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

alat ⟷ akumulator ⟷ punjač

OPTIMALNI SUSTAV OPOSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

XGT serija ima integrirani sustav za digitalnu razmjenu informacija između akumulatora, alata i punjača za optimalne performanse. Serija također uključuje optimalni sustav punjenja, koji koristi digitalnu razmjenu informacija i punjač s dva ventilatora hlađenja za brzo i optimalno punjenje.

Tehnologija akumulatora i dizajn motora koji rade sinkronizirano za optimalne rezultate.

IZDRŽLJIV

Izuzetno izdržljiv dizajn od 40 V max Li-ion akumulatora.

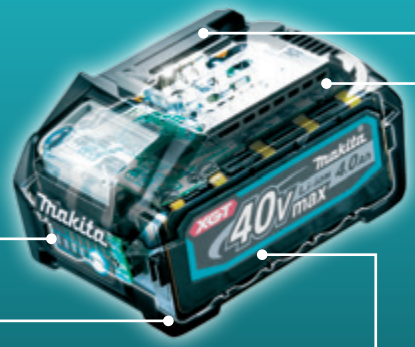

LED indikator napunjenosti s 4 pozicije

Konstrukcija za sprječavanje kratkog spoja koristi zaštitni zid između kontaktnih terminala za zaštitu od vode i prašine.

Konstrukcija kućišta akumulatora sadrži prazan prostor između kućišta i držača ćelije, koji apsorbira udarce.

1: Izolacijski sloj
2: film 3: vodootporni prstenovi

Troslojna struktura sprječava kvar ćelija zbog vode i prašine.

Izdržljiv klizni prihvat akumulatora osigurava pouzdanu vezu između akumulatora i alata.

OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

Prije punjenja važno je ohladiti akumulator koji je tijekom uporabe zagrijan. To se radi pomoću integriranog ventilatora u punjaču, koji hladi akumulator i omogućuje cirkulaciju zraka i time osigurava brže punjenje. Punjač tijekom punjenja neprestano komunicira s čipom ugrađenim u akumulator i aktivno nadzire struju, napon i temperaturu akumulatora kako bi osigurao optimalno punjenje i dugi vijek trajanja akumulatora.

Optimalni sustav punjenja
Prisilno zračno hlađenje

Standardna metoda punjenja
Prirodno odvajanje topline

Brzo punjenje

Čekanje na punjenje
Niska stopa samopražnjenja

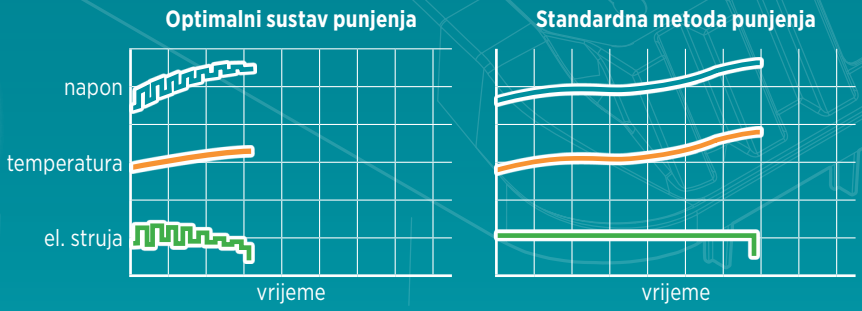

FUNKCIJA ZAŠTITE AKUMULATORA

Komunikacijska tehnologija koja omogućuje alatu i akumulatoru da prati uvjete rada i razmjenjuje informacije, što štiti akumulator od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja.

Punjenje bilo kada
Bez memorijskog učinka. Bez prethodnog pražnjenja aku.

Ublažavanje udaraca
Izdržljiva konstrukcija štiti akumulator od oštećenja.

Snažan klizni terminal za spajanje
Priključci s više kontakata smanjuju električni otpor i povećavaju otpornost na vibracije, te u konačnici osiguravaju stabilno napajanje alata.

Litij-ionski Akumulatori i punjači s vremenima punjenja

		FAST Charging DC40RA + ADP10 adapter za LXT akumulatore	FAST Charging DC40RB*	DC40RC + ADP10 adapter za LXT akumulatore	DC40WA	FAST Charging DC18RC / DC18RD* / DC18RE**	DC18SD / DC18SH* / DC18SE automobilski	DC18SF kompatibilni s LXT Li-ion serijom akumulatora		DC18WC
								1-2 akumulatora	3-4 akumulatora	
XGT 40 V max Litij-ion	8,0Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-	-
	5,0Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-	-	-
LXT 18 V Litij-ion	6,0Ah BL1860B	DC40RA + ADP10: 40 min	DC40RB + ADP10: 40 min	DC40RC + ADP10: 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
	5,0Ah BL1850B	DC40RA + ADP10: 35 min	DC40RB + ADP10: 35 min	DC40RC + ADP10: 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
	4,0Ah BL1840B	DC40RA + ADP10: 29 min	DC40RB + ADP10: 29 min	DC40RC + ADP10: 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
	3,0Ah BL1830B	DC40RA + ADP10: 22 min	DC40RB + ADP10: 22 min	DC40RC + ADP10: 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
	2,0Ah BL1820B	DC40RA + ADP10: 24 min	DC40RB + ADP10: 24 min	DC40RC + ADP10: 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
	1,5Ah BL1815N	DC40RA + ADP10: 15 min	DC40RB + ADP10: 15 min	DC40RC + ADP10: 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min

		FAST Charging DC10SB / DC18RE**	DC10WD
CXT 12 V max Litij-ion	4,0Ah BL1041B	60 min	130 min
	2,0Ah BL1021B	30 min	70 min
	1,5Ah BL1016	22 min	50 min

		DC18WA	DC18WB
18 V Litij-ion 14,4 V Litij-ion	1,5 Ah BL1815G BL1415G	70 min	80 min
	2,0Ah BL1820G BL1420G	90 min	105 min

		DC64WA
64 V max Litij-ion	10.0Ah BL64100	300 min
	4,0Ah BL6440	120 min

PDC1200A01

DC4001 191L00-4

PDC01 191A64-2

BAP182 197580-6

40 V max Litij-ion 18 V ×2 Litij-ion	360 min	40 V max Litij-ion 18 V/18 V ×2 Litij-ion	Napaja se s najviše 4 18V LXT akumulatora	18 V ×2 Litij-ion	vanjski držač za 2x 18 V akumulatore

*DC40RB/DC18RD/DC18SH: punjači s dva priključka

**DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore

indikator napunjenosti

FAST Charging brzo punjenje

Adapteri i zaštite

	Model	ID broj	Opis
	Adapteri za punjenje		
	ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max
	ADP05	DECADP05	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V
	ADP06	ADP06	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max
	Komunikacijski adapteri		
	ADP12	1910D9-2	Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima. PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora s istim PIN kodom. Vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru. Koristite pregled povijesti za alat i akumulator i bilješke.
	Adapteri za pretvaranje		
	ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.

	ID broj	Za akumulatore	Pogodno za
	Štitnici akumulatora		
	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V / 3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatore	DBO380, DBO381
	Poklopci za akumulatore		
	450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala

Power setovi

	Model	Makpac kofer	Set sadrži			
			Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač
40 V max Litij-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB
18 V Litij-ion	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD
12 V max Litij-ion	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB

Oznake akumulatorskih alata

14,4 V/18 V LXT akumulatorski alati

D	HP	484	R	T	E	_
OZNAKA AKU. ALATA	**VRSTA ALATA** DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HS: ručna kružna pila VC: usisavač UR: kosa ML: svjetiljka	**TIP ALATA**	**PUNJAČ** P: dvostruki brzi R: brzi S: standardni C: dvostruki standardni Z: bez aku. i punjača	**KAPACITET AKU.** G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKIRANJE** E: standardni plastični kofer K: kofer J: Makpac kofer	**POSEBNOSTI** W: bijelo kućište alata X: s dodacima U: AWS Bluetooth prijemnik

12 V max CXT akumulatorski alati

DF	333	D	S	A	E	_
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić	**TIP ALATA**	**OZNAKA AKU. ALATA**	**PUNJAČ** S: brzi W: standardni Z: bez aku. i punjača	**KAPACITET AKU.** M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKIRANJE** E: standardni plastični kofer J: Makpac kofer	**POSEBNOSTI** W: bijelo kućište alata X: s dodacima L: priložena svjetiljka

40 V max XGT akumulatorski alati

DF	001	G	D	2	_	
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić UC: lančana pila MR: radio	**TIP ALATA**	**PLATFORMA** G: XGT	**KAPACITET AKU.** L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: bez aku. i punjača	**BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA** 1: 1× akumulator 2: 2× akumulator	**POSEBNOSTI** Boja kućišta, dodatni pribor...	

36 V akumulatorski alati s direktnim priključkom

LM	001	C	Z			
VRSTA ALATA LM: kosilica UB: puhalo UR: kosa	**TIP ALATA**	**PLATFORMA** C: Connect	Z: bez aku. i punjača			

64 V max akumulatorski alati

LM	001	J	M	1		
VRSTA ALATA LM: kosilica	**TIP ALATA**	**PLATFORMA** J: 64 V max	**KAPACITET AKU.** M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	**BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA** 1: 1× akumulator		

Objašnjenja označavanja predstavljaju opće obilježavanje Makita akumulatorskih alata; mogućnost izuzetaka. Za dodatne informacije kontaktirajte odabranog dobavljača.

Makita platforme

Zašto višestruke platforme?

Bežična tehnologija neprestano se razvija, donoseći sa sobom nove, moćnije alate. Ali posjedovanje najnovije tehnologije nije prioritet za svakoga jer to dolazi s većom cijenom. U Makiti smo svjesni da prosječnom korisniku nije potrebna najnovija tehnologija, ali je bitnije imati dobru kvalitetu za pristupačnu cijenu. Zato smo naše platforme bazirali na širokom rasponu različitih korisnika; od amatera do profesionalca. Zbog toga su se tijekom godina formirale različite platforme akumulatora. Svaku platformu pokreće vlastiti niz akumulatora i punjača koji nisu zamjenjivi. Tražite Makita platformu koja Vam najviše odgovara? Za lakšu odluku možete se obratiti nama ili našim dobavljačima.

Neusporedive mogućnosti

Next Generation Technology je platforma od 40 V max alata. Kombinacija inovativnog dizajna alata i visokih mogućnosti predstavlja prvorazredno rješenje za teže uvjete uporabe.

Najveći raspon alata

18 V akumulator s Lithium Xtreme Techonology pokreće LXT® platformu s više od 420 alata i ima veliku izdržljivost, dugo vrijeme rada i dug životni vijek.

Kompaktan i agilan

12 V max Li-ion akumulatori s oznakom Compact Xtreme Technology napajaju CXT® platformu i imaju lagan dizajn, dobru upravljivost i veliku izdržljivost.

Kvalitetno i pristupačno

Makita G-SERIJA® je platforma koja radi isključivo na G-SERIJI akumulatorima i punjačima. Kvaliteta alata premašuje prosječne DIY alate i dostupna je po niskim konkurentnim cijenama.

Novo i pouzdano

Nova 64 V max platforma razvijena je kao pouzdan izvor energije za nove serije kosilica LM001J i LM002J, koje zahtijevaju puno snage za dugo neprekidno vrijeme rada. Napajanje za Li-ion akumulator BL6440 osigurava novi punjač DC64WA koji akumulator puni za dva sata.

Izravno napajanje

Ikona koja se pojavljuje na nekim Makitinim alatima označava alate koji se mogu napajati novim adapterom za napajanje u ruksaku ili akumulatorom u ruksaku. Ovi alati imaju kabelski priključak za prijenosno napajanje umjesto terminala akumulatora.

Makita MT® serija električnih alata

Makita MT® serija je Makitina serija električnih alata dizajnirana za sve korisnike koji ne koristite sve napredne funkcije alata, ali ipak očekuju pouzdane i kvalitetne električne alate. Kvalitetna izrada po pristupačnoj cijeni.

Makita® mt

XGT

40V max Li-ion

Velika snaga / Izdržljivost / Inovativnost

DIGITALNA KOMUNIKACIJA
alat ◂▸ akumulator ◂▸ punjač

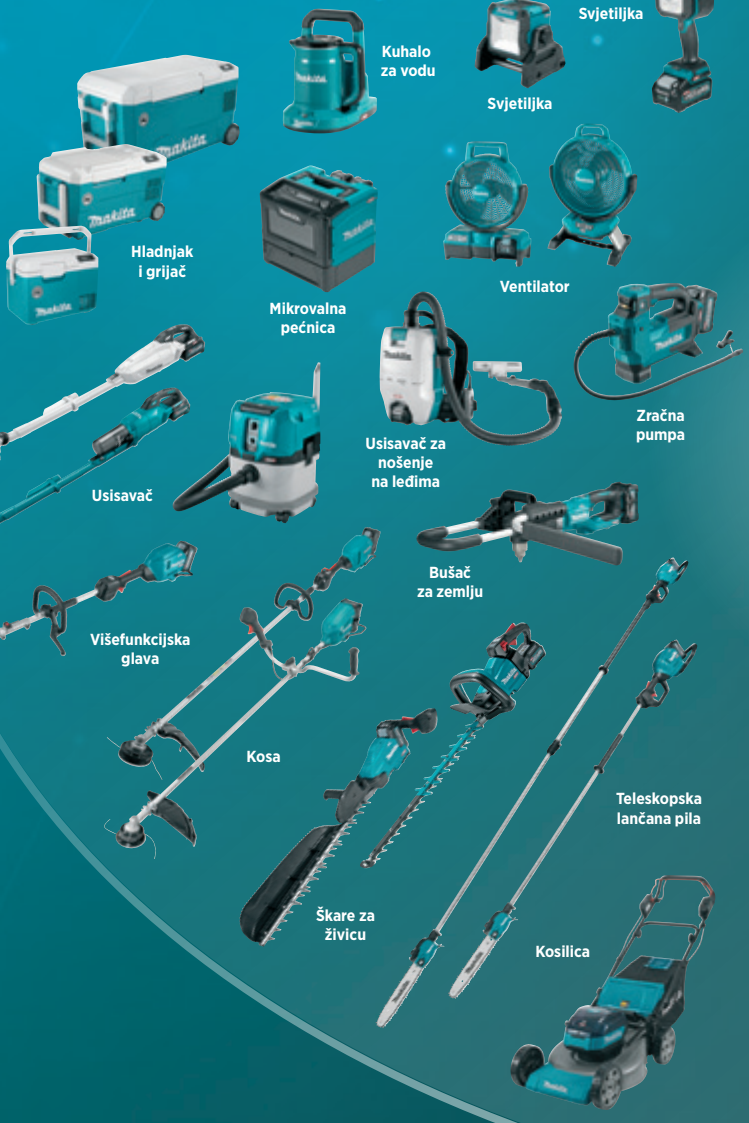

Akumulatori

BL4020 (2,0 Ah)	BL4025 (2,5 Ah)	BL4040 (4,0 Ah)	BL4040F (4,0 Ah)	BL4050F (5,0 Ah)	BL4080F (8,0 Ah)
632R35-7	191B36-3	632N72-7	1910N6-8	191L47-8	191X65-8

Video predstavljanje
XGT 40V max platforme

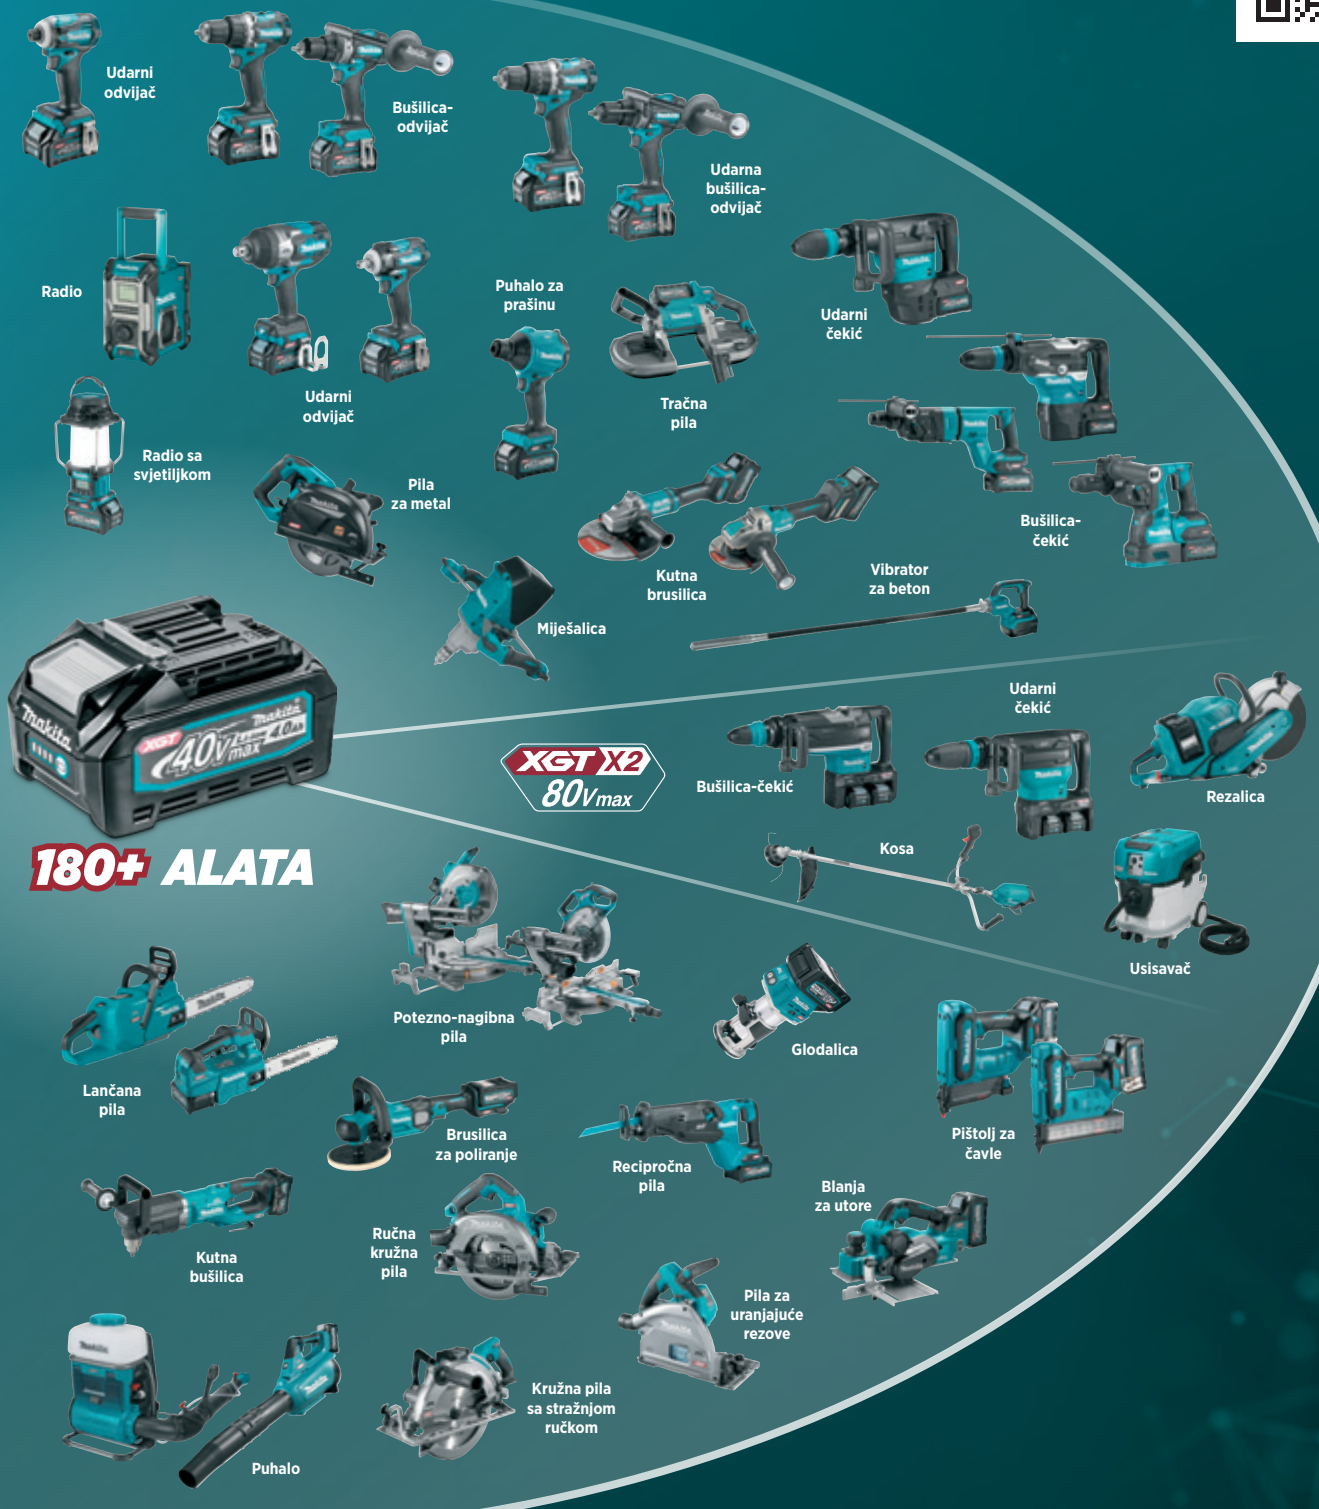

Punjači i adapteri

DC40RA 191E07-8
Brzi

DC40RB 191N09-8
Brzi / za dva aku.

DC40RC 191M90-3
Standardni

DC40WA 1911L9-4
Standardni / za dva aku.

ADP10 191C10-7
Adapter za LXT akumulatore

18V LITHIUM-ION

Ručna kružna pila
Potezno-nagibna pila
Pila za uranjajuće rezove
Bušilica-čekić
Rezna brusilica
Kutna brusilica
Recipročna pila
Kutna bušilica
Vakuumska crpka
Ventilator
Mazalica
Pištolj za čavle
Spajalica
Pištolj za brtvljenje
Vibrator za beton
Alat za vezivanje armature
Alat za probijanje rupa
Pištolj za blok zakovice
Svjetiljka
Svjetiljka
Svjetiljka
Svjetiljka
Zračna pumpa
Radio sa svjetiljkom
Bluetooth zvučnik
Radio
Aparat za kavu
Grijani pokrivač
Jakna/prsluk s ventilatorom
Grijana jakna/prsluk
Puhalo
Škare za živicu
Lančana pila
Škare za travu
Pila za obrezivanje
Kolica
Glodalica
Glodalica za utore
Višefunkcijska glava
Kosa
Kosilica
Ubodna pila
Usisavač
Prskalica
Ručna kružna pila
Robotski usisavač
Recipročna pila

1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

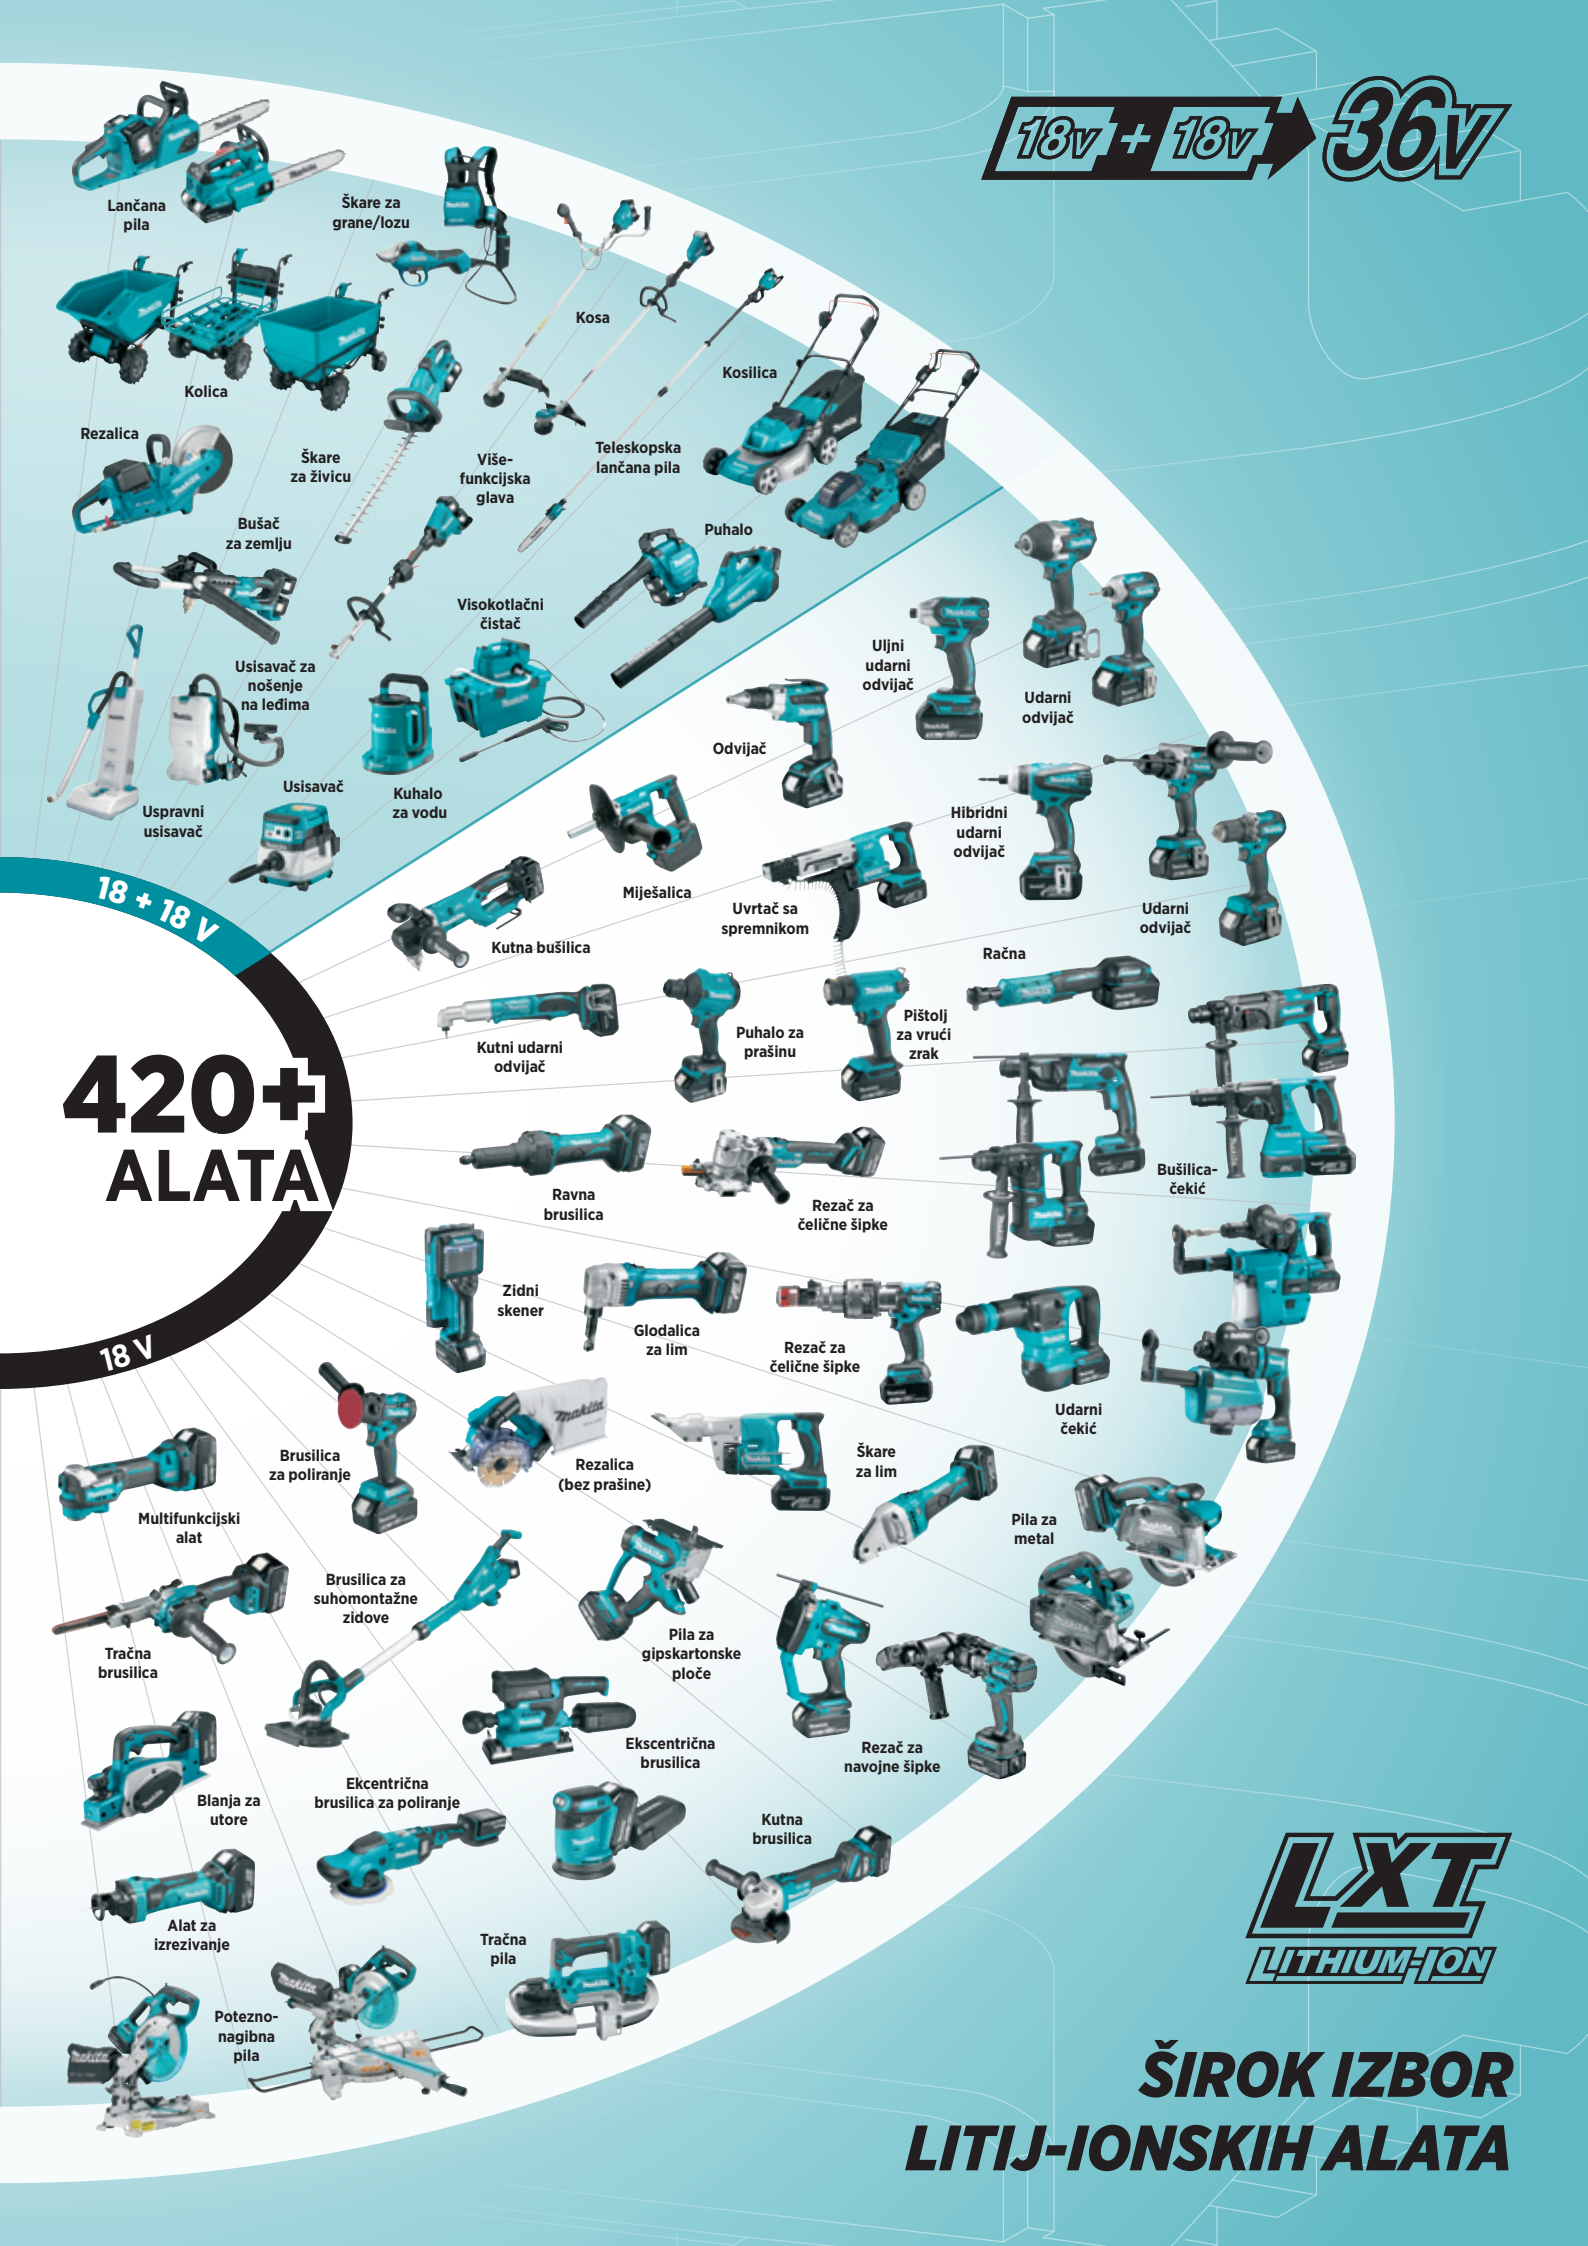
18V + 18V 36V
Lančana pila
Škare za grane/lozu
Kosa
Kosilica
Kolica
Rezalica
Škare za živicu
Više-funkcijska glava
Teleskopska lančana pila
Bušač za zemlju
Puhalo
Visokotlačni čistač
Usisavač za nošenje na leđima
Uljni udarni odvijač
Udarni odvijač
Odvijač
Usisavač
Kuhalo za vodu
Uspravni usisavač
Hibridni udarni odvijač
Udarni odvijač
Miješalica
Uvrtač sa spremnikom
Kutna bušilica
Račna
Kutni udarni odvijač
Puhalo za prašinu
Pištolj za vrući zrak
Bušilica-čekić
Ravna brusilica
Rezač za čelične šipke
Zidni skener
Glodalica za lim
Rezač za čelične šipke
Udarni čekić
Brusilica za poliranje
Rezalica (bez prašine)
Škare za lim
Pila za metal
Multifunkcijski alat
Brusilica za suhomontažne zidove
Tračna brusilica
Pila za gipskartonske ploče
Ekscentrična brusilica
Rezač za navojne šipke
Blanja za utore
Ekcentrična brusilica za poliranje
Kutna brusilica
Alat za izrezivanje
Tračna pila
Potezno-nagibna pila
18 + 18 V
420+ ALATA
18 V
LXT LITHIUM-ION
ŠIROK IZBOR LITIJ-IONSKIH ALATA

KOMPAKTNO I SNAŽNO

Makitina COMPACT EXTREME tehnologija

CXT

12V max LITHIUM-ION

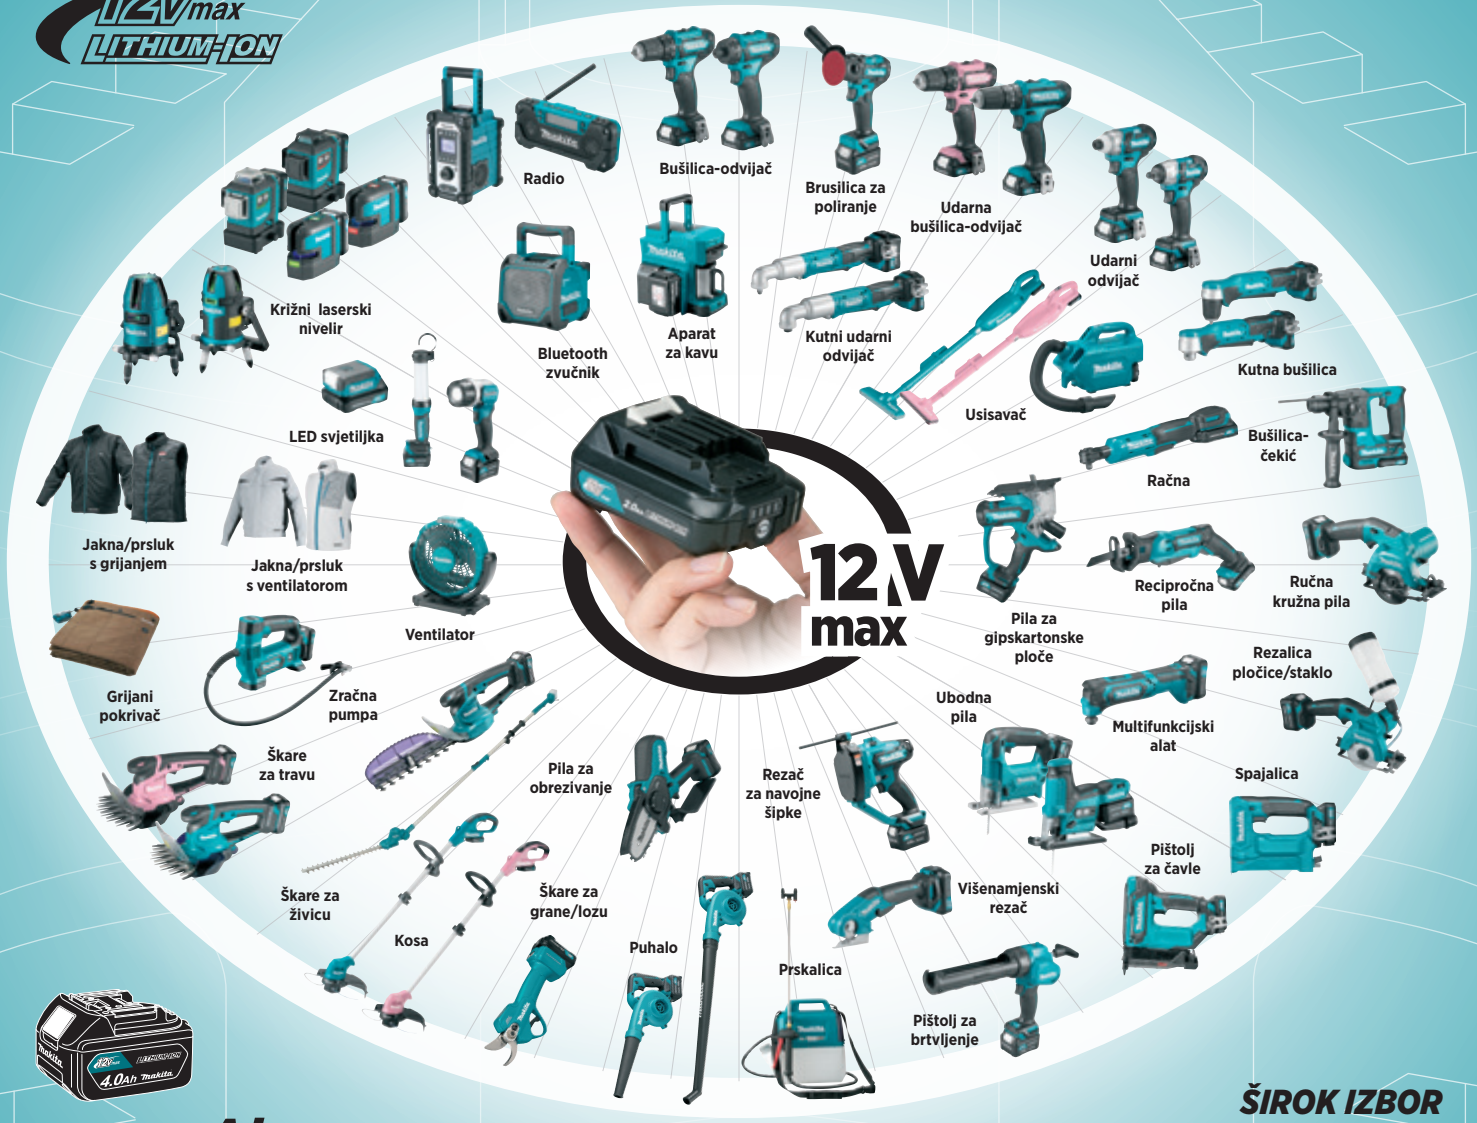

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

ŠIROK IZBOR LITIJ-IONSKIH ALATA

18V G-SERIES

* G Serija alata
nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjača.

14.4V G-SERIES

* G Serija alata
nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjača.

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF001G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AFT

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Kotačić za jednostavno podešavanje zateznog momenta i digitalni zaslon
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Mehanizam elektronske spojke
- Maksimalni okretni moment: 140Nm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-650 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	20 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	140 Nm
Maks. okretni moment: meko	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF002G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Metalna konstrukcija zupčanika

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	64 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF486

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR

- Metalna konstrukcija zupčanika
- Brzostezna glava
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	130 Nm
Maks. okretni moment: meko	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF458

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	91 Nm
Maks. okretni moment: meko	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF482

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	62 Nm
Maks. okretni moment: meko	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	54 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	50 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	222 x 79 x 227 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF487

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski odvijač — DDF083

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna šesterokutna glava
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	6,35 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	23 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	35 Nm
Maks. okretni moment: meko	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Veliki prekidač

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF033D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF488D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Napon akumulatora	18 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	221 x 83 x 294 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski odvijač — DF347D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski odvijač — DF001DW

Li-ion Ah 1.5

*Akumulatorski alat sa integriranim akumulatorom.

- Korištenje u ravnoj formi ili u obliku pištolja
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Magnetni držač bita
- Priložen 80 dijelni set nastavaka

198363-7

Napon akumulatora	3,6 V - integ
Br. okr. u slob. hodu	220 min^{-1}
Veličina vijka za drvo (dužina)	3,8 x 32 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment: tvrdo	4,0 Nm
Maks. okretni moment: meko	3,0 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Masa (prema EPTA)	0,42 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Kotačić za jednostavno podešavanje zateznog momenta i digitalni zaslon
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Mehanizam elektronske spojke
- Maksimalni okretni moment: 140Nm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-650 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0- 9.750 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-39.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	20 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	140 Nm
Maks. okretni moment: meko	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Metalna konstrukcija zupčanika

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-9.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-33.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	64 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP486

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Metalna konstrukcija zupčanika
- Brzostezna glava
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Bočna ručka za bolju kontrolu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-8.250 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-31.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	130 Nm
Maks. okretni moment: meko	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-30.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	91 Nm
Maks. okretni moment: meko	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-9.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-28.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	62 Nm
Maks. okretni moment: meko	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-30.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	54 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Veći broj okretaja i veći okretni moment u odnosu na prethodni model
- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-28.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	50 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-19.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP487

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Udarno bušenje je dodano za bušenje rupa u cigli itd.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	35 Nm
Maks. okretni moment: meko	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Udarno bušenje je dodano za bušenje rupa u cigli itd.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP488D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Veliki prekidač
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP347D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	10 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — TD003G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

- Čvrsti držač nakovnja s kugličnim ležajevima pomaže u smanjenju klimanja nastavka
- Montaža nastavka jednim potezom
- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	1,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD001G

Li-ion Ah: 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 10 načina rada stezanja i memorijska funkcija za različite primjene
- 6 Pomoćnih načina (2x T-način, 1x drvo, 3x zavrtanje vijaka)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	220 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	120 x 86 x 250 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD172

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- 8 načina rada stezanja i memorijska funkcija za različite primjene
- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- Promjena brzine jednom rukom
- Lijevo i desno radno LED svjetlo s funkcijama osvjetljenja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD154

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- T-način rada za samorezne vijke
- Izbor između 3 razine brzine/snage udarca
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.600 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.800 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD153

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.600 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M16
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — DTD152

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.500 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD156

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Snažan, visokih performansi i kompaktniji
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Kopča za pojas omogućava pričvršćivanje držača akumulatora na pojas, itd.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD157

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- A-način (način pomoći) omogućuje lako pritezanje vijaka eliminirajući ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja uporabom male brzine na početku rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-4.100 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD111D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- A-način (način pomoći) omogućuje lako pritezanje vijaka eliminirajući ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja uporabom male brzine na početku rada
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-1.600 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.900 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD110D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.500 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	110 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — TD126D

Li-ion Ah 1.5

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Brzostezna šesterokutna glava
- Veliki prekidač

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač — DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brzostezna šesterokutna glava
- Veliki prekidač
- Fosforescentni odbojnik
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M4 - M8
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač — TL064D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M4 - M8
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski uljni udarni odvijač — DTS141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Fosforescentni odbojnik
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Izbor između 3 razine snage udarca
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- T-način rada za samorezne vijke

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 1.200 / 2.000 / 3.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.400 / 2.200 / 2.700 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M8
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač — DTP141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- 4 načina rada - udarno zavrtanje, udarno bušenje, bušenje i zavrtanje
- Tri nivoa snage udarnog zavrtanja
- Zavrtanje - 9 nivoa zatezanja i izbor "P" načina rada za zavrtanje vijaka
- Mehanička brzina prebacivanje - Hi / Lo, osim udarnog bušenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 1.300 / 2.200 / 2.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.200 / 2.400 / 3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	22 / 13 Nm
Moment zavrtanja (visoki)	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Pregled akumulatorskih bušilica-odvijača

Akumulatorske bušilice odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Mehanički prijenos brzina	Maks. okretni moment (tvrdo/meko)	Masa (prema EPTA)	BL MOTOR
DF001G	XGT	0-650/0-2.600 min^{-1}	2	140 / 68 Nm	3,0 kg	✓
DF002G	XGT	0-600/0-2.200 min^{-1}	2	64 / 30 Nm	2,5 kg	✓
DDF486	LXT	0-550/0-2.100 min^{-1}	2	130 / 65 Nm	2,6 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/0-2.000 min^{-1}	2	91 / 58 Nm	2,5 kg	
DDF482	LXT	0-600/0-1.900 min^{-1}	2	62 / 36 Nm	1,8 kg	
DDF484	LXT	0-500/0-2.000 min^{-1}	2	54 / 30 Nm	1,8 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/0-1.900 min^{-1}	2	50 / 27 Nm	1,7 kg	✓
DDF453	LXT	0-400/0-1.300 min^{-1}	2	42 / 27 Nm	2,0 kg	
DDF487	LXT	0-500/0-1.700 min^{-1}	2	40 / 25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/0-1.700 min^{-1}	2	40 / 23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min^{-1}	2	35 / 21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,2 kg	
DF033D	CXT	0-450/1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,1 kg	
DF488D	G-serija 18 V	0-400/1.400 min^{-1}	2	42 / 24 Nm	1,7 kg	
DF347D	G-serija 14,4 V	0-400/1.400 min^{-1}	2	30 / 15 Nm	1,4 kg	
DF001DW	integrisana 3,6 V	220 min^{-1}	-	4 / 3 Nm	0,42 kg	

Akumulatorske udarne bušilice odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Mehanički prijenos brzina	Maks. okretni moment (tvrdo/meko)	Masa (prema EPTA)	BL MOTOR
HP001G	XGT	0-650/0-2.600 min^{-1}	2	140 / 68 Nm	3,0 kg	✓
HP002G	XGT	0-600/0-2.200 min^{-1}	2	64 / 30 Nm	2,6 kg	✓
DHP486	LXT	0-550/0-2.100 min^{-1}	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/0-2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	2,6 kg	
DHP482	LXT	0-600/0-1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	1,8 kg	
DHP484	LXT	0-500/0-2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/0-1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP453	LXT	0-400/0-1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	2,0 kg	
DHP487	LXT	0-500/0-1.700 min^{-1}	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP332D	CXT	0-450/0-1.500 min^{-1}	2	35 / 21 Nm	1,3 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/0-1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,3 kg	
HP488D	G-serija 18 V	0-400/0-1.400 min^{-1}	2	42 / 24 Nm	1,8 kg	
HP347D	G-serija 14,4 V	0-400/0-1.400 min^{-1}	2	30 / 15 Nm	1,4 kg	

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Elektronsko podešavanje br. okretaja	Moment zavrtanja (visoki)	Masa (prema EPTA)	BL MOTOR
TD003G	XGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min^{-1}	4	210 Nm	1,7 kg	✓
TD001G	XGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min^{-1}	4	220 Nm	2,0 kg	✓
DTD172	LGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min^{-1}	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0 - 1.100/2.100/3.600 min^{-1}	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0 - 3.400 min^{-1}		170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0 - 2.900 min^{-1}		165 Nm	1,6 kg	
DTD156	LXT	0 - 2.500 min^{-1}		155 Nm	1,6 kg	
DTD157	LXT	0 - 1.300/3.000 min^{-1}	2	140 Nm	1,5 kg	✓
TD111D	CXT	0 - 1.300/3.000 min^{-1}	2	135 Nm	1,1 kg	✓
TD110D	CXT	0 - 2.600 min^{-1}		110 Nm	1,2 kg	
TD126D	G-serija 14,4 V	0 - 2.400 min^{-1}		135 Nm	1,4 kg	
DTP141	LXT	0 - 1.300/2.200/2.700 min^{-1}	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0 - 1.200/2.000/3.200 min^{-1}	3	40 Nm	1,6 kg	✓

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna bušilica — DA001G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- Dobro uravnotežen
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Veliki prekidač
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	50/159 mm
Moment zavrtanja (visoki)	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,2 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA460

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65/118 mm
Moment zavrtanja (visoki)	136 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	6,4 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA450

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65/105 mm
Maks. moment zavrtanja (jaki/mali)	70 / 26 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA350

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Stezna glava s ključem



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA351

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Brzostezna glava
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna bušilica — DA332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Stezna glava s ključem

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	63 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DA333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Brzostezna glava

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Visina vpenjalne glave	84 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtanje
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Gumeni spoj između ručke i držača akumulatora smanjuje prijenos vibracija na akumulator
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M36
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M27
Kvadratni prihvat	3/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	1.800 Nm
Moment odvrtanja	2.050 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW007G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtanje
- 4 načina rada dostupna su za oba smjera rotacije kako bi se rad prilagodio radnom komadu ili vrsti vijka
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M24
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	760 Nm
Moment odvrtanja	1.100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 86 x 291 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — TW005G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtanje
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	350 Nm
Moment odvrtanja	630 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 86 x 252 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW1001

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M24
Kvadratni prihvat	3/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	1.050 Nm
Moment odvrtanja	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW1002

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Visoki okretni moment

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M24
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	1.000 Nm
Moment odvrtanja	1.600 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW701

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- 6 pomoćnih načina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Prihvat alata sa zatikom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M24
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	700 Nm
Okretni moment odvrtanja	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW450

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Dvodijelni prekidač omogućava brzu promjenu smjera vrtnje
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj udaraca	2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	440 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — DTW301

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- 6 pomoćnih načina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	330 Nm
Moment odvrtanja	580 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW251

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M10 - M16
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M14
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW181

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	210 Nm
Moment odvrtanja	330 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW190

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.300 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M8 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	190 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Moment zavrtanja (visoki)	180 Nm
Moment odvrtanja	310 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni odvijač — TW161D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	165 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW160D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. okretni moment	160 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW141D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	145 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. okretni moment	140 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Pregled akumulatorskih bušilica-odvijača

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Platforma	Prihvat alata	Maks. okretni moment	Br. okr. u slob. hodu	Masa (prema EPTA)	BL MOTOR
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0 - 950/1.150/1.400 / 1.800 min^{-1}	4,2 kg	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0 - 600/1.200/1.900 / 2.300 min^{-1}	2,7 kg	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0 - 1.000/1.800/2.600 / 3.200 min^{-1}	2,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.050 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.000 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	3,6 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0 - 500/1.200/1.900/2.200 min^{-1}	2,7 kg	✓
DTW450	LXT	1/2"	440 Nm	1.600 min^{-1}	3,4 kg	
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min^{-1}	1,8 kg	✓
DTW251	LXT	1/2"	230 Nm	0 - 2.100 min^{-1}	1,9 kg	
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0 - 2.300 min^{-1}	1,8 kg	
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0 - 2.600 min^{-1}	1,2 kg	
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0 - 2.600 min^{-1}	1,2 kg	

Akumulatorski alati

Akumulatorska ručna — DWR180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Može da se koristi i kao ručni ključ-ručna
- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni ključ
- Uklonite nasadni ključ kako biste dobili prolazni ručni ključ za zatezanje matica na navojne šipke
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Kvadratni prihvat	1/4 / 3/8 "
Moment zavrtanja (visoki)	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorska ručna — WR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni ključ
- Uklonite nasadni ključ kako biste dobili prolazni ručni ključ za zatezanje matica na navojne šipke
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Kvadratni prihvat	1/4 / 3/8 "
Moment zavrtanja (visoki)	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač — TL065D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svjetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet strojnih vijka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski odvijač — DFS452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svjetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova
- Tehnologija „push and drive“ značajno produljuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski odvijač — DFS451

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svjetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova
- Tiha spojka s visokom trajnošću

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski odvijač — DFS250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- "Push-drive" tehnologija
- Pogodno za podopolagačke radove
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Aluminijsko kućište motora
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Veličina vijka za drvo (dužina)	4,5 x 90 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski odvijač sa spremnikom — DFR551

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Prekidač za promjenu smjera rotacije
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka
- Tehnologija „push and drive“ značajno produljuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 55 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski odvijač sa spremnikom — DFR550

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dizajn uređaja omogućuje ravno zavrtanje
- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 55 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski odvijač sa spremnikom — DFR452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Prekidač za promjenu smjera rotacije
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka
- Tehnologija „push and drive“ značajno produljuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 41 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski udarni čekić — HM002G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Klizna glava za promjenu dlijeta jednim potezom
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	20,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	12,0 kg

Akumulatorski udarni čekić — HM001G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Klizna glava za promjenu dlijeta jednim potezom
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj udaraca	0-2.650 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	6,3 kg

Akumulatorski udarni čekić — DHK180

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Visoka snaga i niske vibracije
- Antivibracijska tehnologija i kućište koje prigušuje vibracije učinkovito smanjuju vibracije
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR006G

Li-ion Ah: 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min^{-1}
Broj udaraca	1.100-2.250 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 / 160 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	21,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	13,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-čekić — HR005G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 / 105 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	7,4 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR002G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine
- Kućište koje prigušuje vibracije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR003G / HR004G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Brza promjena glave (HR004G)
- Kućište koje prigušuje vibracije

HR004G

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 / 2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR007G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,6 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR008G / HR009G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

- Alat je snažan ali sa niskim vibracijama zahvaljujući dvama protuutezima, anti-vibracijskoj stražnjoj ručki i anti-vibracijskoj bočnoj ručki
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Brza promjena glave (HR009G)
- Kućište koje prigušuje vibracije

HR009G

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	407x97x242 / 424x97x242 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,2 / 5,3 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR400

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AWS 18V + 18V 36V
BL MOTOR AFT AWS AVT

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 - 105 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	8,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR283

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AWS 18V + 18V 36V
BL MOTOR AFT AWS AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX09
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR280

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD 36V

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX08

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR263

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36V

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Mehanička spojka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.250 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Brza promjena glave bušilice
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX07
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-950 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.700 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	27 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR241

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prekidač za promjenu smjera
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AWS AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Moguća uporaba sustava za prikupljanje prašine DX05
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Prekidač za promjenu smjera

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.350 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prekidač za promjenu smjera
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	17 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR165

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR166D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Bočna ručka za bolju kontrolu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HR140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-850 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	14 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski kombinirani čekići

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Broj udaraca	Snaga pojedinog udarca	Prihvat alata	BL MOTOR	AWS	AVT + BOOST MODE
HR006G	XGT	150 - 310 min^{-1}	1.100 - 2.250 min^{-1}	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250 - 500 min^{-1}	1.450 - 2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0 - 840 min^{-1}	0 - 4.500 min^{-1}	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR009G	XGT	0 - 840 min^{-1}	0 - 4.500 min^{-1}	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR007G	XGT	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR002G	XGT	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - PLUS	✓		✓ (AVT)
DHR400	LXT	250 - 500 min^{-1}	1.450 - 2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - PLUS	✓		✓
DHR263	LXT	0 - 1.250 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,5 J	SDS - PLUS			
DHR243	LXT	0 - 950 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,0 J	SDS - PLUS	✓		
DHR202	LXT	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	2,0 J	SDS - PLUS			
DHR241	LXT	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - PLUS			
DHR183	LXT	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - PLUS	✓		✓ (AVT)
DHR182	LXT	0 - 1.350 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
DHR165	LXT	0 - 1.600 min^{-1}	0 - 5.300 min^{-1}	1,3 J	SDS - PLUS			
DHR171	LXT	0 - 680 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}	1,2 J	SDS - PLUS	✓		
HR166D	CXT	0 - 680 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}	1,1 J	SDS - PLUS	✓		
HR140D	CXT	0 - 850 min^{-1}	0 - 4.900 min^{-1}	1,0 J	SDS - PLUS			

Kompatibilnost bušaćih čekića i pribora

Promjer	Prihvat	Model		Platforma
14 mm		HR140D		CXT
16 mm		HR166D		CXT
16 mm		DHR165		LXT
17 mm		DHR171		LXT
18 mm		DHR182		LXT
18 mm		DHR183		LXT
20 mm		DHR202		LXT
20 mm		DHR241		LXT
24 mm		DHR243		LXT
26 mm		DHR263		LXT
28 mm		DHR280 / DHR283		LXT
28 mm		HR002G / HR003G		XGT
28 mm		HR007G		XGT
30 mm		HR008G / HR009G		XGT
40 mm		DHR400		LXT
40 mm		HR005G		XGT
52 mm		HR006G		XGT

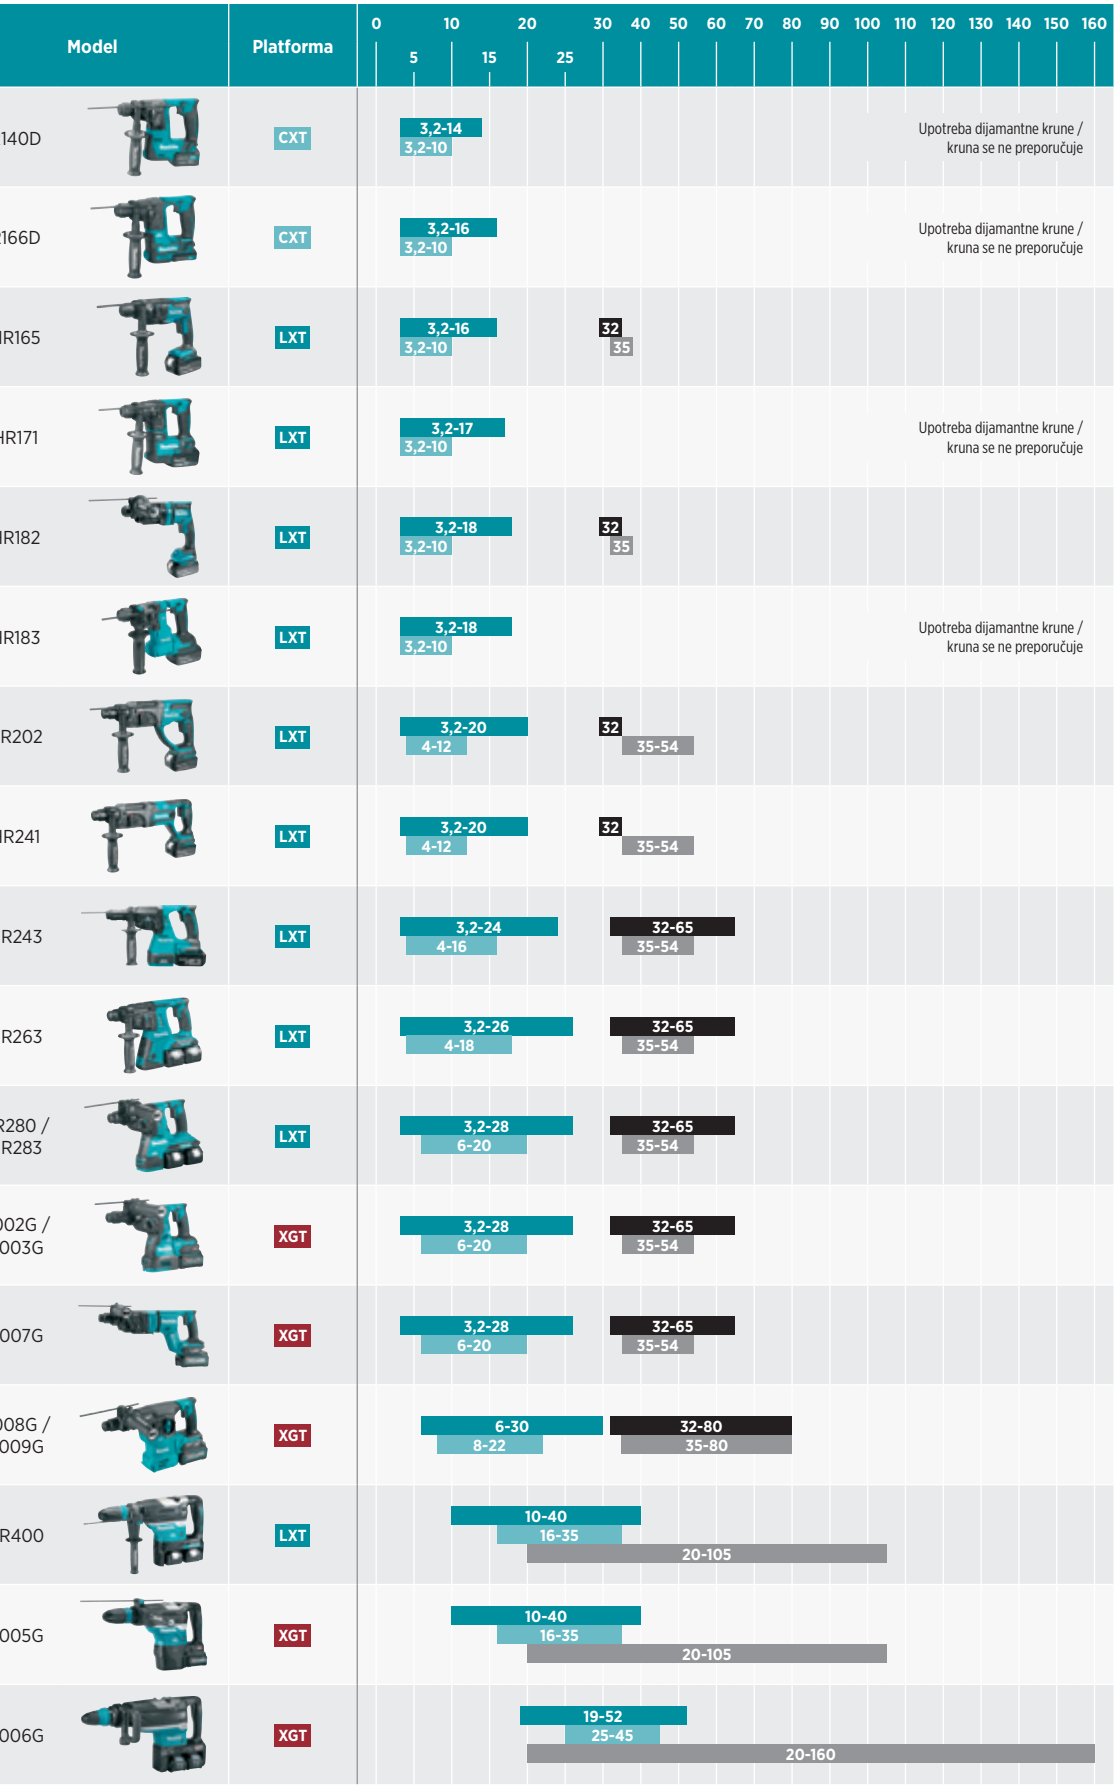

Prilagođen za SDS-PLUS pribor
Prilagođen za SDS-MAX pribor

Kompatibilni promjeri TCT svrdla
Preporučeni promjeri TCT svrdla

Kompatibilni promjeri kruna za bušenje
Kompatibilni promjeri dijamantnih kruna (za suho bušenje)

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna brusilica — GA005G / GA008G

Li-ion Ah: 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410x140x168 / 410x140x165 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,9 kg

Akumulatorska kutna brusilica — GA023G

Li-ion Ah: 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska kutna brusilica — GA029G

Li-ion Ah: 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica
- Sigurnosni prekidač ON/OFF
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska kutna brusilica — GA038G

Li-ion Ah: 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5

*Nije kompatibilno s BL4020 akumulatorom

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Redizajnirani poklopac brusne ploče za postizanje veće dubine rezanja
- Podešavanje štitnika bez alata
- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica — GA041G

Li-ion Ah: 3.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podešavanje štitnika bez alata
- Sigurnosnom ručkom minimalizira se mogućnost slučajnog pokretanja
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna brusilica — GA044G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

BL MOTOR AFT AWS XLOCK

- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Podešavanje štitnika bez alata
- Sigurnosnom ručkom minimalizira se mogućnost slučajnog pokretanja
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 15 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA901 / DGA900

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

18V + 18V = 36V

BL MOTOR ADT AFT AWS — DGA901

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Indikator napunjenosti akumulatora
- DGA901 - mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA521

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XLOCK

- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA520

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XLOCK

- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Br. okretaja - slobodni hod	8.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA514 / DGA513

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT AWS — DGA514

- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Laka upotreba i zaštita od povratnog udarca
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podešavanje brzine
- DGA514 - mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna brusilica — DGA519

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT XLOCK

- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Podešavanje štitnika bez alata
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Podešavanje brzine
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA508

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA506 / DGA504

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- DGA506 - električna kočnica

DGA506

DGA504

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA452

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorske kutne brusilice

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Brusna ploča	XLOCK	BL MOTOR	AWS	AFT	ADT
GA005G	XGT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	
GA008G	XGT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	
GA023G	XGT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA029G	XGT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA038G	XGT	6.600 min^{-1}	230/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA041G	XGT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	✓	✓	✓	✓	
GA044G	XGT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	✓	✓	✓	✓	
DGA901	LXT	6.000 min^{-1}	230/22,23 mm		✓	✓	✓	✓
DGA900	LXT	6.000 min^{-1}	230/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA514	LXT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA519	LXT	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min^{-1}	115/22,23 mm					

Akumulatorska brusilica za poliranje — PV001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Ergonomski dizajnirana, velika mekana ručka
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Brusni disk (Ø)	165 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0-600/2.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	550 x 169 x 195 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,1 kg

BL MOTOR

Akumulatorska brusilica za poliranje — DPV300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Brusni disk (Ø)	80/50 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0-2.800/9.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

BL MOTOR

Akumulatorska brusilica za poliranje — PV301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Brusni disk (Ø)	80/50 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 2.800/9.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Aku. ekscentar brusilica za poliranje — DPO600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Funkcija nižih okretaja za završno poliranje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-780 min^{-1}
Broj pomaka - 1. br.	0-10.400 min^{-1}
Broj pomaka - 2. br.	0-13.600 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	5.5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Broj oscilacija	0-5.200/6.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

BL MOTOR

Akumulatorska ravna brusilica — DGD800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	26.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska ekcentrična brusilica — DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski najbolja moguća ručka uz kompaktan dizajn
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	7.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	9.500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	11.000 min^{-1}
Brusna površina	123 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska oscilirajuća brusilica — DBO381 / DBO380

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- DBO381 - mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	4.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	8.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	12.000 min^{-1}
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

BL MOTOR DBO381 AWS

Akumulatorska oscilirajuća brusilica — DBO382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	4.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	8.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	12.000 min^{-1}
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Akumulatorska oscilirajuća brusilica — DBO480

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina papira	114x102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Br. okretaja - slobodni hod	22.000 / 28.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska oscilirajuća brusilica — DBO484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina papira	114x102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Br. okretaja - slobodni hod	22.000 / 28.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Aku. brusilica za suhomontažne zidove — DSL801

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AWS

- Iznimno fleksibilna zakretna glava omogućava veću upravljivost u raznim položajima na zidu
- Podesivu produžnu cijev moguće je skratiti za skučene prostore i produžiti za dosezanje visokih područja
- Brojčanik za kontrolu brzine za podešavanje brzine trake
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	210 mm
Abrazivni disk (Ø)	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

Aku. brusilica za suhomontažne zidove — DSL800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AWS

- Iznimno fleksibilna zakretna glava omogućava veću upravljivost u raznim položajima na zidu
- Podesivu produžnu cijev moguće je skratiti za skučene prostore i produžiti za dosezanje visokih područja
- Uklonjiva četka za prašinu s valjkastim kotačima koji se lako okreću omogućava neprekinuto brušenje do ruba zida
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	210 mm
Abrazivni disk (Ø)	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.100-1.520 x 259 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Akumulatorska tračna brusilica — DBS180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Brzina trake se može podesiti za brušenje raznih materijala
- Podesivi nastavak za brušenje
- Sprječava neželjena pokretanja kada je nastavak za brušenje sklopljen pod kutom od 90° ili više
- Podesivo LED radno svjetlo
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	600-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska rezalica — CE001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0

*Nije kompatibilno s BL4025 / BL4020 akumulatori

- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Suho / mokro rezanje
- Zaključavanje prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.

Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	5.300 min^{-1}
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Dubina reza	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	12,3 kg

Akumulatorska rezalica — DCE090

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Suho / mokro rezanje
- Zaključavanje prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	6.000 min^{-1}
Rezna ploča Ø	230 mm
Provrt rezne ploče Ø	22,23 mm
Dubina reza	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	565 x 248 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Rezna brusilica — DLW140

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prikladno za lagane primjene (npr. rezanje metalnih profila)
- Indikator stanja opterećenja
- Zamjena reznih ploča bez upotrebe alata
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge
- Vodič za pričvršćivanje materijala je podesiv na tri različite pozicije i pod bilo kojim kutom od 0°do 45°

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	25,4 mm
Rezna ploča (Ø)	355 mm
Maks. širina rezanja (0°)	115x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115x103 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	17,8 kg

Akumulatorska rezalica (bez prašine) — DCC500

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	8.800 min^{-1}
Rezna ploča Ø	125 mm
Provrt rezne ploče Ø	20 mm
Maks. širina rezanja (0°)	40 mm
Maks. širina rezanja (45°)	27 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska rezalica pločice/staklo — CC301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Spremnik vode s velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje
- Kosi rez u rasponu do 45°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	15 mm
Rezna ploča (Ø)	85 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	25,5 mm
Zapremina spremnika	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska pila za metal — CS002G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AFT

- Osmišljena primarno za rezanje metalnih profila od 65 mm u jednom potezu
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Spremnik za prašinu koji se lako pričvršćuje/uklanja
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
List pile (Ø)	185 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Dubina rezanja (metal)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	4,9 kg

Akumulatorska pila za metal — DCS553

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT

- Novoosmišljeno kućište, s promijenjenim položajem baterije koje značajno smanjuje ukupnu dužinu alata
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min^{-1}
List pile (Ø)	150 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Dubina rezanja (metal)	0-57,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska pila za metal — DCS552

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min^{-1}
List pile (Ø)	136 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Dubina rezanja (metal)	0-50,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke — DSC251

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT

- Prihvat za montažu oštrice nalazi se na glavi alata (prethodni model koristi mehanizam za montažu na samoj oštrici)
- Izvrsno rezanje na rubovima
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad
- Brzo i lako rezanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min^{-1}
Kapacitet rezanja	10 - 25 mm
List (Ø)	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke — DSC163

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

BL MOTOR

*Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Rezanje armature i čeličnih šipki bez iskrenja, idealno za upotrebu u područjima gdje to predstavlja opasnost
- Podešavanje glave za 360° za lakši rad u različitim položajima
- Štitnik za zaštitu od krhotina
- Brzo i lako rezanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezanja	3 - 16 mm
Brzina rezanja	2,8 s
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski rezač za čelične šipke — DSC102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Brzo i lako rezanje
- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek
- Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Kapacitet pri mekom čeliku	M6- M10
Kapacitet - INOX	M6- M8
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke — DSC121

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

BL MOTOR

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek
- Brzo i lako rezanje
- Stalak alata za jednostavnije horizontalno rezanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - INOX	M8- M12
Brzina rezanja	3,0 s
Dimenzije (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke — SC103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Brzo i lako rezanje
- Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut
- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet pri mekom čeliku	M6- M10
Kapacitet - INOX	M6- M8
Kapacitet rezanja	10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	180 x 107 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorski višenamjenski rezač — CP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Razne primjene u kućanstvu i profesionalnom radu
- Rezna linija za preciznije rezanje
- Funkcijom automatskog samooštrenja održava se učinak oštrog rezanja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	300 min^{-1}
Kapacitet rezanja	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Masa (prema EPTA)	0,88 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska tračna pila — PB002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Brojčanik za prilagođavanje brzine za postizanje optimalne brzine za materijal koji koristite

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Dužina rezne trake	1.140 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	127x127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	127 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	6,6 kg

Akumulatorska tračna pila — DPB182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	835 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	64x64 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	64 mm
Brzina rezne trake	3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	477 x 197 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorska tračna pila — DPB183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Držač za prihvat štiti tijelo od udara/oštećenja od materijala

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	835 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	66x66 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	66 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Akumulatorska tračna pila — DPB184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Držač za prihvat štiti tijelo od udara/oštećenja od materijala

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	730 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	51x51 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	51 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 162 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorski alat za probijanje rupa — DPP200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Brzo probijanje rupa u manje od 5 sekundi
- Širok raspon materijala: meki čelik, nehrđajući čelik, aluminij i bakar
- Mogućnost probijanja okruglih rupa kroz razne strukture poput plosnatih šipki, kutnih šipki i kanalica
- Mogućnost probijanja okruglih i ovalnih rupa
- Mogućnost postavljanja na stalak

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - čelik (Ø)	20 (t=8) mm
Kapacitet - INOX (Ø)	20 (t=6) mm
Maks. dubina grlića	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorske škare za lim — DJS200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Sklopiva kopča za remen

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm²	2,0 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm²	1,6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorske škare za lim — DJS131

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mogu rezati zakrivljene rezove i rezati valoviti lim
- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet pri mekom čeliku	1,3
Kapacitet - INOX	1,0
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet rezanja	1,3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 79 x 252 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorske škare za lim — DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.800 min^{-1}
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,3 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorske škare za lim — DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	250 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska glodalica za lim — DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Tanak oblik za jednostavan zahvat
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Posebno duga matrica podesiva u 4 položaja pri 90°

Napon akumulatora	18 V - LXT
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS003G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR AWS DXT

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Maks. širina rezanja (45°)	61x268/71x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	31,1 kg

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS004G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR AWS DXT

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	71x305/91x279 mm
Maks. širina rezanja (45°)	71x215/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	27,2 kg

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

BL MOTOR AWS DXT

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Glava motora pomiče se na fiksnim cijevima bez produživanja stražnjeg kraja stroja
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	216 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	70 x 312 mm
Maks. širina rezanja (45°)	70 x 220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	17,0 kg

Akumulatorska potezno nagibna pila DLS211

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

18V + 18V → 36V

BL MOTOR ADT AWS DXT

- Jednostavno zaključavanje kuta rezanja
- Učinkovito skupljanje prašine
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Maksimalan radni prostor, stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja stroja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	107x363/92x382 mm
Maks. širina rezanja (45°)	107x255/92x268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898x690x752 mm
Masa (prema EPTA)	31,3 kg

Akumulatorska potezno-nagibna pila DLS111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

18V + 18V → 36V

BL MOTOR ADT AWS DXT

- Jednostavno zaključavanje kuta rezanja
- Učinkovito skupljanje prašine
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Maksimalan radni prostor, stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja stroja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Maks. širina rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805x644x660 mm
Masa (prema EPTA)	27,3 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska nagibna pila — DLS600

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

BL MOTOR ADT DXT

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Aluminijska baza
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Lasersko označavanje linije reza
- Fleksibilno LED svjetlo



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	46-46 °
Podešavanje kuta zakretanja	52-52 °
L/D	
Maks. širina rezanja (0°)	46x92 mm
Maks. širina rezanja (45°)	46x65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — HS011G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AFT AWS

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Lijevano magnezijsko postolje izravno je kompatibilno s vodilicom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
List pile (Ø)	270 mm
Provrt lista pile (Ø)	15,88/25,4/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	101 mm
Maks. širina rezanja (45°)	71 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,5 kg

Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom — RS002G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AWS

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Mogućnost usisavanja
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	95 mm
Maks. širina rezanja (45°)	70 mm
Maks. širina rezanja (56°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	5,7 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — HS009G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AWS

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Lijevano magnezijsko postolje izravno je kompatibilno s vodilicom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	15,88/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	85 mm
Maks. širina rezanja (45°)	61 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,5 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska ručna kružna pila — HS003G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
List pile (Ø)	190/185 mm
Provrt lista pile (Ø)	15,88/20/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	68,5/66 mm
Maks. širina rezanja (45°)	47,5/45,5 mm
Maks. širina rezanja (56°)	35,5/34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,1 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — HS004G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
List pile (Ø)	190/185 mm
Provrt lista pile (Ø)	15,88/20/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62,5/60 mm
Maks. širina rezanja (45°)	44,5/43 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	42/41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,4 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — HS012G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-50 °
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. širina rezanja (0°)	57 mm
Maks. širina rezanja (45°)	41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,2 kg

Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom — RS001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Mogućnost usisavanja

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.400 min^{-1}
List pile (Ø)	185 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	65 mm
Maks. širina rezanja (45°)	45 mm
Maks. širina rezanja (53°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	5,0 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati omogućena je bolja mobilnost dok je alat spojen s usisavačem
- Poluga za pomicanje zaštite pri započinjanju reza
- Unaprijed postavljeni kutovi

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	85 mm
Maks. širina rezanja (45°)	61 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS783 / DHS782

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHS783

- Kapacitet rezanja pod kutom od 0° do 48° s fiksiranjem na 45°
- Praktično postolje koje je kompatibilno s vodilicom bez potrebe za adapterom
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62,5 mm
Maks. širina rezanja (45°)	44,5 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 / 30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	49 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	68,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Stražnji ispuh za prašinu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Isporučuje se s nastavkom za prašinu za spajanje na usisivač
- Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
List pile (Ø)	85 mm
Provrt lista pile (Ø)	15 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Dubina reza	25,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski alati

Aku. pila za uranjajuće rezove — SP001G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati omogućena je bolja mobilnost dok je alat spojen s usisavačem
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-4.900 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. širina rezanja (0°)	56 mm
Maks. širina rezanja (45°)	40 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,4 kg

Aku. pila za uranjajuće rezove — DSP601 / DSP600

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DSP601

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove
- DSP601 - mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-6.300 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Maks. kapacitet rezanja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV181

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Akumulatorska ubodna pila s okruglom ručkom
- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV182

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska ubodna pila — DJV185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Meki start

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Veliki prekidač
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorska ubodna pila — JV103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Novo dizajniran nastavak za priključivanje usisavača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska ubodna pila — JV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Novo dizajniran nastavak za priključivanje usisavača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Podešavanje brzine
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorska ubodna pila — JV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Dovoljno snage za obavljanje glatkih lakših rezova
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.900 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	2 mm
Učinak rezanja (aluminij)	4 mm
Oscilacijski pomak	3 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska recipročna pila — JR002G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Podesivi štitnik
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka u slob. hodu	1.000-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,8 kg

Akumulatorska recipročna pila — JR001G

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min^{-1}
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,2 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR360

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min^{-1}
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR187

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min^{-1}
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR189

NOVO

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	22 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska recipročna pila — DJR186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR188

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Dva prekidača u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska recipročna pila — JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Veliki prekidač
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	0-50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	0-50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorska recipročna pila — JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Veliki prekidač
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Prihvat dviju vrsta pila: recipro i ubodna pila

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	0-50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	0-50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

Aku. pila za gipskartonske ploče — DSD180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Idealno za rezanje rupa u suhomontažnim pločama za svjetla, ventilacije itd.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	15 mm
Debljina ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Aku. pila za gipskartonske ploče — SD100D

Li-ion Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Idealno za rezanje rupa u suhomontažnim pločama za svjetla, ventilacije itd.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	15 mm
Pomak lista	6 mm
Debljina ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorska glodalica za utore — DPJ180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Dubina rezanja može biti podešena u različitih 6 stupnjeva
- Podesiv kut štitnika na 0º, 45º i 90º

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.500 min^{-1}
Maks. dubina utora	20 mm
List (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska blanja za utore — KP001G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Gumb za podešavanje dubine blanjanja, za precizno podešavanje dubine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4 mm
Podešavanje bočnog pomaka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,9 kg
V - utor	✓

Akumulatorska blanja za utore — DKP181

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Gumb za podešavanje dubine blanjanja, za precizno podešavanje dubine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	3 mm
Podešavanje bočnog pomaka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorska blanja za utore — DKP180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	14.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorski alat za izrezivanje — DCO181

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min^{-1}
Prihvat	3 / 6 / 3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski alat za izrezivanje — DCO180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min^{-1}
Prihvat	3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska glodalica — RT001G

NOVO

BL MOTOR AWS

Li-ion Ah 4.0 2.5 2.0

*Nije kompatibilno s BL4080F / BL4050F akumulatorom

- Razne kombinacije s 4 različita postolja
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Regulator za podešavanje broja okretaja
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-31.000 min^{-1}
Promjer prihvata alata	6 / 6,35 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	2,5 kg

Akumulatorska glodalica — DRT50

BL MOTOR

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Razne kombinacije s 4 različita postolja
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Regulator za podešavanje broja okretaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-30.000 min^{-1}
Promjer prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat — DTM52

BL MOTOR AVT

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Meki start
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompatibilno sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX priborom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvat alata za	Starlock MAX
Oscilacijski kut L / D	3,6 °
Oscilacije	10.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat — DTM51

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi prihvat OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvat alata za	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat — DTM50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi prihvat OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvat alata za	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski multifunkcijski alat — TM30D

Li-ion Ah: 4.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Koristi prihvat OIS

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorski alat za vezivanje armature — DTR181

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Redizajnirane čeljusti sposobne vezati armaturne šipke velikog promjera (D22 × D25)
- Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja
- 2 moguća načina rada: jednokratni rad / neprekidni rad
- Snaga vezanja može se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju materijala

Napon akumulatora	18 V - LXT
Promjer žice	0,8 mm
Primjenjiva armatura	D16 x D16 - (D13 x 2) x (D16 x 2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alat za vezivanje armature — DTR180

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Jednostavnije i brže uzastopno vezanje armature
- Broj vezanja po 1 punjenju s BL1850 ~ 5.300 puta
- 2 moguća načina rada: jednokratni rad / neprekidni rad
- Snaga vezanja može se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju materijala
- Jednostavno punjenje žice
- Brzina vezanja oko 0,95 sekundi

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Promjer žice	0,8 mm
Primjenjiva armatura	D10xD10 - (D13x2)x (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski pištolj za blok zakovice — DRV250

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove
- Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu što omogućava jednostavnu primjenu u vertikalnom položaju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Sila povlačenja	20.000 N
Pomak lista	30 mm
Promjer zakovice	2,4 - 6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski pištolj za zakovice — DRV150

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove
- Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu što omogućava jednostavnu primjenu u vertikalnom položaju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Sila povlačenja	10.000 N
Pomak lista	25 mm
Promjer zakovice	2,4 - 4,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski pištolj za čavle — FN001G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Podešavanje dubine
- Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprječavanje oštećenja materijala
- Prozirna ploča spremnika pomaže vam u tome da pratite koliko je čavala preostalo
- Zaključavanje prekidača

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-40 mm
Promjer čavala (Ø)	1,0x1,2 mm
Vrsta čavla	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,6 kg

Akumulatorski pištolj za čavle — DFN350

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Podešavanje dubine
- Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata
- Mehanizam protuutega smanjuje vibracije pomicanjem protuutega u smjeru suprotnom od smjera klipa
- Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprječavanje oštećenja materijala

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	1,2 mm
Vrsta čavla	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski pištolj za čavle — PT001G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Osmišljen primarno za primjenu u interijerima gdje je potrebna visoka kvaliteta fine obrade, npr. postavljanje lajsni, ukrasnih stropnih lajsni itd.
- Uski vrh omogućava jednostavan pristup i dobar pregled za ciljanje u skučenim radnim prostorima
- Čavli se mogu zabijati u utor lajsne horizontalno i vertikalno

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 x 0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,4 kg

Akumulatorski pištolj za čavle — DPT353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine
- Zaštitni odbojnici štite materijal od ogrebotina ili oštećenja
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje čavlića

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorski pištolj za čavle — PT354D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine bez upotrebe alata
- Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje čavala
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska spajalica — DST221

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine
- Kontaktno ispaljivanje, prikladno za ispaljivanje velikog broja spajalica u kratkom vremenu
- Prozor za provjeru preostalih spajalica
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje spajalice

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet spremnika	98
Duljina spajalica	10-22 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina spajalica	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorska spajalica — ST113D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Prikladna za paropropusne folije i termoizolacijske materijale
- Mehanizam za spriječavanje aktiviranja bez kontakta
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Kontakto i sekvencijalno aktiviranje

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet spremnika	150
Duljina spajalica	7-10 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina spajalica	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski vibrator za beton — VROO1C / VR002C

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Prikljucak za PDC01 leđni adapter za akumulatore / PDC1200 leđni akumulator
- Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje
- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V
Radna glava (Ø)	43 mm
Savitljivo vratilo	1.500 / 3.000 mm
Broj oscilacija	12.000 min^{-1}
Masa (prema EPTA)	11,8 / 12,9 kg

Akumulatorski vibrator za beton — VROO3C / VR004C

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Prikljucak za PDC01 leđni adapter za akumulatore / PDC1200 leđni akumulator
- Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje
- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V
Radna glava (Ø)	52 mm
Savitljivo vratilo	1.500 / 3.000 mm
Broj oscilacija	12.000 min^{-1}
Masa (prema EPTA)	12,6 / 13,7 kg

Akumulatorski vibrator za beton — VR003G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

- Sa savitljivim vratilom ø 32mm
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Kompatibilno sa osovinama većeg promjera

BL MOTOR

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Radna glava (Ø)	32 mm
Savitljivo vratilo	1.200 mm
Broj oscilacija	12.000 / 15.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	7,8 kg

Akumulatorski vibrator za beton — VR004G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Kompatibilno sa osovinama većeg promjera

BL MOTOR

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Radna glava (Ø)	38 mm
Savitljivo vratilo	1.200 mm
Broj oscilacija	12.000 / 15.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 112 x 299 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	17,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski vibrator za beton — DVR850

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Prekidač radi u dva smjera, za lakšu upotrebu u različitim položajima
- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Radna glava (Ø)	25 mm
Savitljivo vratilo	2.400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Akumulatorski vibrator za beton — DVR450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Prekidač radi u dva smjera, za lakšu upotrebu u različitim položajima
- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Radna glava (Ø)	25 mm
Savitljivo vratilo	1.200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorska miješalica — UT002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR

- Akumulator XGT i motor bez četkica pružaju veliku snagu za teške uvjete rada kao što je miješanje betona
- Dvije mehaničke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoću kotačića omogućuju fino podešavanje brzine prema materijalu za miješanje
- Poklopac za prekidač štiti prekidač od materijala koji se miješa i koji bi mogao smanjiti njezinu pokretljivost

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-920 min^{-1}
Maks. pro. nastavka za miješanje	240 mm
Veličina priključka	1/2" - 20UNF
Prihvat	M14 / M12
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	7,2 kg

Akumulatorska miješalica — DUT130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Podešavanje brzine
- Štitnik štiti uređaj od prskanja materijala
- Poklopac za prekidač štiti prekidač od materijala koji se miješa i koji bi mogao smanjiti njezinu pokretljivost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-300 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Maks. pro. nastavka za miješanje	165 mm
Veličina priključka	1/2" - 20UNF
Prihvat	M14 / M12
Dimenzije (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski mazalica — DGP180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- 690 bar makisimalnog radnog pritiska omogućuje zatezanje gusjenica na teškim strojevima i poljoprivrednoj opremi
- Automatska promjena brzine protoka: način spore / automatske brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Radni tlak	690 bar
Protok (automatska promjena brzine)	290 ml/min
Protok (niska brzina)	145 ml/min
Dužina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje — DCG180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje — DCG180B

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Može se koristiti za izvlačenje materijala za brtvljenje povlačenjem potisne šipke
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje — CG100DA

Li-ion Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje — CG100DB

Li-ion Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska vakuumska crpka — DVP181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

*Nije kompatibilno s BL1820B akumulatorom

- Akumulatorska vakuumska crpka klase 4 CFM (113 l/min) za zračno pročišćavanje tijekom postavljanja klimatizacijskih sustava
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, dvostupanjski
- Elektromagnetski sigurnosni ventil sprečava povratni protok ulja crpke čak i u slučaju da se tijekom rada vakuuma akumulator istroši

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Zapremnina ulja	0,3 l
Maks. kapacitet pumpe	113 l/min
Navoj montaže	5/16 / 3/8 "
Maksimalni vakuum	3 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	8,2 kg

Akumulatorska vakuumska crpka — DVP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Kompaktan dizajn
- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, jednostupanjski

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.840 min^{-1}
Zapremnina ulja	0,115 l
Maks. kapacitet pumpe	50 l/min
Navoj montaže	5/16 "
Maksimalni vakuum	20 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Način prikaza može se postaviti za različite materijale površine zida.

Suhi beton

Vlažni beton

Drvo/suhomontažni zid

Betonski blok/zid od cigle

Akumulatorski zidni skener — DWD181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za prepoznavanje armature ili plastičnih cijevi, drvenih konstrukcija ili čeličnih okvira, složenih objekata, npr. armature i šupljina
- Više načina scene i različiti materijali zidne površine
- Prikazuje do 3 rezultata prepoznavanja / prolaza skeniranja
- Laserska vodilica označava vertikalno središte senzora i os smjera skeniranja

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. dubina prepoznavanja (metal u betonu)	180 mm
Maks. dubina prepoznavanja (plastična cijev u betonu)	120 mm
Maks. dubina prepoznavanja (drveni klin iza suhozida)	25 mm
Preciznost prepoznavanja objekta (središnji položaj)	+/- 5 mm
Preciznost prepoznavanja objekta (dubina)	+/- 5 mm

Akumulatorski alati

Akumulatorski pištolj za vrući zrak — DHG180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Komatibilan s mlaznicama trenutačno u ponudi za elektrčne alate
- Mlaznica se može zamijeniti jednostavnim okretanjem plastičnog prstena, bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela
- Za širok raspon primjena, bez kabela, npr. postavljanje tapeta, sušenje ili uklanjanje boje, toplinsko sužavanje cijevi itd.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	200 l/min
Raspon temperature	550 °C
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 79 x 251 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorski pištolj za vrući zrak — DHG181

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- S funkcijom podešavanja temperature i volumena zraka
- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Komatibilan s mlaznicama trenutačno u ponudi za elektrčne alate
- Mlaznica se može zamijeniti jednostavnim okretanjem plastičnog prstena, bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	120 / 200 l/min
Raspon temperature	1 - 550 °C
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorsko puhalo za prašinu — AS001G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore
- Širok raspon mlaznica za napuhivanje, mogućnost napuhivanja različitih predmeta, npr. lopti za plažu itd.
- Jednostavno ispuhivanje - pričvrstite crijevo za odvod zraka i odgovarajuću mlaznicu za jednostavno ispuhivanje
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Snaga puhanja	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. podtlak	10,3 kPa
Maks. volumen zraka	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	1,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorsko puhalo za prašinu — DAS180

NOVO

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore
- Širok raspon mlaznica za napuhivanje, mogućnost napuhivanja različitih predmeta, npr. lopti za plažu itd.
- Jednostavno ispuhivanje - pričvrstite crijevo za odvod zraka i odgovarajuću mlaznicu za jednostavno ispuhivanje
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. podtlak	10,3 kPa
Maks. volumen zraka	0 - 1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Akumulatorski usisavač — VC006GM

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikim tipkom
- Automatski sustav filtracije koji se sam čisti
- Makpac kofer može se izravno pričvrstiti na usisivač, bez Makpac adaptera
- Na dnu usisivača nalazi se ventil za brzo i jednostavno ispuštanje tekućina
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina	40 l
Zapremina spremnika voda	30 l
Dimenzije (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Masa	(2x BL4029) 18,4 kg

Akumulatorski usisavač — VC003GL / VC001GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikim tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zapremina spremnika VC003G: 15 (prašina) / 12 (voda), VC001G: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	3,2 m³/min
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x475 / 366x334x425 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	8,4 / 8,1 kg

Akumulatorski usisavač — VC004GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikim tipkom
- Prilagodljiva usisna snaga
- HEPA filter
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Zapremina spremnika voda	15 l
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	8,5 kg

Akumulatorski usisavač — VC005GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikim tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Prilagodljiva usisna snaga
- HEPA filter

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x397 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	7,9 kg

Akumulatorski usisavač — DVC150L / DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikim tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Široka primjenjivost s dva različita izvora napajanja
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Zapremina spremnika DVC150L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC860L: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT / AC
Maks. protok zraka el./aku.	3,6 / 2,1 m³/min
Maks. podtlak el./aku.	24 / 9,8 kPa
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	9,6 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski usisavač — DVC155L / DVC865L

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prsnjanja vode
- Zapremina spremnika DVC155L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC865L: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,1 m³/min
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	7,9 kg

Akumulatorski usisavač — DVC157L / DVC867L

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prsnjanja vode
- Zapremina spremnika DVC157L: 15 l, DVC867L: 8 l

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Zapremina spremnika	15 / 8 l
Maks. volumen zraka	2,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	8,6 kg

Akumulatorski usisavač — DVC750

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Za mokru i suhu primjenu.
- Mogućnost upotrebe kao puhala
- HEPA filter
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Praktične ručke za nošenje
- Mogućnost automatskog čišćenja filtra korištenjem seta predfiltera (opcionalno)

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	6,7 kPa
Maks. volumen zraka	1,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	7,5 / 4,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima — VC009G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- HEPA filter
- Mogućnost uporabe AWS sustava

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet vrećice za prašinu	1,5 l
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	233x151x376 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,1 kg

Akumulatorski alati

Aku. usisavač za nošenje na leđima — VC008G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika
- HEPA filter

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	2,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,1 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima — DVC660

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Ručica za protresanje prašine pomaže da se pašina slegne na dno vrećice
- Akumulatori se umeću bočno te su zaštićeni kućištem usisavača
- Udobni pojasevi za nošenje
- HEPA filter

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,2 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu: tekstil/filter	6/5,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima — DVC265

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Mogućnost korištenja vrećice za višekratnu uporabu
- Udobni pojasevi za nošenje
- Jednostavno pražnjenje prašine
- HEPA filter
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima — DVC261

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- Jednostavno pražnjenje prašine
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Akumulatorski uspravni usisavač — DVC560

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Idealan za čišćenje tepiha
- 2 u 1 – četka za tepih ili produžno crijevo
- Produžno crijevo s odvojivom aluminijskom cijevi za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- 2 radna LED svjetla osvjetljavaju područje ispred četke za tepih za bolju vidljivost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	5,0 l
Maks. podtlak	12 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m³/min
Brzina rotacije četke (1./2./3.)	1.000/2.500/3.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	326x318x1.146 mm
Masa (prema EPTA)	9,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski ciklonski usisavač — DCL501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Izvrsna usisna snaga
- HEPA filter
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika
- Jednostavno pražnjenje prašine
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	6,6 kPa
Zapremina spremnika	0,25 l
Maks. volumen zraka	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski robotski usisavač — DRC300

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
- Može očistiti 600 m2 za 240 minuta (2x BL1860B)
- Opremljen LiDAR-om i senzorom kamere za mapiranje područja koja treba očistiti
- RoboCleaner može mapirati i zapamtiti do pet prostorija i maksimalnu površinu od 10,000 m2
- Automatski povratak u početni položaj

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremina spremnika	3,0 l
Max. brzina	0,3 m/s
Kontinuirani rad	BL1860Bx2: 240 min
Max. očišćeni prostor	BL1860Bx2: 600 m²
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Masa	10,6 kg

Akumulatorski robotski usisavač — DRC200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
- Dva načina čišćenja - nasumično kretanje i kretanje po uzorku
- Može očistiti 500m2 za 200 minuta (2x BL1850B)

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremina spremnika	2,5 l
Max. brzina	0,3 m/s
Kontinuirani rad	BL1850Bx2: 200 min
Max. očišćeni prostor	BL1850Bx2: 500 m²
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Masa (prema EPTA)	7,8 kg

Akumulatorski usisavač — DCL184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Idealno za čišćenje manjih površina,u domaćinstvu i vozilu
- Moguća primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrećica za prašinu
- Mogućnost upotrebe kao puhala
- 3 stupnja prilagodbe usisne snage
- Praktične ručke za nošenje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	5,4 kPa
Maks. volumen zraka	1,4 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu: tekstil/filter	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Masa	2,2 kg

Akumulatorski usisavač — CL121D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Idealno za čišćenje manjih površina,u domaćinstvu i vozilu
- Moguća primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrećica za prašinu
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- 3 stupnja prilagodbe usisne snage

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. podtlak	4,6 kPa
Maks. volumen zraka	1,3 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu: tekstil/filter	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Masa	2,0 kg

Pregled akumulatorskih usisavača

Boje kućišta: ● ○ ◐ ● ● ○ ◑ ◑ ◑

40 V max XGT

	CL001G	CL002G	CL003G	
Zapremina spremnika	0,73 l	0,33 l	0,25 l	
Kontinuirana upotreba	80⁴/40³/25²/17¹ min*	80⁴/40³/25²/16¹ min*	80⁴/40³/25²/16¹ min*	
Maks. podtlak	21 kPa	21 kPa	20 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	1.081×113×152 mm	1.081×114×158 mm	1.121x113x177 mm	
Masa	1,7 kg*	1,8 kg*	1,9 kg*	
BL motor	✓	✓	✓	

*sa akumulatorom BL4025

LXT 18 V Litij-ion FAST Charging

	DCL180	DCL181F	DCL280F	DCL281F
Zapremina spremnika	0,65 l	0,65 l	0,75 l	0,75 l
Vrijeme rada	20 min*	40¹/20² min*	20 min*	50³/20²/15¹ min*
Maks. podtlak	4,2 kPa	4,2 kPa	6,4 kPa	8,2 kPa
Dimenzije (D×Š×V)	999×114×152 mm	999×114×152 mm	1.016×113×155 mm	1.016×113×154 mm
Masa	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg
BL motor	-	-	✓	✓

*sa akumulatorom BL1830B

	DCL283F	DCL284F	DCL286F	
Zapremina spremnika	0,73 l	0,73 l	0,25 l	
Vrijeme rada	10 min	38⁴/21³/15²/8¹ min	38⁴/21³/15²/8¹ min*	
Maks. podtlak	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	1.066x113x155 mm	1.066x113x155 mm	1.106x113x177 mm	
Masa	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	
BL motor	✓	✓	✓	

*sa akumulatorom BL1830B

CXT 12 V max Litij-ion FAST Charging

	CL106FD	CL107FD	CL108FD	
Zapremina spremnika	0,6 l	0,33 l	0,6 l	
Vrijeme rada	42 min*¹	50¹/24²/20³ min*¹	25¹/12²/10³ min*²	
Maks. podtlak	2,6 kPa	5 kPa	4,4 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	958×100×150 mm	960×112×150 mm	956×110×150 mm	
Masa	1,1 kg	1,3 kg	1,2 kg	
BL motor	-	-	-	

*¹sa akumulatorom BL1041B, *²sa akumulatorom BL1016B

LITHIUM-ION INTEGRATED 12 V max Litij-ion

	CL114FD*²	CL117FD*²		
Kapacitet vrećice za prašinu	tekstil 0,5/filter 0,33 l	0,65 l		
Vrijeme rada	55¹/18²/10³ min*¹	55¹/18²/10³ min*¹		
Maks. podtlak	5,0 kPa	5,0 kPa		
Dimenzije (D×Š×V)	983×113×136 mm	992x110x136 mm		
Masa	1,1 kg	1,0 kg		
BL motor	-	-		

*¹sa integriranim 12V max/2,0Ah akumulatorom, *²AC adapter 630C00-0

Vrijeme rada akumulatorskih usisavača

XGT	BL4040				BL4025				Buka
	Razina				Razina				Razina
Model	1	2	3	4	1	2	3	4	
Akumulatorski štapni usisavači									
CL001G	27 min	40 min	64 min	128 min	17 min	25 min	40 min	80 min	64 dB
CL002G	25 min	40 min	64 min	128 min	16 min	25 min	40 min	80 min	65 dB
CL003G	25 min	40 min	64 min	128 min	16 min	25 min	40 min	80 min	65 dB

	BL4050F				Buka
	Razina				Razina
Model	1	2	3	4	
Akumulatorski usisavači					
VC001GL	28 / 220 min				70 dB
VC003GL	28 / 220 min				70 dB
VC005GL	28 / 220 min				70 dB
Akumulatorski leđni usisavači					
VC008G	14 min	30 min	55 min	110 min	72 dB
VC009G	14 min	30 min	55 min		72 dB

LXT	BL1860B			BL1850B			BL1840B			BL1830B			BL1820B			BL1815N			Buka		
	Razina			Razina			Razina			Razina			Razina			Razina			Razina		
Model	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Akumulatorski štapni usisavači																					
DCL180	40 min			33 min			27 min			20 min			13 min			10 min			71 dB		
DCL181F	80 min	40 min			33 min		27 min	53 min		20 min	40 min		13 min	27 min		10 min	20 min		72,2 dB		
DCL280F	40 min			33 min			27 min			20 min			13 min			10 min			70 dB		
DCL281F	100 min	40 min	30 min	83 min	33 min	25 min	67 min	27 min	20 min	50 min	20 min	15 min	33 min	13 min	10 min	25 min	10 min	7,5 min	63 dB	70 dB	71 dB
DCL283F	20 min			17 min			13 min			10 min			7 min			5 min			63 dB		
DCL284F / DCL286F	42 min	30 min	16 min	35 min	25 min	13 min	27 min	20 min	11 min	21 min	15 min	8 min 38 min*	15 min	10 min	5 min	10,5 min	7,5 min	4 min	60 dB	62 dB	65 dB

*niska razina

Akumulatorski usisavači																					
DCL184	160 min	60 min	40 min	133 min	50 min	33 min	106 min	40 min	27 min	80 min	30 min	20 min	53 min	20 min	13 min	40 min	15 min	10 min	58 dB	65 dB	68 dB
DVC750L	72 min	36 min		60 min	30 min		48 min	24 min		36 min	18 min		24 min	12 min		18 min	9 min			76 dB	
DCL501	77 min	35 min		64 min	29 min		51 min	23 min		39 min	18 min		26 min	12 min		19 min	9 min			64 dB	
DVC152L	48 min			40 min			32 min			24 min			16 min			12 min			70 dB		
DVC155L / DVC865L	100/100 min			83/ 83 min			67 min			50 min			33 min			25 min			70/70 dB		
DVC157L / DVC867L	100/100 min			83/ 83 min			67 min			50 min			33 min			25 min			70/70 dB		
Akumulatorski / električni usisavači																					
DVC150L / DVC860L	78/ 78 min			65/ 65 min			52/50 min			39/ 40 min			26 min			20 min			75/75 dB		64 dB
Akumulatorski leđni usisavači																					
DVC261	140 min	75 min	40 min	117 min	63 min	33 min	93 min	50 min	27 min	70 min	38 min	20 min	47 min	25 min	13 min	35 min	19 min	10 min	70 dB		
DVC265	75 min	40 min		63 min	33 min		50 min	27 min		38 min	20 min		25 min	13 min		19 min	10 min		70 dB		
DVC660	140 min	75 min	40 min	117 min	63 min	33 min	93 min	50 min	27 min	70 min	38 min	20 min	47 min	25 min	13 min	35 min	19 min	10 min	70 dB		
Akumulatorski uspravni usisavači																					
DVC560	120 min	60 min	30 min	100 min	50 min	25 min	80 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	30 min	15 min	8 min	70 dB		
Akumulatorski robotski usisavači																					
DRC200	240 min -> 600 m²			200 min -> 500 m²			160 min -> 400 m²			120 min -> 300 m²			80 min -> 200 m²			60 min -> 150 m²			64 dB		

Vrijeme rada akumulatorskih usisavača

CXT	BL1041B			BL1021B			BL1016			Buka		
	Razina			Razina			Razina			Razina		
Model	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Akumulatorski štapni usisavači												
CL106FD	42 min			21 min			16 min					
CL107FD	50 min	24 min	20 min	25 min	12 min	10 min	19 min	9 min	7,5 min	59 dB	70 dB	72 dB
CL108FD	67 min	32 min	27 min	33 min	16 min	13 min	25 min	12 min	10 min	59 dB	70 dB	72 dB
Akumulatorski usisavač												
CL121D	67 min	32 min	27 min	33 min	16 min	13 min	25 min	12 min	10 min	61 dB	67 dB	68 dB

Velika izbor litij-ionskih akumulatorskih vrtnih alata

Provjerite kompatibilnost Makita alata i prijenosnih jedinica za punjenje (PDC1200, PDC01) kod svog dobavljača.

NAPRTNJAČE S ADAPTEROM PDC1200 I PDC01

PDC1200

PDC1200A01

S integriranim akumulatorskim ćelijama

33,5 Ah
Kapacitet

1.206 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabela

PDC1200

191L00-4

PDC1200 punjač

PDC01

191A64-2

Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev

24 Ah
12 Ah
Kapacitet

432 Wh
Snaga

1,7 m
Dužina kabela

PDC01

Direktni priključak

Spojni priključak za akumulatorske alate s izravnim spajanjem

191N62-4

XGT adapter 40 V max

191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V

191A53-7

LXT adapter 18 V

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosa

UR101C / UR201C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita leđne akumulatore i leđne adaptere
- Prikljucak za PDC01 leđni adapter za akumulatore / PDC1200 leđni akumulator
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru

Napon akumulatora	36 V
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.820x628x550 / 1.855x400x269 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Akumulatorska kosilica

LM001C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita leđne akumulatore i leđne adaptere
- Prikljucak za PDC01 leđni adapter za akumulatore / PDC1200 leđni akumulator
- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	36 V
Maks. kapacitet rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	6.900 m^2
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	49,5 kg

Akumulatorsko puhalo

UB001C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita leđne akumulatore i leđne adaptere
- Prikljucak za PDC01 leđni adapter za akumulatore / PDC1200 leđni akumulator
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Niska razina buke
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	36 V
Snaga puhanja	20 N
Maks. brzina zraka	0 - 58 m/s
Maks. volumen zraka	17,6 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.060x295x180 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorsko puhalo

UB002C

Li-ion Ah 33.5

BL MOTOR WG WET GUARD

- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na PDC1200
- Visoka učinkovitost puhanja slična leđnom motornom puhaču od 50 cm^3
- Niska razina buke postignuta potiskivanjem buke vjetra pomoću ventilatora 13 lopatica i redizajniranim putem protoka ispušnog zraka, koji je opremljen materijalima koji apsorbiraju zvuk
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	36 V
Snaga puhanja	22 N
Maks. brzina zraka	0 - 76 m/s
Maks. volumen zraka	17,9 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.368x694x715 mm
Masa (prema EPTA)	16,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska lančana pila — UC003G / UC004G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR WG WETGUARD

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Automatsko podmazivanje lanca

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 24,8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 194 x 227 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 kg

Akumulatorska lančana pila — UC006G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR WG WETGUARD

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Automatsko podmazivanje lanca

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 24,8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 194 x 227 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 kg

Akumulatorska lančana pila — UC013G / UC012G / UC011G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0

NOVO

BL MOTOR WG WETGUARD

- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dužina vodilice UC013G: 450 mm, UC012G: 400 mm, UC011G: 350 mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,26 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	450 / 400 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,8 / 6,7 / 6,6 kg

Akumulatorska lančana pila — UC016G / UC015G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0

NOVO

BL MOTOR WG WETGUARD

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dužina vodilice UC016G: 400 mm, UC015G: 350 mm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,26 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	400 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,7 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC357

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

BL MOTOR

*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820B akumulatorom

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,15 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska lančana pila — DUC355

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	5,4 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC306 / DUC256

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Dužina vodilice DUC306: 300 mm, DUC256: 250 mm
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 / 250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC256C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC254

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana
- Prekidač s promjenjivom brzinom
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,14 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 24 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska lančana pila — DUC254C

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana
- Prekidač s promjenjivom brzinom
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,14 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 22,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC122

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Štitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprječavanje povratnog udarca
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Mogućnost korištenja teleskopskog produžetka (opcijski)

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,08 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	115 mm
Brzina lanca	5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska pila za obrezivanje — DUC101

NOVO

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Kompaktna i snažna, za obrezivanja stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Pomični štitnik pokriva vrh oštrice i postupno se otvara kako pila reže dublje u granu
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,055 l
Korak lanca	0.325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	100 mm
Brzina lanca	8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska pila za obrezivanje — UC100D

NOVO

Li-ion Ah: 4.0 | 2.0 | 1.5

- Kompaktna i snažna, za obrezivanja stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Pomični štitnik pokriva vrh oštrice i postupno se otvara kako pila reže dublje u granu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Zapremnina ulja	0,055 l
Korak lanca	0.325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	100 mm
Brzina lanca	8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Aku. teleskopska lančana pila — UA003G

NOVO

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	0- 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.526x156x192 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	7,3 kg

Akumulatorski alati

Aku. teleskopska lančana pila — UA004G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Teleskopska šipka: 2.812 – 4.044 mm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.812-4.044x156x192 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	9,0 kg

BL MOTOR AFT WG WETGUARD

Aku. teleskopska lančana pila — DUA301

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Teleskopska šipka: 2.530 – 3.762 mm
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	0- 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.826-4.058x155x191 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorske lančane pile

Model	Platforma	Snaga	BL	AFT	Duljina	Korak lanca	Širina utora	Brzina lanca	Specijalnosti
UC011G	XGT	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrisana navrtka
UC012G					400 mm				
UC013G					450 mm				
UC015G					350 mm				Napinjanje lanca bez alata
UC016G					400 mm				
UC003G	XGT	1,4 kw	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrisana navrtka
UC004G					350 mm				
UC006G					250 mm	1/4"	1,3 mm		Vodilica za rezbarenje
UA003G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Produžena lančana pila 2.230 mm
UA004G									Teleskopski produžetak 2.516 - 3.748 mm
DUC355	LXT	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrisana navrtka
DUC353									Napinjanje lanca bez alata
DUC306	LXT	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrisana navrtka
DUC256					250 mm				
DUC256C						1/4"	1,3 mm		Vodilica za rezbarenje
DUC254	LXT	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrisana navrtka
DUC254C						1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje
DUC357	LXT	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napinjanje lanca bez alata
DUC122	LXT				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Mogućnost korištenja teleskopskog produžetka
DUC101	LXT	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopski produžetak 2.530 - 3.762 mm
UC100D	CXT	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata

Akumulatorski alati

Akumulatorske škare za živicu — UH005G / UH004G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Najbolji za precizno rezanje tankih grana
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dužina reza UH005G: 750mm, UH004G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min^{-1}
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.263/1.120x223x214 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	5,1 / 4,9 kg

Akumulatorske škare za živicu — UH007G / UH006G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Najbolji za grubo rezanje debelih grana
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dužina reza UH007G: 750mm, UH006G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.000/4.000 min^{-1}
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.274x223x191 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	5,2 / 5,0 kg

Akumulatorske škare za živicu — UH008G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Podešavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min^{-1}
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120x223x214 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,9 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH751 / DUH601

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Novi oblik oštrice za jednostavnije rezanje
- Dobra ravnoteža
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Dužina reza DUH751: 750mm, DUH601: 600mm
- Podešavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 / 4,3 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Dobra ravnoteža
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Dužina reza DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm
- Podešavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina reza	750 / 600 / 500 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121/1.016 x225x192 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorske škare za živicu — DUH606 / DUH506

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Lagana aluminijska vodilica
- Dužina reza DUH606: 600mm, DUH506: 500mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Dužina reza	600 / 500 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016/897x207x185 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 / 2,9 kg

BL MOTOR

Akumulatorske škare za živicu — DUH607 / DUH507

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Lagana aluminijska vodilica
- Dužina reza DUH607: 600mm, DUH507: 500mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.700 min^{-1}
Dužina reza	600 / 500 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.029/925x209x188 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 / 3,0 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH651 / DUH551

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Dobra ravnoteža
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Okretna stražnja ručka
- Dužina reza DUH651: 650mm, DUH551: 550mm

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.000-3.600 min^{-1}
Dužina reza	650 / 550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH523 / DUH483

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Dužina reza DUH523: 520mm, DUH483: 480mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.700 min^{-1}
Dužina reza	520 / 480 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorske škare za živicu — UH014G / UH013G

Li-ion Ah: 33.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje
- Veliki hvatač ostataka
- Idealno za osjetljivu živicu
- Dužina reza UH014G: 750mm, UH013G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min^{-1}
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.225/1.085x270x168 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 / 4,5 kg

BL MOTOR WG WETGUARD

Akumulatorski alati

Akumulatorske škare za živicu — DUH754S / DUH604S

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- 2 ručke za lakše upravljanje
- Idealno za osjetljivu živicu
- Veliki hvatač ostataka
- Dužina oštrice DUH754S: 750 mm, DUH604S: 600 mm
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina reza	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.198x280x147 / 1.057x280x147 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorske škare za živicu — UH201D

Li-ion Ah: 4.0 | 2.0 | 1.5

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Dužina reza	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Aku. štapne škare za živicu — DUN600L

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.050x230x178 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Aku. štapne škare za živicu — DUN500W

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina reza	500 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.115x97x137 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Aku. teleskopske škare za živicu — DUN461W

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Za visoke i teško dostupne živice
- Podesivi kut glave trimera za živicu - od 60° gore do 75° dolje u odnosu na vodoravan položaj u 10 postavki kuta
- Teleskopska ručka
- Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	3.600 min^{-1}
Dužina reza	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorski alati

Aku. teleskopske škare za živicu — UN460WD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Za visoke i teško dostupne živice
- Podesivi kut glave trimera za živicu - od 60° gore do 75° dolje u odnosu na vodoravan položaj u 10 postavki kuta
- Teleskopska ručka
- Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	3.600 min^{-1}
Dužina reza	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorske škare za travu — DUM604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

2in1

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Rad s dvostrukom oštricom (opcionalno: škare za živicu)
- Jedinstven okvir baze štiti oštricu od rubova ili pijeska na podu za duži vijek trajanja oštrice
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorske škare za travu — DUM111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

2in1

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min^{-1}
Širina rezanja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorske škare za travu — UM600D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

2in1

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Dobra ravnoteža
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorske škare za travu — UM110D

Li-ion Ah 1.5

2in1

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima

Napon akumulatora	18 V - G series
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min^{-1}
Širina rezanja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

Produžetak
LE400MP (191E24-8)
1.080 mm

Škare
EN424MP (1913C9-3)
350 mm

Rotacijske škare za travu
EM407MP (191M59-7)
230 mm

Kosa
EM408MP (191N39-9)
300 mm

Škare za živicu
EN410MP (197743-4)
490 mm

Škare za travu i živicu
EN422MP (1912T0-4)
180°, 250 mm

Škare za travu i živicu
EN420MP (198062-1)
135°, 250 mm
nezna oštrica 198195-2
štitnik noža 458342-0

Škare za živicu
EN402MP (1912T8-8)
180°, 500 mm

Škare za živicu
EN401MP (196257-0)
135°, 490 mm

Teleskopski produžetak
EY403MP (191T38-7)
300 mm

Alat za ivičnjake
EE400MP (196753-8)
203 mm

Kultivator
KR401MP (199183-2)
220 mm

Potopna pumpa
PF400MP

Puhalo
UB401MP (191P76-5)

Puhalo
UB402MP (1912R8-4)

Nastavak s četkom
BR400MP (199320-8)
četka XNR0000548

Nastavak za metenje
SW400MP (199341-0)
kotač za metenje XNR0000549

Akumulatorska višefunkcijska glava — UX01G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 5.700/8.200/9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.027x320x209 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,8 kg

Akumulatorska višefunkcijska glava — DUX60

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje alat ako se ne koristi 1 minutu
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-5.700 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-8.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	0-9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska višefunkcijska glava — DUX18

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820N akumulatori

- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Pratite postavke alata putem kontrola kojima je lako pristupiti

Napon akumulatora	18 - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-6.800 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	983x318x175 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosilica — LM003J

Li-ion Ah 10.0 4.0

NOVO

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm

Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	3700 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Masa (prema EPTA)	33,8 kg

Akumulatorska kosilica — LM004J

Li-ion Ah 10.0 4.0

NOVO

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	3800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Masa (prema EPTA)	34,6 kg

Akumulatorska kosilica — LM001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD

- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada / polagani način u slobodnom hodu / način niže razine buke
- Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje
- Kućište od čvrstog čelika
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence koriste

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	2100 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.745x550x1.075 mm
Masa EPTA (sa 2x BL4080F)	33,0 kg

Akumulatorska kosilica — LM002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD

- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada / polagani način u slobodnom hodu / način niže razine buke
- Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje
- Kućište od čvrstog čelika
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence koriste

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	2500 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.810x595x1.080 mm
Masa EPTA (sa 2x BL4080F)	34,7 kg

Akumulatorska samohodna kosilica — DLM533

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Način niske buke
- Aluminijsko kućište
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	2000 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.740x590x1.190 mm
Masa (prema EPTA)	47,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska samohodna kosilica — DLM532

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Način niske buke
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1700 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	42,9 kg

Akumulatorska samohodna kosilica — DLM462

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Preporučena površina košnje	1400 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.500/3.300 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.690x535x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	39,8 kg

Akumulatorska samohodna kosilica — DLM539

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Prekidač za uključivanje/ isključivanje samohodne funkcije

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa (prema EPTA)	30,4 kg

Akumulatorska samohodna kosilica — DLM481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Prekidač za uključivanje/ isključivanje samohodne funkcije

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.100 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa (prema EPTA)	29,3 kg

Akumulatorska kosilica — LM001J

Li-ion Ah 10.0 4.0

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Čvrsto plastično kućište

Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	1400 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Masa (prema EPTA)	26,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosilica — LM002J

Li-ion Ah 10.0 4.0

BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Čvrsto plastično kućište

Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1600 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Akumulatorska kosilica — DLM530

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Način niske buke
- Bočno pražnjenje
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1700 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	42,9 kg

Akumulatorska kosilica — DLM460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost
- IPX4 zaštita od vode
- Kućište od čvrstog čelika

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Preporučena površina košnje	1600 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.300 / 2.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Akumulatorska kosilica — DLM538

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa (prema EPTA)	28,0 kg

Akumulatorska kosilica — DLM480

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.100 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa (prema EPTA)	26,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosilica — DLM432

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, mogućnost malčiranja
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

191D46-2

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Zapremina košare	50 l
Preporučena površina košnje	950 m²
Radna visina	20-75 mm
Br. okretaja - slobodni hod	3.600 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.490x460x1.045 mm
Masa (prema EPTA)	17,5 kg

Akumulatorska kosilica — DLM382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, mogućnost malčiranja
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

191D46-2

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	380 mm
Zapremina košare	40 l
Preporučena površina košnje	560 m²
Radna visina	20-75 mm
Br. okretaja - slobodni hod	3.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.410x450x1.005 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Akumulatorska kosilica — DLM330

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za manje vrtove
- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Sa setom za usisavanje
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	330 mm
Zapremina košare	30 l
Preporučena površina košnje	270 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	8 x
Br. okretaja - slobodni hod	4.300 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Masa (prema EPTA)	12,5 kg

Akumulatorske kosilice

Model	Platforma	Kućište	Samohodna	Zapremina košare	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Bočno izbacivanje	BL MOTOR
LM001C	PDC connect	Metalno	✓	70 l	✓		✓	✓
LM004J	64 V max	Metalno	✓	70 l	✓	✓		✓
LM003J	64 V max	Metalno	✓	62 l	✓	✓		✓
LM001J	64 V max	Plastično		62 l	✓	✓		✓
LM002J	64 V max	Plastično		70 l	✓	✓		✓
LM001G	XGT	Metalno	✓	62 l	✓	✓		✓
LM002G	XGT	Metalno	✓	70 l	✓	✓		✓
DLM533	LXT	Aluminijsko	✓	70 l	✓	✓		✓
DLM532	LXT	Metalno	✓	70 l	✓		✓	✓
DLM462	LXT	Metalno	✓	60 l	✓			✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	70 l	✓	✓		
DLM481	LXT	Plastično	✓	62 l	✓	✓		
DLM530	LXT	Metalno		70 l	✓		✓	✓
DLM460	LXT	Metalno		60 l	✓			✓
DLM538	LXT	Plastično		70 l	✓	✓		
DLM480	LXT	Plastično		62 l	✓	✓		
DLM432	LXT	Plastično		50 l	✓*			
DLM382	LXT	Plastično		40 l	✓*			
DLM330	LXT	Plastično		30 l	✓			

*opcijski pribor

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosa — UR016G / UR107G

Li-ion Ah 33.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

BL MOTOR ADT AFT

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Dobra ravnoteža
- UR016G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina rezanja	330 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.890x625x537 / 1.890x362x265 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,3 / 4,8 kg

Akumulatorska kosa — UR013G / UR014G

Li-ion Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

NOVO

BL MOTOR AFT

- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Podešavanje brzine
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- UR013G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500 - 6.700 / 4.000 - 5.000 min^{-1}
Širina rezanja	450 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.890x330x304 / 1.895x690x546 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	7,2 / 6,7 kg

Akumulatorska kosa — UR012G

Li-ion Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Držač ručke za koji nije potreban alat omogućava udoban rad i kompaktnu pohranu

Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.400 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 3.500 / 5.000 / 6.400 min^{-1}
Širina rezanja	480 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.829x680x590 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	9,3 kg

Akumulatorska kosa — UR006G / UR007G

Li-ion Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- UR006G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-5.500 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.909x677x540 / 1.909x396x266 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,9 / 5,5 kg

Akumulatorska kosa — UR002G / UR003G

Li-ion Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Manji štitnik za bolji pregled nad područjem košnje
- UR002G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.500 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.829x630x500 / 1.829x355x230 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,1 / 4,7 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosa — DUR369L / DUR369A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže vrijeme rada
- DUR369A - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-5.500 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.846x400x269 / 1.846x628x530 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR368L / DUR368A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Aluminijsko kućište motora
- Manji štitnik za bolji pregled nad područjem košnje
- DUR368A - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.500 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.823x615x442 / 1.758x362x231 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska kosa — DUR192L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Ručka oblika petlje / D-tip
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-4.500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-6.000 min^{-1}
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.705x186x246 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kosa — DUR190U / DUR191U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podesivi položaj U-ručke može se podesiti prema visini korisnika i radnom položaju
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Zaključavanje osovine bez upotrebe alata za jednostavnu zamjenu rezne glave
- DUR191U - rastavljiva

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.000 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x610x473 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 / 3,7 kg

Akumulatorska kosa — DUR190L / DUR191L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ručka oblika petlje / D-tip
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Štitnik od namotavanja korova
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- DUR191L - rastavljiva
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.000 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x348x236 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 / 3,5 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosa — DUR189

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Teleskopska ručka (1.518 - 1.618 mm)
- Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR194

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Teleskopska ručka
- Opremljen ramenim pojasom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	4.500/6.000 min^{-1}
Širina rezanja	280 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.580x288x236 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska kosa — DUR193

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Širina rezanja	260 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.436x265x358 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	260 mm
Br. okretaja - slobodni hod	7.800 min^{-1}
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska kosa — UR100D

Li-ion Ah: 4.0 | 2.0 | 1.5

- Idealna za košnju i precizno rubljenje
- Teleskopsko vratilo - jednostavno podešavanje putem poluge, može se produžiti od 845 do 1.195 mm
- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ugrađeno spremište omogućava vam spremanje rezervnih plastičnih oštrica u kućištu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Maks. kapacitet rezanja	260 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorske škare za grane/lozu — DUP361

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- Iznimno oštre kovane oštrice proizvedene u Japanu
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Adapter i akumulatori su spremljeni u ruksak
- Kompaktne i pokretne za upotrebu na uskim prostorima
- Brže rezanje nego DUP362

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. debljina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
Zakretni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	0,8 (3,9) kg

Akumulatorske škare za grane/loze — DUP362

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Adapter i akumulatori su spremljeni u ruksak
- Kabel alata moguće je provesti s lijeve i s desne strane
- Više snage od DUP361

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. debljina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
Zakretni moment	250 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	0,8 (3,9) kg

Akumulatorske škare za grane/lozu — UP100D

NOVO

Li-ion Ah: 4.0 | 2.0 | 1.5

- Kompaktan dizajn
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Indikator stanja opterećenja
- Vanjski otvor za ulje: ulje za podmazivanje može se ubrizgati bez rastavljanja oštrice

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet rezanja	18-25 mm
Maks. debljina grane	25 mm
Zakretni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorski bušač za zemlju — DG001G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Dobra ravnoteža
- Prekidač za promjenu smjera
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Komplet ručki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporučeno

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja (glineno/ pješčano tlo)	150 / 200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	8,1 kg

Akumulatorski bušač za zemlju — DDG460

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Dobra ravnoteža
- Prekidač za promjenu smjera
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Komplet ručki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporučeno

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja (glineno/ pješčano tlo)	150 / 200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	8,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kolica — DCU603

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Transportna kolica s ručnim sistemom kipanja i kantom
- Plastična kanta je pogodna i za mokri teret
- Kapacitet prijevoza suhog tereta: 200 l / Kapacitet prijevoza tekućeg tereta: 100 l
- Visina ručke se može podesiti prema visini korisnika
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje onemogućuje nehotično pokretanje na kosini

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	124 kg

Akumulatorska kolica — DCU604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Transportna kolica sa ručnim sistemom za odlaganje i ravnom mrežastom podlogom
- Idealno za kutije, sanduke ili teret u vrećama
- Visina ručke se može podesiti prema visini korisnika
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje onemogućuje nehotično pokretanje na kosini

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.450 - 1.600x730 - 1.080x820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	120 kg

Akumulatorska kolica — DCU605

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Akumulatorska transportna kolica, sa ravnom korpom
- Optimalno za operacije koje ne zahtijevaju funkciju odlaganja kao što je hranjenje u stajama
- Plastična kanta je pogodna i za mokri teret
- Kapacitet prijevoza suhog tereta: 295 l / Kapacitet prijevoza tekućeg tereta: 250 l

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	106 kg

Akumulatorska kolica — DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvije mogućnosti: cjevasti ravni okvir i limeno korito
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjence koriste
- Širina na stražnjem dijelu može se prilagoditi od 480 do 760 mm
- Uklonjivi stražnji kotači
- LED svjetla osvjetljavaju područje ispred kolica, sklopka se nalazi na ručki za pokretanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	130 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Masa (prema EPTA)	44,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorsko puhalo — UB001G

Li-ion Ah: 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Niska razina buke
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Kotačić za regulaciju brzine i varijabilni prekidač

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Snaga puhanja	17 N
Maks. brzina zraka	64 m/s
Maks. volumen zraka	16 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.043x167x297 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	3,9 kg

Akumulatorsko puhalo / usisavač — DUB363

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Niska razina buke
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća i smanjila učestalost pražnjenja
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Sustav blokade motora - motor se neće pokrenuti dok mlaznica i pokrov ventilatora nisu ispravno postavljeni
- Može se koristiti kao usisavač lišća sa dodavanjem vreće

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Snaga puhanja	14 N
Maks. volumen zraka	13,4 m³/min
Maks. brzina zraka, 1. br.	46 m/s
Maks. brzina zraka, 2. br.	65 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB362

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Veliki volumen zraka i brzinu zraka omogućava motor bez četkica i dva 18 V Li-ion akumulatora u seriji
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Snaga puhanja	10,9 N
Maks. brzina zraka	27 - 54 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	6 x
Maks. volumen zraka	13,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB361

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke velikom brzinom zraka
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Duga mlaznica
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. brzina zraka, 1. br.	57 m/s
Maks. brzina zraka, 2. br.	93 m/s
Maks. volumen zraka 1. br.	2,6 m³/min
Maks. volumen zraka 2. br.	4,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorsko puhalo / usisavač — DUB187

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

- Niska razina buke
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća i smanjila učestalost pražnjenja
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Može se koristiti kao usisavač lišća sa dodavanjem vreće

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	9.000-13.500 min^{-1}
Snaga puhanja	4,2 N
Maks. brzina zraka	64 m/s
Maks. volumen zraka (puhalo/ usisavač)	4,2 / 6,1 m³/min
Kapacitet vrećice	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.168x164x416 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorsko puhalo — DUB184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Rupa za vješanje o zid na dnu kućišta
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	10,9 N
Maks. brzina zraka	43,2 - 54 m/s
Maks. volumen zraka	13,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Duga zakrivljena mlaznica
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	2,5 N
Maks. brzina zraka	52 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Kratka mlaznica
- Mogućnost usisavanja fine prašine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	3,1 N
Maks. brzina zraka	81 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorsko puhalo — UB100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Niska razina buke
- Regulator s 3 brzine i prekidač za promjenjivu brzinu za optimalnu kontrolu brzine
- Funkcija usisivača može se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu
- Kratka mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Snaga puhanja	1,8 N
Maks. brzina zraka	68 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorsko puhalo — UB101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Niska razina buke
- Regulator s 3 brzine i prekidač za promjenjivu brzinu za optimalnu kontrolu brzine
- Funkcija usisivača može se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu
- Duga zakrivljena mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Snaga puhanja	1,6 N
Maks. brzina zraka	45 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski visokotlačni čistač — DHW080

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR WG WET GUARD 36V

- Lako se prenosi, pogodan je za primjene u građevinarstvu i dovoljno snažan za pranje automobila ili poljoprivredne opreme
- Tlak mlaza može se praktično podešavati bez stupnjeva okretanjem mlaznice varijabilne prskalice
- Izvor vode može biti slavina, kao i spremnik ili kanta uz upotrebu kompleta samousisne cijevi
- Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)

2

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Radni tlak	80 bar
Radni pritisak	30 / 55 bar
Maks. tlak	80 bar
Količina vode	240 / 330 l/h
Dužina crijeva	5,0 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Zapremina	50 l
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Masa (prema EPTA)	7,7 kg

Aku. leđna prskalica za maglicu — PM001G

Li-ion Ah 8.0 5.0

NOVO

BL MOTOR WG WET GUARD

*Nije kompatibilno s BL4040 / BL4025 / BL4020 akumulatori

- 3 načina rada brzine prskanja; izbor pomoću gumba na ručici za upravljanje
- Visoke brzina prskanja za prskanje na velike udaljenosti pogodan za rad na otvorenom; srednja brzina za rad u zatvorenom prostoru; niska brzina raspršivanja za rad usmjeren na dugo vrijeme rada

3

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	13.800-16.900 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	14.700-20.700 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	15.800-25.000 min^{-1}
Snaga puhanja	4 - 15 N
Zapremina spremnika	15 l
Maks. volumen zraka	14,3 m^3/min
Maks. brzina zraka	64 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	29,2 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska prskalica — DUS108

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

WG WET GUARD

- Membranska pumpa
- Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su uključene
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	10 l
Duljina tlačnog crijeva	0,6 m
Maks. tlak	0,5 Mpa
Navoj prihvata	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Masa (prema EPTA)	5,9 kg

Akumulatorska prskalica — DUS158

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

WG WET GUARD

- Membranska pumpa
- Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su uključene
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	15 l
Duljina tlačnog crijeva	0,6 m
Maks. tlak	0,5 Mpa
Navoj prihvata	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Akumulatorska prskalica — DUS054

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Membranska pumpa
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m otpuštanjem matice za zaključavanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	5 l
Duljina tlačnog crijeva	0,5 - 0,7 m
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska prskalica — US053D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Membranska pumpa
- Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m otpuštanjem matice za zaključavanje
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	5 l
Duljina tlačnog crijeva	0,5 - 0,7 m
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski pribor

LXT CXT

DCM501

Akumulatorski aparat za kavu

- Prima mljevenu kavu ili filtar kavu 60 mm (ne prima kapsule)
- Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	12 V max - CXT / 14,4 / 18 V - LXT
Zapremina spremnika	0,24 l
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Masa (sa BL1860B)	2,2 kg

XGT

KT001G

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- Uklonjivi filtar koji štiti od prašine, kamenca itd.
- Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje kuhala
- Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremina spremnika	0,8 l
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Masa (sa BL4080F)	5,9 kg

LXT

DKT360

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- Uklonjivi filtar koji štiti od prašine, kamenca itd.
- Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje kuhala
- Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremina spremnika	0,8 l
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Masa (sa BL1860B)	3,4 kg

XGT

MW001G

Aku. mikrovalna pećnica

- USB utičnica za punjenje pametnog telefona
- Automatski se zaustavlja ako se pećnica nagne (nagib veći od 30°)
- Velika sklopiva ručka za nošenje

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremina	8 l
Snaga (1./2.)	500 / 350 W
Unutarnja dimenzija (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Masa (sa 2× BL4080F)	12,7 kg

XGT LXT DC AC

CW002G

Aku. hladnjak i grijač

- 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	50 l
Kapacitet hlađenja/ grijanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10° 30 |35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Masa (sa BL4080F)	29,0 kg
AC adapter (opcionalno)	WL00000313
Automobilski adapter	WL00000002
Remen za rame	-

XGT LXT DC AC

CW001G

Aku. hladnjak i grijač

- 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	20 l
Kapacitet hlađenja/ grijanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10° 30 |35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Masa (sa BL4080F)	16,1 kg
AC adapter (opcionalno)	WL00000122
Automobilski adapter	WL00000002
Remen za rame	A-71093

XGT LXT DC AC

CW003G

Aku. hladnjak i grijač

- 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	7 l
Kapacitet hlađenja/ grijanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10° 30 |35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Masa (sa BL4080F)	9,4 kg
AC adapter (opcionalno)	WL00000058
Automobilski adapter	WL00000002
Remen za rame	A-71093

XGT

MP001G

Akumulatorska zračna pumpa

- Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- Adapteri za ventile spremljeni na alatu
- Funkcija ispuštanja zraka

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Usisna snaga	12 l/min
Maksimalni tlak zraka	11,1 bar
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Masa prema EPTA (sa BL4050F)	3,5 kg

LXT

DMP180

Aku. zračna pumpa

- Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- Adapteri za ventile spremljeni na alatu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B)	1,7 kg

LXT

DMP181

Aku. zračna pumpa

- Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- Adapteri za ventile spremljeni na alatu
- Funkcija ispuštanja zraka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	11 l/min
Maks. tlak zraka	11,1 bar
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B)	2,8 kg

CXT

MP100D

Aku. zračna pumpa

- Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- Adapteri za ventile spremljeni na alatu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Usisna snaga	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Masa prema EPTA (sa BL4050F)	1,3 kg

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

	DML813	DML814	DEADML810	DEAML009G	ML005G / ML005GX*
	LED	LED	LED	LED	LED / *s difuzorom
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	18V LXT DC AC	XGT LXT	XGT LXT
Vrijeme rada	**10 / 5,5 / 3 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**10 / 5,5 / 3 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**15 / 7 / 3,5 h** s BL1850B×2 (1./2./3. razina)	**14 / 6,5 / 2,4 h** s BL4040 (1./2./3. razina)	**15 / 7,5 / 3,5 h** s BL4040 (1./2./3. razina)
Osvijetljenost	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**150 / 300 / 550 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**1.000 / 1.900 / 4.300 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**1.500 / 1.000 / 2.100 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**1.500 / 3.000 /5.500 lm** (1./2./3. razina)	**2.000 / 4.000 / 10.000 lm** (1./2./3. razina)	**900 / 1.800 / 3.600 lm** (1./2./3. razina)
Masa	**7,9 kg**	**8,1 kg**	**15,3 kg**	**9,9 kg**	**6,5 kg**

	DEAML003G	DEADML809	DEADML811	DEADML805	ML007G
	LED	DC AC LED	DC AC LED	DC AC LED	LED
Napon akumulatora	XGT LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	XGT
Vrijeme rada	**22 / 10 h** s BL4040 (1./2. razina)	**7,5 / 3,5 / 1,4 h** s BL1850B×2 (1./2./3. razina)	**11 / 5,5 / 2,7 h** s BL1850B (1./2./3. razina)	**17 / 8,5 h** s BL1850B (1./2. razina)	**10 / 10 / 7,5 / 10 h** s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće
Osvijetljenost	**200 / 500 lx** (1./2. razina) 1 m od izvora	**800 / 1.500 / 3.800 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**350 / 800 / 1.800 lx** (1./2./3. razina) 1 m od izvora	**200 / 300 lx** (1./2. razina) 1 m od izvora	**82.000 / 520 lx / 60.000 lx** točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**450 / 1.100 lm** (1./2. razina)	**2.000 / 4.000 / 10.000 lm** (1./2./3. razina)	**750 / 1.500 / 3.000 lm** (1./2./3. razina)	**450 / 750 lm** (1./2. razina)	**600 / 1.000 / 1.250 lm** točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno
Masa	**4,7 kg**	**7,0 kg**	**4,8 kg**	**2,7 kg**	**2,9 kg**

	DEBDML812	ML001G	DEBML808	DEBDML815	DEAML106
	LED	LED	LED / funkcija usmjeravanja svjetla	Xenon žarulja	LED / funkcija usmjeravanja svjetla
Napon akumulatora	18V LXT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT	12V max CXT
Vrijeme rada	**8,5 / 6,5 / 5 / 7 h** s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće	**55 h** s BL4040	**26 h** s BL1850B	**45 h** s BL1850B	**do 12 h** s BL1041B
Osvijetljenost	**71.000 / 520 lx** točkasto / raspršeno 0,5 m od izvora	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**600 / 1.000 / 1.250 lm** točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno	**160 lm**	**190 lm**	**160 lm**	**190 lm**
Masa	**1,6 kg**	**1,3 kg**	**1,09 kg**	**0,93 kg**	**0,78 kg**

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

	ML002G	DEBDML806	DEAML104	ML006GX	DML816X
	USB XPT LED	LED	USB XPT LED	LED / s difuzorom	USB XPT LED / s difuzorom
Napon akumulatora	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Vrijeme rada	**51 / 29 / 16 h** s BL4040 svjetiljka / 180° / 360° svjetiljka	**59 / 21 / 11 h** s BL1850B svjetiljka / 180° / 360° svjetiljka	**do 19 / 17 h** svjetiljka / 90° svjetiljka s BL1041B	**82 / 40 / 20 h** s BL4040 (1./2./3. razina)	**75 / 34 / 17 h** s BL1860B (1./2./3. razina)
Osvijetljenost	**1.900 / 310 / 340 lx** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	**2.100 / 280 / 310 lx** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	**1.900 / 190 / 340 lx** svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	**180 /400 / 800 lx** 0,5 m od izvora	**180 / 400 / 800 lx** 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**130 / 340 / 710 lm** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	**90 / 310 / 620 lm** svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	**130 / 190 / 710 lm** svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka	**100 / 250 / 500 lm**	**100 / 250 / 500 lm**
Masa	**1,5 kg**	**1,0 kg**	**0,78 kg**	**1,7 kg**	**1,1 kg**

	DEBDML801	DEBDML801X	DEBDML800	DEBML103	DEAML102
	DC AC LED	DC AC LED / s difuzorom	LED	LED	LED
Napon akumulatora	18V LXT		18V LXT	12V max CXT	7,2V / 10,8V
Vrijeme rada	**40 / 17 h** s BL1850B (1./2. razina)		**36 h** s BL1850B	**do 28 h** s BL1041B	**do 8 h** s BL1013
Osvijetljenost	**200 / 400 lx** (1./2. razina) 0,5 m od izvora		**2.000 lx** 1 m od izvora	**240 / 50 lx** 0,5 / 1 m od izvora	**120 / 80 lx** svjetiljka na vrhu / 360° svjetiljka 0,5 / 0,4 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	**120 / 240 lm** (1./2. razina)		**100 lm**	**100 lm**	**100 lm**
Masa	**0,98 kg**		**0,91 kg**	**0,43 kg**	**0,4 kg**

USB USB priključak za punjenje mobilnih telefona XPT poboljšana zaštita od prašine i vode DC AC napajanje s akumulatorom ili AC kabelom za napajanje

Domet osvjetljenja

DEBDML812/ML007G
Dug svjetlosni snop
640 m
(točkasti način)

DEADML809
10 m
(10 m u širinu)

ML009G
9,7 m
(11,4 m u širinu)

DEADML811
6 m
(6 m u širinu)

DML813
4,5 m
(5,3 m u širinu)

ML005G
6 m
(6,4 m u širinu)

DML814
4,7 m
(5,6 m u širinu)

DEADML810
6,5 m
(6,5 m u širinu)

DEADML805
2,3 m
(2,6 m u širinu)

DEAML003G
2,8 m
(3 m u širinu)

DEBDML812/ML007G
2,8 m
(3 m u širinu / raspršeno)

Duljina i širina svjetlosnog snopa izmjerena je u skladu s ANSI standardom.

Svjetlosni tok

DEADML805
LXT 18 V
750 lm

DEAML003G
XGT / LXT
1.100 lm

DEBDML812
LXT 18 V
1.250 lm

ML007G
XGT 40 V max
1.250 lm

DML813 **DML814**
LXT 18 V
3.000 lm

DEADML811
LXT 18 V
3.000 lm

ML005G
XGT / LXT
3.600 lm

DEADML810
LXT 18 V
5.500 lm

DEADML809
LXT 18 V
10.000 lm

ML009G
XGT / LXT
10.000 lm

Akumulatorski radio i zvučnici

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301	DMR116
					punjač za LXT i CXT aku.	
Napon akumulatora	XGT LXT CXT DC18	XGT LXT CXT DC18	XGT LXT CXT DC18	XGT LXT CXT DC18	LXT CXT DC18	LXT G-SERIES DC18
Vrijeme rada	s BL4040: 19 h	s BL4040: 30 h	s BL4040: 27,5 h	s BL4040: 30 h	s BL1850B: 20,5 h	s BL1850B: 31 h
Frekvencijski raspon	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHZ / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHZ / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHZ / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Bluetooth	●	●	●	-	●	-
DAB/DAB+	●	●	-	-	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	268 x 185 x 427 mm	257 x 163 x 431 mm
Masa	**6,3 kg**	**5,4 kg**	**5,3 kg**	**5,3 kg**	**6,6 kg**	**4,7 kg**
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142	SE00000078

	DEBMR052	DMR201	DMR203
		LED zaslon	LCD zaslon
Napon akumulatora	CXT	LXT CXT DC18 USB	LXT CXT DC18
Vrijeme rada	s BL1041B: 30 h	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 26 h
Frekvencijski raspon	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	-	-
Bluetooth	-	●	●
DAB/DAB+	-	-	-
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm	211 x 206 x 199 mm	217 x 206 x 285 mm
Masa	**0,56 kg**	**3,3 kg**	**3,4 kg**
AC adapter	-	SE00000792	SE00000792

	MR010G	MR009G	DMR057	DMR056	DMR055
	Boje svjetla: 3 boje Svjetlina: 2 razine	Boje svjetla: 3 boje Svjetlina: 2 razine	Boje svjetla: 3 boje Svjetlina: 2 razine	Boje svjetla: 3 boje Svjetlina: 2 razine	Boje svjetla: 1 boja Svjetlina: 1 razina
Napon akumulatora	XGT	XGT	LXT	LXT	LXT
Vrijeme rada	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL4040: 15 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL4040: 14 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h
Frekvencijski raspon	FM: 87,5-108 MHz	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz DAB+: 174,928-239,200 MHz	FM: 87,5-108 MHz	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz DAB+: 174,928-239,200 MHz	FM: 87,5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz
Osvijetljenost (lx)	4 strane - visoko/nisko 3 strane - visoko/nisko	Dnevna bijela: 145/72 ili više, neutralna bijela: 140/70 ili više, topla bijela: 130/65 ili više Dnevna bijela: 130/60 ili više, neutralna bijela: 125/58 ili više, topla bijela: 115/55 ili više			Svijetlo, toplo bijelo, 4 strane: 130 ili više
Svjetlosni tok (lm) (0,5 m od izvora)	4 strane - visoko/nisko 3 strane - visoko/nisko	Dnevna bijela: 310/155 ili više, neutralna bijela: 300/150 ili više, topla bijela: 260/130 ili više Dnevna bijela: 200/100 ili više, neutralna bijela: 200/100 ili više, topla bijela: 190/95 ili više			Svijetlo, toplo bijelo, 4 strane: 260 ili više
Bluetooth	●	●	●	●	-
DAB/DAB+	-	●	-	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 132 x 288 mm	126 x 132 x 288 mm	126 x 129 x 289 mm	126 x 129 x 289 mm	126 x 129 x 289 mm
Masa	**3,4 kg**	**2,2 kg**	**1,6 kg**	**1,6 kg**	**1,6 kg**

Akumulatorski ventilatori

	CF002G	DCF301	CF001G	DCF203	DCF102
Napon akumulatora	XGT DC AC	LXT DC AC	XGT DC AC	LXT DC AC	LXT DC AC
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	s BL4040: 1.020 / 640 / 320 min	s BL1860B: 850 / 430 / 215 min	s BL4040: 1.160 / 880 / 660 min	s BL1860B: 1.155 / 700 / 430 min	s BL1860B: 1.,270 / 750 / 575 min
Brzina zraka	2,0/2,8/4,0 m/s	2,0/2,8/4,0 m/s	2/2,5/3,2 m/s	2/2,5/3,2 m/s	2/2,5/3,02 m/s
Maks. volumen zraka	10/15/21 m^3/min	10/15/21 m^3/min	5,2/6,5/8,2 m^3/min	5,2/6,5/8,2 m^3/min	3,0 / 3,8 / 4,6 m^3/min
Promjer ventilatora	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm	180 mm
Samostalno okretanje	●	●	●	●	●
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm	185 x 272 x 284 mm
Masa	**5,1 kg**	**4,5 kg**	**3,0 kg**	**2,6 kg**	**2,0 kg**
AC adapter	TE00000442	TE00000442	TE00000173	TE00000173	TE00000211

	CF101D	CF100D
Napon akumulatora	CXT	CXT
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	s BL1041B: 630 / 380 / 275 min	s BL1041B: 630 / 380 / 275 min
Brzina zraka	2/2,5/3,0 m/s	2/2,5/3,0 m/s
Promjer ventilatora	180 mm	180 mm
Samostalno okretanje	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 260 x 284 mm	168 x 260 x 252 mm
Masa	**1,7 kg**	**1,4 kg**
AC adapter	TE00000211	TE00000211

AC adapter	Za model
TE00000174	**DCF300**
SE00000101	**DMR106, DMR108**
SE00000265	**DMR110**

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

Jakne s ventilatorom i s grijanjem

Model	DFJ212	DFJ213	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DCJ205	CJ102D	CJ105D
Funkcija	hlađenje					grijanje		
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	-	-	-	-	-	LXT	CXT	CXT
Material	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Poliester - nepromočiva, refleksivna, prozračna i antistatička tkanina	Poliester - propušta paru, odbija vodu, s antibakterijskom podstavom	Poliester s premazom titanija odbija UV i IC zrake	Poliester, podstava od flisa	Poliester / elastan	Poliester
Broj džepova	4	5	5	5	5	6	5	6
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Prsluci s ventilatorom i grijanjem

Model	DFV210	DCV200	DCV202	CV101D	CV102D
Funkcija	hlađenje	grijanje			
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	-	LXT	LXT	CXT	CXT
Material	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Najlon / poliester	Najlon / poliester	Najlon / poliester / elastan	Poliester / elastan
Broj džepova	3	4	4	4	4
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grijani pokrivači

Model	DCB200B	CB100DB
Funkcija	grijanje	
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	LXT	CXT
Material	Poliester	Poliester
Broj džepova	1	1
Dimenzija	700 x 1.400 mm	700 x 1.400 mm

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

Kompatibilnost sa adapterima i akumulatorom

Model	Adapter za akumulator + kabel		ili	Adapter za akumulator sa kablom		ili	Akumulator + kabel
	A			B			C
DFJ216A	LXT	TD00000111 + 191U58-7		LXT	-		DEABL1055B + 191U58-7
	CXT	TD00000110 + 191U58-7		CXT	-		
DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210	LXT	TD00000111 + Kabel za povezivanje 191T97-1		LXT	198634-2		DEABL1055B + Kabel za povezivanje 191T97-1
	CXT	TD00000110 + Kabel za povezivanje 191T97-1		CXT	198639-2		
DCJ205 / CJ102D / CJ105D / DCV200 / DCV202 / CV101D / CV102D / DCB200B / CB100DB	LXT	TD00000111 + TD00000112		LXT	YL00000004		DEABL1055B + TD00000112
	CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	YL00000003		

*mogućnost dodavanja produžetka 1,5m

Model	Adapter za akumulator + kabel		ili	Adapter za akumulator s kablom		ili	Akumulator + kabel
	A			B			C
DCB200B / CB100DB	LXT	TD00000111 + TD00000112		LXT	YL00000004		DEABL1055B + TD00000112
	CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	YL00000003		

*YL00000068

Vrijeme kontinuiranog rada s jednim punjenjem akumulatora

Model	Akumulator + adapter		1. razina	2. razina	3. razina	4. razina	Akumulator	1. razina	2. razina	3. razina	4. razina
DFJ216A	LXT BL1860B	TD00000111	68 h	29,5 h	16 h	10 h	DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	CXT BL1041B	TD00000110	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 DFJ212 DFJ213 DFJ214 DFV210	LXT BL1860B	198634-2	33 h	24,5 h	13,5 h	-	DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	CXT BL1041B	198639-2	13 h	9 h	5 h	-					
DCJ205	LXT BL1860B	YL00000004	35 h	14 h	8,5 h	-	DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
DCV202 DCV200			35 h	20 h	10 h	-					
CJ105D	CXT BL1041B	YL00000003	14 h	5,5 h	3,5 h	-					
CJ102D CV102D CV101D			14 h	7,5 h	4 h	-					

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

Veličine prsluka

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFV210	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	43	45	47	49	51	53
	Prsa	113	118	123	128	133	138
	Struk	107	112	117	122	127	132
DCV202 DCV200 CV102D CV101D	Dužina	72	73	74	75	76	77
	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Prsa	114	120	126	132	138	144
	Struk	116	122	128	134	140	146

Veličine jakni

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dužina	66	68	70	71	72	73
	Ramena	44	46	48	50	52	54
	Rukavi	87	90	93	95	97	99
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	111	116	121	126	131	136
DFJ213	Dužina	65	67	69	70	71	72
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ214	Dužina	68	70	72	73	74	75
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	119	124	129	134	139	144
	Struk	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138
DFJ410	Dužina	68	70	72	74	76	78
	Ramena	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rukavi	58	60	62	64	66	68
	Prsa	126	131	136	141	146	151
	Struk	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
DCJ205 CJ105D	Dužina	68	69	71	75	78	82
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsa	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
CJ102D	Dužina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsa	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150

Akumulatorski alati

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK10GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- 1 vodoravna / 1 okomita linija
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90°± 0,01°
Navoj za stativ	5/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK20GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- 1 vodoravna / 2 okomite linije
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90°± 0,01°
Navoj za stativ	5/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK40GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- 1 vodoravna / 4 okomite linije
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom

Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90°± 0,01°
Navoj za stativ	5/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK105D / SK105GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 vodoravna / 1 okomita linija
- 2 načina svjetline: ECO način rada / svijetli način rada
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)
- Blokada nagiba omogućuje primjene na kosinama za povećanu raznolikost korištenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon niveliranja	25 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Masa (prema EPTA)	0,84 kg
Montiranje na stativ	✓

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK106D / SK106GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 vodoravna /1 okomita linija + 4 točke
- 2 načina svjetline: ECO način rada / svijetli način rada
- Blokada nagiba omogućuje primjene na kosinama za povećanu raznolikost korištenja
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon niveliranja	25 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Masa (prema EPTA)	0,85 kg
Montiranje na stativ	✓

Akumulatorski alati

Akumulatorski višelinijski laser — SK700D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 6 načina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
- Može se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B / BL1041B) ili adapterom ADP09
- Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo/udesno
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima

Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	630-645 nm
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Raspon kuta	± 4°
Navoj za stativ	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski višelinijski laser — SK700GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 6 načina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
- Može se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B / BL1041B) ili adapterom ADP09
- Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo/udesno
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima

Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	510–530 nm
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Raspon kuta	± 4°
Navoj za stativ	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)
- Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije
- 1 vodoravna / 3 okomite linije

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90°± 0,01°
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
Montiranje na stativ	✓

Akumulatorski križni laserski nivelir — SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)
- Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije
- 1 vodoravna / 2 okomite linije



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 1
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
Montiranje na stativ	✓

Industrijski alati

Poseban akumulatorski odvijač za autoindustriju ili za aplikacije koje zahtijevaju vrlo precizan okretni moment. Iz sigurnosnih razloga, podešavanje okretnog momenta je moguće samo posebnim ključem.

Poseban ključ za podešavanje okretnog momenta, broj za narudžbu: 765027-4

DFL Li-ion 18 V

*u slobodnom hodu

Model	DFL020FZ	DFL063FZ
Broj okretaja*	100-1.300 min^{-1}	180-1.300 min^{-1}
Prihvat alata	■ 3/8“	■ 3/8“
Okretni moment	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,6 kg	1,6 kg

TD Li-ion 12 V

*u slobodnom hodu

Model	TD112D
Broj okretaja*	0-2.000/3.000 min^{-1}
Prihvat alata	● 1/4“
Okretni moment	80-135 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,2 kg

DFL Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DFL061FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL402FZ	DFL403FZ
Broj okretaja*	470 min^{-1}	100-700 min^{-1}	1.200 min^{-1}	100-700 min^{-1}	360 min^{-1}	100-440 min^{-1}	260 min^{-1}	70-230 min^{-1}	200 min^{-1}	50-220 min^{-1}
Prihvat alata	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“
Okretni moment	1,5-6 Nm	2-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm	8-20 Nm	8-20 Nm	16-30 Nm	16-30 Nm	20-40 Nm	25-40 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,3 kg

DTDA / DTWA Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DTDA040Z	DTDA070Z	DTDA100Z	DTDA140Z	DTWA070Z	DTWA100Z	DTWA140Z	DTWA190Z
Broj okretaja*	0-2.400 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.700 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.000 min^{-1}
Prihvat alata	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 1/2“	■ 1/2“
Maks. okretni moment	35 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	185 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg

DFT Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Broj okretaja*	800 min^{-1}	800 min^{-1}	80 min^{-1}	150-900 min^{-1}	860 min^{-1}	80 min^{-1}	860 min^{-1}	600 min^{-1}	150 min^{-1}
Prihvat alata	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“
Okretni moment	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	3-8 Nm	3-8 Nm	4-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm
BL motor bez četkica	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

DFT Li-ion 18 V

*u slobodnom hodu

Model	DFT024FM	DFT025FM	DFT060FM	DFT060TM	DFT087FM	DFT120TM	DFT123FM
Broj okretaja*	260-1.600 min^{-1}	100-1.300 min^{-1}	100-1.300 min^{-1}	50-1.000 min^{-1}	100-1.250 min^{-1}	50-700 min^{-1}	70-900 min^{-1}
Prihvat alata	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“
Okretni moment	0,5-2 Nm	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm	2-6 Nm	3-8 Nm	4-12 Nm	5-12 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,6 kg

Industrijski alati

	Tip	Model	Broj okretaja	Okretni moment (Nm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
14,4 V		DFL061FZ	470 min⁻¹	
		DFL083FZ	100-700 min⁻¹	
		DFL123FZ	1.200 min⁻¹	
		DFL125FZ	100-700 min⁻¹	
		DFL201FZ	360 min⁻¹	
		DFL204FZ	100-440 min⁻¹	
		DFL302FZ	70-230 min⁻¹	
		DFL402FZ	200 min⁻¹	
		DFL403FZ	50 - 220 min⁻¹	
	Torque Tracer	DFL301RZ	260 min⁻¹	
18 V		DFL020FZ	100-1.300 min⁻¹	
		DFL063FZ	180-1.300 min⁻¹	
14,4 V		DFT041FZ	800 min⁻¹	
		DFT043FZ	80 min⁻¹	
		DFT045FMZ	150-900 min⁻¹	
		DFT082FZ	860 min⁻¹	
		DFT083FZ	80 min⁻¹	
		DFT124FZ	600 min⁻¹	
		DFT125FZ	150 min⁻¹	
	Torque Tracer	DFT041RZ	800 min⁻¹	
		DFT082RZ	860 min⁻¹	
18 V		DFT024FM	260 - 1.600 min⁻¹	
		DFT025FM	100 - 1.300 min⁻¹	
		DFT060FM	100 - 1.300 min⁻¹	

BEŽIČNI SISTEM RAZMJENE PODATAKA: omogućava prijenos različitih podataka o zavrtanju iz alata na računalo za precizno praćenje okretnog momenta, vijak za vijkom. Torque Tracer

	Tip	Model	Broj okretaja	Okretni moment (Nm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
14,4 V		DTDA040Z	0-2.400 min⁻¹	
		DTDA070Z	0-2.500 min⁻¹	
		DTDA100Z	0-2.700 min⁻¹	
		DTDA140Z	0-2.700 min⁻¹	
		DTWA070Z	0-2.500 min⁻¹	
		DTWA100Z	0-2.700 min⁻¹	
		DTWA140Z	0-2.700 min⁻¹	
		DTWA190Z	0-2.600 min⁻¹	

	14,4 V Litij-ion					
		DC18RC 630718-5	2 prihvata DC18RD 630868-6	LXT/CXT prihvat DC18RE 198720-9	DC18SD 194533-6	automobilski DC18SE 194621-9
6,0 Ah		BL1460A 632G42-4	55 min FAST Charging		130 min	130 min
1,5 Ah		BL1415NA 196280-5	15 min FAST Charging		30 min	15 min

LASERSKI NIVELIRI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer

Laserski niveliri

Laserski mjerač udaljenosti — LD030P

- Precizno mjerenje do 30 m
- 3 načina: jedno mjerenje, funkcija za praćenje, računanje površine
- Poboljšana zaštita od prašine i vode: IP54 za rad na otvorenom ili u zahtjevnom prostoru

Raspon niveliranja	0,2-30 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Masa (prema EPTA)	0,1 kg

Laserski mjerač udaljenosti — LD050P

- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.
- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.
- Laser klase 2 prema: IEC60825-1 : 2007 "sigurnost laserskih uređaja"

Raspon niveliranja	0,05-50 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Masa (prema EPTA)	0,1 kg

Laserski mjerač udaljenosti — LD080P

- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.

Raspon niveliranja	0,05-80 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Masa (prema EPTA)	0,14 kg

Laserski metar — SKR200Z

- Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom načinu rada
- Samopodešavanje
- Promjenjivi broj okretaja
- Za unutarnji i vanjski rad



Raspon niveliranja	200 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	LR20 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1 mm @ 10 m
Raspon kuta	± 6°
Navoj za stativ	5/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
	Plastični kofer

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Vrtnja udesno/ulijevo
- Klizna spojka
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Prilagođeno za SDS-PLUS pribor
- Prilagođeno za SDS-MAX pribor
- 28,6 mm šesterokutni prihvat
- 30 mm šesterokutni prihvat
- Ograničenje struje pokretanja
- Makpac kofer
- Transportni kofer

Alati za rušenje i bušenje

Elektropneumatska bušilica — HR1840

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Mehanička spojka
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	65 mm
Snaga pojedinog udarca	1,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Bušaći čekić — M8700

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.350 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	22 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	54 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	65 mm
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Elektropneumatska bušilica — HR2300

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	23 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	70 mm
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Bušilica-čekić — HR2470

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje

Potrošnja snage	780 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35-54 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Bušilica-čekić — M8701

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Visoka kontinuirana ulazna snaga
- Dvodijelni prekidač omogućava brzu promjenu smjera vrtnje

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Alati za rušenje i bušenje

Bušilica-čekić — HR2630

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Bušilica-čekić — HR2630T

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvat)
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Bušilica-čekić — HR2631F

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Bušilica-čekić — HR2631FT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvat)

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Bušilica-čekić — HR2641

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR2652

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Bušaći čekić — HR2653

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Bušaći čekić — HR2653T

AVT HEPA filter

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine
- Ulaz za prikupljanje prašine može se podesiti prema dužini svrdla

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	630 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Elektropneumatska bušilica — HR2800

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Bušilica-čekić — HR2810

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Alati za rušenje i bušenje

Bušilica-čekić — HR2810T

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvat)

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Bušilica-čekić — HR2811FT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvat)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Bušilica-čekić — HR3001CJ

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

AVT

Bušilica-čekić — HR3011FCJ

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX10

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

AVT

Bušilica-čekić — HR3012FCJ

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvat)
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

AVT

Alati za rušenje i bušenje

Bušilica-čekić — HR3200C

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Bušilica-čekić — HR3210C

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Bušilica-čekić — HR3210FCT

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	4,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Bušilica-čekić — HR3540C

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Bušilica-čekić — HR3541FC

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Alati za rušenje i bušenje

Bušilica-čekić — HR4002

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Poluga za promjenu smještena na vrhu stroja za smanjenu mogućnost kvara, čak i ako je uređaj neoprezno spušten na pod
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	680 min^{-1}
Broj udaraca	2.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	105 mm
Snaga pojedinog udarca	6,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	6,8 kg

Bušilica-čekić — HR4003C

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,4 kg

Bušilica-čekić — HR4013C

AVT & SOFT NO LOAD

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

Bušilica-čekić — HR4501C

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključenja štemanja

Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	45 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	10,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	8,4 kg

Bušilica-čekić — HR4511C

AVT

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	45 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	9,1 kg

Alati za rušenje i bušenje

Bušilica-čekić — HR5202C

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Pasivna tehnologija prigušenja vibracija
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključenja štemanja
- Mehanička spojka

Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min^{-1}
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	20,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	11,1 kg

Bušilica-čekić — HR5212C

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključenja štemanja
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

AVT & SOFT NO LOAD

Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min^{-1}
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	160 mm
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	12 kg

Mali udarni čekić — HK0500

- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Veliki prekidač
- idealno za skidanje pločica

Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	2.000-3.500 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Udarni čekić za laka dlijeta — HK1820

- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- idealno za skidanje pločica

Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Alati za rušenje i bušenje

Udarni čekić — M8600

- idealno za skidanje pločica
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Potrošnja snage	900 W
Broj udaraca	2.900 min^{-1}
Promjer prihvata alata	17 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	7,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 99 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,4 kg

Udarni čekić — HM0870C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	7,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Udarni čekić — HM0871C

- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Udarni čekić — HM1101C

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	11,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	7,3 kg

Udarni čekić — HM1111C

- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	11,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Alati za rušenje i bušenje

Udarni čekić — HM1203C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	9,7 kg

Udarni čekić — HM1213C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	18,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	10,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Udarni čekić — HM1214C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Posebni dizajn omogućuje lakši rad dlijetom u podu

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	19,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	12,3 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Udarni čekić — HM1307C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	15,3 kg

Udarni čekić — HM1317C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	17,0 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Alati za rušenje i bušenje

Udarni čekić — HM1501

- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start

Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	48,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg

Udarni čekić — HM1502

- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start

Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	49,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	19,7 kg

Udarni čekić — HM1512

- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start

Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	48,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	20,4 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Udarni čekić — HM1802

- Visoka snaga i niske vibracije
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Snaga najbolja u klasi
- Elektronska kontrola
- Veoma trajan prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	870 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	71,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA)	29,4 kg

Udarni čekić — HM1812

- Visoka snaga i niske vibracije
- Prvi Makita električni pneumatski čekić opremljen kućištem koje absorbira vibracije, pružajući praktičnu kombinaciju visoke snage i niskih vibracija
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Mehanizam protu mase smanjuje vibracije tijekom rada

Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	870 min^{-1}
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA)	31,3 kg

AVT & SOFT NO LOAD

BUŠILICE / MIJEŠALICE

FOTOGRAFIJA DP2010

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja pod opterećenjem

Vrtnja udesno/ulijevo

Klizna spojka

Ograničenje struje pokretanja

Brzostezna glava

Mehanički prijenosnik

Elektronsko podešavanje broja okretaja

LED radno svjetlo

Transportni kofer

Bušilice / mješalice

Kutna bušilica — DA3010F

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojčanikom za dobivanje željene brzine
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Moguća montaža bočne ručke
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	66 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Kutna bušilica — DA3011F

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojčanikom za dobivanje željene brzine
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Moguća montaža bočne ručke
- Brzostezna glava
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	93 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Bušilica — M6501

- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Idealna za bušenje manjih rupa u drvetu i metalu

Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	203 x 63 x 171 mm
Masa (prema EPTA)	0,95 kg

Bušilica — DP2010

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Stezna glava s ključem
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,5-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Bušilica — DP2011

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Brzostezna glava
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Bušilice / mješalice

Bušilica — M6002

- Brzostezna glava
- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Bušilica — 6413

- Brzostezna glava
- Visoka brzina, Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Bušilica — 6408

- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Bušilica — DP4001

- Sklopiva kopča za remen
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Bušilica — DP4003

- Sklopiva kopča za remen
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Bušilice / mješalice

Bušilica — DP4010

- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Mehanička spojka
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Stezna glava s ključem

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Bušilica — DP4011

- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Mehanička spojka
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Brzostezna glava



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Bušilica — 6305

- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Udarna bušilica — M8103

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač
- Za bušenje u drvo, beton i metal

Potrošnja snage	430 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-33.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	18 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 72 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Udarna bušilica — HP1640

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg

Bušilice / mješalice

Udarna bušilica — HP1641K

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg

Udarna bušilica — M8100

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Za bušenje u drvo, beton i metal

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-48.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 77 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Udarna bušilica — HP2050H

- Mehanička spojka
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Udarna bušilica — HP2051H

- Mehanička spojka
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Udarna bušilica — HP2070

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Mehanička spojka
- Veliki prekidač
- Stezna glava s ključem

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Bušilice / mješalice

Udarna bušilica — HP2071

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Mehanička spojka
- Veliki prekidač
- Brzostezna glava

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	16 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Udarna bušilica — HP0300

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Veliki prekidač
- Brzostezna glava
- Prekidač za promjenu smjera
- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. moment zavrtanja (jaki/mali)	56 / 21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Bušilica-mješalica — M6201

- Lagana i snažna
- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Može se montirati i opcijska D ručka

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 86 x 396 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Bušilice / mješalice

Bušilica-mješalica — DS4012

- Visoka kontinuirana ulazna snaga
- Rotirajuća D-ručka s 24 pozitivnih položaja
- Stezna glava s ključem
- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Mješalica — M6600

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Može se montirati i opcijska D ručka
- Vrtnja samo u desnu stranu
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-700 min^{-1}
Navoj prihvata	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Mješalica — M6600X

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Veliki prekidač
- Vrtnja samo u desnu stranu
- Može se montirati i opcijska D ručka
- Mješač priložen

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-700 min^{-1}
Navoj prihvata	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Mješalica — UT1200

- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Značajke Makita UT1200 su elektronske kontrole snage za održavanje konstantne brzine i mekog starta za izbjegavanje prskanja
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje

Potrošnja snage	960 W
Br. okr. u slob. hodu	0-590 min^{-1}
Kapacitet miješanja	30 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	120 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Mješalica — UT1400

- Mješač za miješanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min^{-1}
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Bušilice / mješalice

Mješalica — UT1401

- Mješalica za miješanje gipsa, betona i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-730 min^{-1}
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Mješalica — UT1600

- Mješalica za miješanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskoznih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 180 mm
- Za miješanje materijala do 80 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-440 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-970 min^{-1}
Kapacitet miješanja	80 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	180 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	7,1 kg

Mješala

Model	Prihvat alata	Materijal	Promjer	Dužina	Miješanje	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-73514	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min^{-1}
D-73520	M14	Brzo sušeće tekućine	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min^{-1}
D-73536	3/8" hex	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min^{-1}
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min^{-1}

Oštrice za miješanje i pribor

Oštrica za miješanje					Vijak	
Model	Promjer	Materijal	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja	Model	Veličina
A-43670	130 mm	Boje na bazi otapala, boje za zidove, lakovi, epoksi smola	5-15 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8 x 18
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smola	15 kg	1.300 min^{-1}	vijak i matica priloženi	M8 x 25
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smola	10-20 kg	1.300 min^{-1}	265220-5	M8 x 18

Osovina od nehrđajućeg čelika		
Model	Navoj osovine	Dužina
168349-5	M12	550 mm
168884-3	M14	550 mm

Adapter za osovinu		
Model	Prihvat alata	Prihvat osovine
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Bušilice / mješalice

Magnetna bušilica — HB350

- Magnetno postolje, postolje bušilice i stroj za bušenje svi su dio jednog sustava što olakšava postavljanje
- Snažno magnetno postolje omogućava stabilno i udobno bušenje
- Opremljeno sustavom za dovod maziva za lakše bušenje

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	850 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	35 mm
Prihvat alata za	Weldon
Sila stezanja	816 kg
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 100 x 330 mm
Masa (prema EPTA)	11,5 kg

Magnetna bušilica — HB500

- Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata
- Snažan elektromagnet od 950 kg (9300 N)
- Precizno bušenje u željezu rupa promjera od 12 - 50 mm
- Magnet može držati na punoj snazi u debljini metalne podloge od najmanje 6 mm

Potrošnja snage	1.150 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	650 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	50 mm
Prihvat alata za	Weldon
Promjer prihvata alata	19 mm
Sila stezanja	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Masa (prema EPTA)	18,5 kg

Dijamantna bušilica za suho bušenje — DBM130

- Dijamantna bušilica za suho bušenje sa snažnim motorom od 1700 W omogućuje precizno bušenje bez vibracija
- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje — DBM131

- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine
- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.300 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje — DBM230

- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- 3-brzine
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom
- Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje

Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	390 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	1.040 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	1.700 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne krune	230 mm
Broj mehaničkih brzina	3
Veličina priključka	5/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	11,2 kg

ALATI ZA ZAVRTANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Podesivi broj okretaja

Elektronsko podešavanje broja okretaja

Vrtnja udesno/ulijevo

Podešenja okretnog momenta

LED radno svjetlo

Brzostezna glava

Transportni kofer

Alati za pričvršćivanje

FS2700

Odvijač

- U držač bita možete spremiti rezervni bit

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 70 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

FS2300

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

FS4000

Odvijač

- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

FS4300

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

FS6300R

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtanja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Kapacitet samoureznih vijka	-
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

TD0101F

Udarni odvijač

- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića

Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	0,99 kg

DF0300

Bušilica-odvijač

- Brza promjena glave bušilice

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	0-450 / 1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. moment zavrtanja (jaki/mali)	56 / 21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

TW0200

Udarni odvijač

- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Potrošnja snage	380 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

6905H

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min^{-1}
Broj udaraca	2.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

TW0350

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min^{-1}
Broj udaraca	2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

6906

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	1.700 min^{-1}
Broj udaraca	1.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M16 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M16 - M20
Kvadratni prihvat	3/4 "
Maks. okretni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

TW1000

Udarni odvijač

- S kukom za pohranu

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min^{-1}
Broj udaraca	1.500 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijaka	M24 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M22 - M24
Kvadratni prihvat	1 "
Maks. okretni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	8,8 kg

ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE

FOTOGRAFIJA GA5080R

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Kočnica motora
- Klizna spojka
- Ograničenje struje pokretanja
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Kosi rezovi L45°
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Makpac kofer
- Transportni kofer

Alati za rezanje i brušenje

GA4530R

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

9557HNRG

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

GA4550R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 130 x 117 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA5030R

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

9558HNRG

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

GA5040RZ1

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

GA5050R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA5051R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

GA5080RX02

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Prihvat	X-LOCK
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

GA5040C

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

M9002

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 140 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA5021

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Alati za rezanje i brušenje

GA5021C

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

GA5090X01

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

GA5091X01

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA5092X01

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	11.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

GA5093X01

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

GA5095X01

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

M9003

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 171 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA6021

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 172 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

GA6021C

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

GA7010C

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	8.400 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

GA7020

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

GA7081

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Alati za rezanje i brušenje

GA7070X1

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg

GA9010C

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

M9001

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 250 x 138 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

GA9050

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

GA9050R

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

GA9020

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

GA9020RF

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

GA9060

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

GA9061R

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

GA9030RF01

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg

GA9040RF01

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

GA9081

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Alati za rezanje i brušenje

GA9082

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

AFT

GA9070X1

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg

AFT

GA9071X1

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg

4131

Ručna kružna pila za metal

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
List pile (Ø)	185 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Dubina reza	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

Alati za rezanje i brušenje

M2402

Odrezna brusilica

- Blokada osovine za laku promjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 280 x 630 mm
Masa (prema EPTA)	15,5 kg

LW1400

Odrezna brusilica

- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°)	127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°)	127 mm
Maks. širina rezanja (0°)	115 x 103 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115 x 103 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Masa (prema EPTA)	17,2 kg

LC1230N

Pila za metal

- Odvojiva ladica za prašinu za bacanje prašine

Potrošnja snage	1.750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min^{-1}
Rezna ploča Ø	305 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°)	90 mm
Maks. širina rezanja (0°)	100x100 / 75x150 mm
Maks. širina rezanja (45°)	85 x 85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Masa (prema EPTA)	19,3 kg

GB602

Dvostrana stolna brusilica

- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

GB602W

Dvostrana stolna brusilica

- Uključuje držač za oštrenje pile

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče A60	6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

GB801

Dvostrana stolna brusilica

- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	15,88 mm
Brusna ploča (Ø)	205 mm
Debljina ploče WA60	19 mm
Debljina ploče GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	19,9 kg

GD0603

Ravna brusilica

- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom

Potrošnja snage	240 W
Br. okr. u slob. hodu	28.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	19 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Masa (prema EPTA)	0,98 kg

GD0601

Ravna brusilica

- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

GD0602

Ravna brusilica

- Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

GD0800C

Ravna brusilica

- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	7.000-28.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	25 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,88 kg

GD0810C

Ravna brusilica

- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.800-7.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	50 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

JS1000

Škare za lim

- Idealno za zakrivljene rezove

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	0,7 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Alati za rezanje i brušenje

JS1601

Škare za lim

- Čisti rezovi, bez rubova

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

JS1602

Škare za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

JS3201J

Škare za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	50 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	4 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

JN1601

Glodalica za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	550 W
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	0,8 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	50 mm
Broj pomaka	2.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

JN3201J

Glodalica za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min^{-1}
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	4 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm²	1,5 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	120 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	128 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

CA5000X

Rezač kanala u aluminiju

- Može se koristiti i kao uranjajuća pila sa listom 165 mm

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200-6.400 min^{-1}
List pile (Ø)	118/20 mm
Maks. kapacitet sečenja (sa šinom za vođenje)	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

4112HS

Kutna rezalica

- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	20 / 25,4 mm
Rezna ploča (Ø)	305 mm
Dubina reza	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	10,4 kg

4101RH

Dijamantna rezalica za mokro rezanje

- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	13.800 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	20 mm
Rezna ploča (Ø)	110 mm
Maks. širina rezanja (0°)	34 mm
Maks. širina rezanja (45°)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

4100KB

Dijamantna rezalica

- Za suho rezanje

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.200 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	20 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Maks. širina rezanja (0°)	40 mm
Maks. širina rezanja (45°)	-
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

SG1251J

Rezač kanala

- Mogućnost usisavanja

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Širina rezanja	6-30 mm
Dubina reza	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

SG150

Rezač kanala

- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	150 mm
Širina rezanja	7-43 mm
Dubina reza	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

SG181

Rezač kanala

- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	2.150 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	180 mm
Širina rezanja	9-43 mm
Dubina reza	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Pregled kutnih brusilica

Električne kutne brusilice

Model	Brusna ploča	Prekidač	SJS / SJS 2	Zaštita od ponovnog pokretanja	Podesivi br. okretaja	Konstantni br. okretaja	Kočnica motora	Meki start	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	klizno		✓				✓		
9557HNRG	115 mm	klizno		✓				✓		
GA4550R	115 mm	preklopno		✓				✓		
GA5030R	125 mm	klizno		✓				✓		
9558HNRG	125 mm	klizno		✓				✓		
GA5040RZ1	125 mm	klizno	SJS 2	✓				✓		
GA5050R	125 mm	preklopno		✓				✓		
GA5051R	125 mm	preklopno		✓				✓		
GA5080RX02	125 mm	klizno	SJS	✓		✓		✓		✓
GA5040C	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓		✓		
M9002	125 mm	standardni prekidač								
GA5021	125 mm	standardni prekidač	SJS							
GA5021C	125 mm	standardni prekidač	SJS	✓		✓		✓		
GA5090X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓		✓	✓	
GA5091X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA5092X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓		✓		✓	✓	
GA5093X01	125 mm	preklopno	SJS 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA5095X01	125 mm	preklopno	SJS 2	✓		✓		✓	✓	
M9003	150 mm	standardni prekidač								
GA6021	150 mm	standardni prekidač	SJS							
GA6021C	150 mm	standardni prekidač	SJS	✓		✓		✓		
GA7010C	180 mm	standardni prekidač				✓		✓		
GA7020	180 mm	standardni prekidač								
GA7070X1	180 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA9010C	230 mm	standardni prekidač				✓		✓		
M9001	230 mm	standardni prekidač								
GA9050	230 mm	standardni prekidač								
GA9050R	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9020	230 mm	standardni prekidač								
GA9020RF	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9060	230 mm	standardni prekidač								
GA9061R	230 mm	standardni prekidač	SJS 2	✓				✓		
GA9030RF01	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9040RF01	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9070X1	230 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA9071X1	230 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA7081	180 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9081	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9082	230 mm	standardni prekidač								

ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE

FOTOGRAFIJA PO6000C

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja pod opterećenjem

Kočnica motora

Elektronsko podešavanje broja okretaja

Ograničenje struje pokretanja

Zaštita od ponovnog pokretanja

Usisavanje prašine

Čičak

Makpac kofer

Transportni kofer

Alati za poliranje i brušenje

Ekscentar brusilica za poliranje — PO6000C

- Brojčanik za regulaciju broja okretaja
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	0-780 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	0-13.600 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	5.5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Brusilica za poliranje — 9237CB

- Brojčanik za regulaciju broja okretaja
- Prednja "D" ručka za udobniji rad
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Poklopac s utorima za prozračivanje je pričvršćen vijcima te ga možete skinuti

Potrošnja snage	1.200 W
Brusni disk (Ø)	165 mm
Navlaka za poliranje (Ø)	180 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 600/3.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Brusilica za poliranje — SA7000C

- Veliki gumb za zaključavanje osovine, jednostavan za rukovanje
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Brusna površina	180 mm
Brusni disk (Ø)	170 mm
Abrazivni disk (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Brusilica za poliranje — SA5040C

- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-7.800 min^{-1}
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Rezna ploča Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Alati za poliranje i brušenje

Brusilica za poliranje — PV7000C

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	600-2.000 min^{-1}
Promjer podloške	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Brusilica za beton — PC5000C

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Brusilica za beton — PC5001C

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prednji valjak prilagođava dubinu brušenja

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Stroj za mokro poliranje kamena — PW5000CH

- Zbog korištenja u vlažnim uvjetima, ovaj alat nikada ne smije biti spojen na napajanje bez izolacijskog transformatora
- Prikladno smješten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka vode
- 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu u svaki kanal podloge za poliranje, štiteći je od pregrijavanja i začepljenja prašinom

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-4.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	100 - 125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Brusilica s četkom — 9741

- Mijenjanjem pribora proizvod se može koristiti za razne poslove brušenja, poput otkrivanja teksture drva, uklanjanje hrđe, skidanje boje i poliranje, itd.
- Možete izvesti stabilne radove brušenja, jer pravilnim podešavanjem prednjeg valjka uređaj brusi stalnom snagom
- Stroj je dobro bočno izbalansiran za lakše obavljanje radova te eliminiranje ednostranog trošenje ploče

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
Promjer četke Ø	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica 9031

- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad
- Kontrola brzine trake

Potrošnja snage	550 W
Veličina trake	30x533 mm
Brzina trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Tračna brusilica 9032

- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Kontrola brzine trake

Potrošnja snage	500 W
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Tračna brusilica 9910

- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid

Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Tračna brusilica 9911

- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Kontrola brzine trake
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid

Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Tračna brusilica 9903

- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju

Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	76x533 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica — M9400

- Ravan gornji dio za obrnuto korištenje
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Dobra ravnoteža
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Potrošnja snage	940 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	380 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 175 x 168 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Tračna brusilica — 9404

- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju

Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

Tračna brusilica — 9403

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Visoka brzina za uklanjanja materijala
- Kabel za napajanje može biti obješen na rame operatera
- Poboljšana učinkovitost sakupljanja prašine smanjuje prosipavanje prašine
- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom

Potrošnja snage	1.200 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4557

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Potrošnja snage	180 W
Broj pomaka u slob. hodu	28.000 min^{-1}
Veličina papira	114 x 140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4555

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114 x 102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4565

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114 x 102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	219x112x139 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — M9203

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prekidač za uključivanje / isključivanje
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	92x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	24.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	252 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
Mlaznica za usisivač / vrećica za prašinu	✓

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO3710

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Veličina papira	93 x 228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO3711

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-22.000 min^{-1}
Veličina papira	93 x 228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	4.000-11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4900V

- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim poboljšanim balansiranjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min^{-1}
Veličina papira	115 x 232 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4901

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	20.000 min^{-1}
Veličina papira	115 x 280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica — 9046

- Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije
- Ravna podloga za promjenu papira
- Polugu obujmice možete ostaviti otvorenom. To vam omogućuje korištenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Potrošnja snage	600 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Veličina papira	115 x 280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	5 mm
Broj oscilacija	6.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Ekscentrična brusilica — M9204

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje

Potrošnja snage	240 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	24.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Čičak sustav za montiranje papira	✓
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg
Mlaznica za usisivač / vrećica za prašinu	✓

Alati za poliranje i brušenje

Ekscentrična brusilica — BO5030

- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine

Potrošnja snage	300 W
Brusna ploča (Ø)	123 mm
Broj pomaka u slob. hodu	24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	12.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Ekscentrična brusilica — BO5031

- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine

Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Ekscentrična brusilica — BO5041

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Veliki kuglični ležaj za povećanje izdržljivosti
- Prednja ručka se okreće 300° oko kućišta motora na željenu poziciju
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost

Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Ekscentrična brusilica — BO6030

- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad

Potrošnja snage	310 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	3 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Ekscentrična brusilica — BO6050J

- Jednostavna ručka pristaje dlanu i čini rad ugodnim
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad
- Usko kućište daje veću učinkovitost pri radu na uskim mjestima

Potrošnja snage	750 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600-6.800 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	5,5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Abrazivni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE

FOTOGRAFIJA 3712

Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja pod opterećenjem

Kočnica motora

Ograničenje struje pokretanja

Usisavanje prašine

LED radno svjetlo

Makpac kofer

Drvenitransportni kofer

Transportni kofer

Alati za blanjanje i glodanje

Blanja za utore — M1902

- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Veliki V utor omogućava lako skidanje ruba
- Blanjanje rubova do 9mm

Potrošnja snage	500 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	1 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Blanja za utore — M1901

- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Veliki V utor omogućava lako skidanje ruba

Potrošnja snage	500 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Jednoručna blanjalica — KP0800

- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepljenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	17.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	0-2,5 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Blanja za utore — KP0810

- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Blanja za utore — KP0810C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Alati za blanjanje i glodanje

Jednoručna široka blanjalica — 1911B

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Visina noža se može lako i precizno podesiti samo ako je tijelo blanje fiksirano čepom te pritisnuto šablonom za podešavanje visine noža
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane strujnim udarom i pruža sigurnost operateru

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	110 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanje	335 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Tesarska blanja — 1806B

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Duga baza za stabilnost
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane strujnim udarom i pruža sigurnost operateru
- Vrlo snažan motor

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min^{-1}
Širina blanjanja	170 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanje	525 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	9,0 kg

Blanja za grede — KP312S

- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepljenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Nema neravnog blanjanja zbog prebacivanja težišta alata u centar alata

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Širina blanjanja	312 mm
Skidanje strugotine	1,5 - 3,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg

Blanjalica - debeljača — 2012NB

- Jednostavno podešavanje za točnu i ravnomjernu završnu obradu
- Veliki kapacitet materijala
- Veliki potporni stol
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Podešavanje dubine

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Ispust (širina protoka)	155 mm
Širina blanjanja	304 mm
Skidanje strugotine	0-3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Glodalica za utore — PJ7000J

- Poklopac oštrice se može otvoriti steznim vijcima za jednostavnu promjenu oštrice
- Podesiv kut štitnika na 0º, 45º i 90º
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Možete odabrati jednu od šest dubina rezanja jednostavno rotirajući gumb za podešavanje dubine (čep)

Potrošnja snage	701 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt lista pile (Ø)	22 mm
List (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Alati za blanjanje i glodanje

Lančani rezač za utore — 7104L

- Jednostavno uranjanje
- Velika stezaljka jednostavna za rukovanje omogućava brzo i čvrsto postavljanje stroja na materijal do 308 mm
- Zakretanje vodilice lanca u 3 položaja omogućuje rezanje utora širine do 130 mm u jednom radnom koraku
- Podešavanje dubine

Potrošnja snage	1.140 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	130 mm
Maks. dubina proboja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Masa (prema EPTA)	18,2 kg

Jednoručna glodalica — M3702

- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Meki start

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	35.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	0 - 42 mm
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Jednoručna glodalica — 3711

- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Meki start

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Jednoručna glodalica — 3712

- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Nagib baze uređaja od 0°do 45°
- Meki start

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Jednoručna glodalica — RT0702C

- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Prekidač za uključivanje / isključivanje

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	30 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Alati za blanjanje i glodanje

Jednoručna glodalica — RT0702CX2

- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Prekidač za uključivanje / isključivanje

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	30 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Glodalica — M3601

- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Može izvesti duge ravne rezove s dodatnim setom adaptera za vodilicu i vodilicom
- Jednostavan prekidač za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	0 - 35 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 218 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Glodalica — RP0900

- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Jednostavan prekidač za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	35 mm
Prihvat alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Glodalica — RP1111C

- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Mlaznica za prašinu; kolektor prašine može biti spojen na gornji dio i donji dio kućišta motora
- Brojčanik za prilagođavanje brzine za postizanje optimalne brzine za materijal koji koristite
- Prekidač s gumbom za zaključavanje (otključavanje), gumb za otključavanje sprječava slučajno paljenje

Potrošnja snage	1,100 W
Br. okr. u slob. hodu	8.000-27.500 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	57 mm
Prihvat alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Glodalica — M3602

- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Štitnik od krhotina, štiti korisnika od letećih čestica i krhotina
- Ergonomski oblikovana okrugla ručka savršeno pristaje ruci operatera
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	0 - 60 mm
Prihvat alata	6/8/12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	148 x 284 x 300 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Alati za blanjanje i glodanje

Glodalica — RP1803FXJ

- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Moguće postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije u uporabi
- Graničnik za tri različite dubine rezanja
- Štitnik od krhotina, štiti korisnika od letećih čestica i krhotina
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Glodalica — RP2303FCJ

- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Graničnik za tri različite dubine rezanja
- Moguće postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije u uporabi
- Ergonomski oblikovana okrugla ručka savršeno pristaje ruci operatera
- Štitnik od krhotina, štiti korisnika od letećih čestica i krhotina

Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000-23.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Multifunkcijski alat — M9800

- Regulator za podešavanje broja okretaja
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom

Potrošnja snage	200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000-22.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	1,6 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Multifunkcijski alat — TM3000CX1J

- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje prašine pri brušenju
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Multifunkcijski alat — TM3010CX6J

- Meki start omogućava precizan početak rada na različitim aplikacijama
- Omogućeno podešavanje pribora pod različitim kutevima (0-360°, korak 30°)
- Konstantna kontrola brzine
- Promjena pribora bez alata

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

PILE

FOTOGRAFIJA HS7101

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Kočnica motora
- Klizna spojka
- Usisavanje prašine
- Primjereno za listove ubodnih pila
- Namještanje kretanja klatna
- Kosi rezovi L45°
- Kosi rezovi L45° D5°
- Kosi rezovi L45° D45°
- Ograničenje struje pokretanja
- Laserska linija
- LED radno svjetlo
- Transportni kofer

Pile

Potezno-nagibna pila — M2300N

- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Izvrsni protok usisane prašine
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min^{-1}
List pile (Ø)	255 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja	0-45 °
L/D	
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48-90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	75-130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg

Nagibna pila — MLS100N

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Vertikalne čeljusti škripca
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min^{-1}
List pile (Ø)	255 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja	45-45 °
L/D	
Maks. širina rezanja (0°)	75x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg

Nagibna pila — LS1040N

- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Pokretna donja vodilica, materijal možete fiksirati okretanjem donje ograde u desno
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Učinkovito sakupljanje odrezanoga materijala. Manje izbacivanja prema operateru

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.600 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja	45-52 °
L/D	
Maks. širina rezanja (0°)	93x95 / 69x135 mm
Maks. širina rezanja (45°)	93x67 / 69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Masa (prema EPTA)	12,6 kg

Potezno-nagibna pila — LS0815FLN

- Lasersko označavanje linije reza
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Meki start

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	216 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-5 °
Podešavanje kuta zakretanja	50-60 °
L/D	
Maks. širina rezanja (0°)	65 x 305 mm
Maks. širina rezanja (45°)	65 x 215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Masa (prema EPTA)	14,1 kg

Potezno-nagibna pila — LS1018LN

- Lasersko označavanje linije reza
- Meki start
- Držač može biti priključen s obje, lijeve i desne strane, za potporu dugih materijala
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka

Potrošnja snage	1.430 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja	47-60 °
L/D	
Maks. širina rezanja (0°)	91 x 310 mm
Maks. širina rezanja (45°)	91 x 220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	20,6 kg

Pile

Potezno-nagibna pila — LS1019 / LS1019L

DXT

- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Izvrsni protok usisane prašine
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Veliko zakretno podnožje
- LS1019L - s laserskom označivačem

Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	68x310 / 91x279 mm
Maks. širina rezanja (45°)	68x218 / 91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa (prema EPTA)	26,1 kg

Potezno-nagibna pila — LS1219L

DXT

- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Izvrsni protok usisane prašine
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Pila se može postaviti blizu zida jer motor kliže na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja
- Lasersko označavanje linije reza

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Maks. širina rezanja (45°)	92x268 / 107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Masa (prema EPTA)	29,5 kg

Stolno nagibna pila — LH1040

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija
- Meki start
- Vodič za stolnu pilu

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	40 mm
Maks. širina rezanja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Maks. širina rezanja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Masa (prema EPTA)	14,3 kg

Stolno nagibna pila — LH1201FL

- Meki start
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Pojedinačni priključci za skupljanje prašine za stolnu i nagibnu pilu
- Lasersko označavanje linije reza
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	52 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62x200 / 95x155 mm
Maks. širina rezanja (45°)	62x135 / 95x110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Masa (prema EPTA)	20,7 kg

Pile

Stolno-nagibna pila (flip sistem) — LF1000

- Mogućnost zakretanja stola bez okvira
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-0 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	70 mm
Maks. širina rezanja 45° (stolna pila)	48 mm
Maks. širina rezanja (0°)	68x155 / 20x210 mm
Maks. širina rezanja (45°)	50 x 150 mm

Stolna kružna pila — 2712

- uzdužna ograda zaključava se na ulaznoj strani
- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Kotačići za lakši transport

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	2950 min^{-1}
List pile (Ø)	315 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	58 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Masa (prema EPTA)	54 kg

Stolna kružna pila — MLT100N

- Kuke za pohranu za kabela
- Kutno vodilo sa škripcem
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. širina rezanja (0°)	93 mm
Maks. širina rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	34,1 kg

Stolna kružna pila — 2704N

- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Jednostavan i točan set mjerila za zahtjeve rezanja
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Mjerila jednostavna za očitavanje s velikim gradacijama i povećalom

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	-0,5-50 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	93 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Masa (prema EPTA)	37 kg

Pile

Ručna kružna pila — M5802

- Izbacivanje piljevine unatrag za ugodan rad
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	4.900 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Ručna kružna pila — HS6601 / HS6601J

- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge

HS6601J

Potrošnja snage	1050 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	37,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Ručna kružna pila — HS6100 / HS6101

- HS6101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina

HS6100

HS6101

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	35,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Ručna kružna pila — HS7601

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Ručna kružna pila — HS7100 / HS7101

- HS7101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina

HS7100

HS7101

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	43,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Pile

Ručna kružna pila — HS7611

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Kut podesiv do 45°

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min^{-1}
List pile (Ø)	185 / 190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	45 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Ručna kružna pila — 5008MG

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mjerilo dubine reza jednostavno za očitavanje
- Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ")
- Maksimalni kapacitet nagiba: 50°
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	210 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	57 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	51,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Ručna kružna pila — N5900B

- Ravna stražnja strana kućišta motora je prikladna pri mijenjanju oštrice pile
- Ergonomski dizajnirana poluga za podešavanje dubine reza
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	60 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	53 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

Ručna kružna pila — 5903R

- Snažni motor
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	7,2 kg

Ručna kružna pila — HS0600

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min^{-1}
List pile (Ø)	270 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	63 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

Pile

Ručna kružna pila — 5103R

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Mogućnost usisavanja
- Praktične ručke za nošenje
- Podešavanje dubine rezanja
- Električna kočnica

Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
List pile (Ø)	270 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	73 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

Ručna kružna pila — 5143R

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Vodič dubine s mjerilom
- Aluminijska baza
- Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine
- Električna kočnica

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min^{-1}
List pile (Ø)	355 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Masa (prema EPTA)	12,5 kg

Pila s upuštanjem — SP6000J

- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Precizni kosi rez, položaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut čak i pri rezanju s vodilicom

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	55 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Pile

Ubodna pila — M4301

- Čvrsta baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	214 x 75 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila — 4326

- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°

Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila — 4327

- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila — 4329

- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Veliki prekidač
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem

Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila — JV0600K

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Potrošnja snage	650 W
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Pile

Ubodna pila — 4350CT / 4350FCT

- 4350FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Veliki prekidač

4350CT

4350FCT

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Ubodna pila — 4351CT / 4351FCT

- 4351FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

4351CT

4351FCT

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Recipročna pila — M4500

- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb

Potrošnja snage	1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu	0 -2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	457 x 98 x 174 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Pile

Recipročna pila — JR3051TK

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb

Potrošnja snage	1.200 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Recipročna pila — JR3061T

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata

Potrošnja snage	1.250 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Recipročna pila — JR3070CT

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

AVT

Potrošnja snage	1.510 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Tračna pila — LB1200F

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Kutija za prašinu za jednostavno odlaganje prikupljene brusne prašine i za čišće radno mjesto
- Stalak s kotačima za lakše kretanje,s dva kotača i ručka za podizanje dodaje mobilnost za praktični transport uređaja

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	165 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	-2-45 °
Ispust (širina protoka)	305 mm
Širina trake	6-16 mm
Brzina rezne trake	400-800 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Masa (prema EPTA)	82 kg

PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Namještanje dubine

Pojedinačno/kontaktno paljenje

Čavli vezani žicom

Čavli na papirnoj traci

Usisni filtar za zrak

Zaustavljanje paljenja

Transportni kofer

Pneumatski alati

AN943K

Pištolj za čavle

- Rotirajuća kuka s mogućnošću uvlačenja

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	60 -84
Duljina čavla	50-90 mm
Promjer čavala (Ø)	2,9-3,3 mm
Kut	34°
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

AN960

Pištolj za čavle

- Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala (Ø)	2,5 - 3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

AN961

Pištolj za čavle

- Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala (Ø)	2,5 - 3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

AN613

Pištolj za čavle

- Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozirna ploča spremnika pomaže vam u tome da pratite koliko je čavala preostalo

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	200-300
Duljina čavla	38 - 65 mm
Promjer čavala (Ø)	2,3 - 2,5 mm
Kut	15°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

AF353

Pištolj za čavle

- Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozor za pregled nad preostalim čavlima

Radni tlak	4,5 - 6,9 bar
Kapacitet spremnika	130
Duljina čavla	15 - 35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 x 0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	0,9 kg

AF506

Pištolj za čavle

- Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata

Radni tlak	4,9 - 8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15 - 50 mm
Promjer čavala (Ø)	1,0 x 1,2 mm
Vrsta čavla	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

AT638A

Spajalica

- Otklanjanje zaglavljenja bez upotrebe alata
- Prozor za provjeru preostalih spajalica

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina spajalica	13-38 mm
Širina spajalica	5,7 mm
Debljina žice	18 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

AT1150A

Spajalica

- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina spajalica	25-50 mm
Širina spajalica	11 mm
Debljina žice	16 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

AT2550A

Spajalica

- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora

Radni tlak	4,5 - 8,5 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina spajalica	25 - 50 mm
Širina spajalica	25 mm
Debljina žice	16 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

AC640

Kompresor

- Izravna kompresija bez ulja s visokim momentima elektromotora
- Za sve tanke čavle i pištolje za čavle (50mm)

Potrošnja snage	1.460 W
Snaga motora	1,1 / 1,5 kW/KM
Radni tlak	8 bar
Zapremina spremnika	6 l
Usisna snaga	170 l/min
Masa (prema EPTA)	14,0 kg

USISAVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211M

Podesivi broj okretaja

Ograničenje struje pokretanja

Posuda od nehrđajućeg čelika

Rotirajuća cijev

Antistatička cijev

Usisavači

Usisavač — VC4210LX

InfiniClean™

- Za mokru i suhu primjenu
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima

Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg

Usisavač — VC4210MX

InfiniClean™

- Za mokru i suhu primjenu
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- Fini filter (M-klasa)

Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg

Konstantno visoka učinkovitost

Jednostavna izmjena filtera zahvaljujući jednostavnom pristupu

Glavni prekidač omogućuje uključivanje/isključivanje InfiniClean-a

InfiniClean sustav aktivira snažan nalet zraka svakih 15 s, koji prolazi kroz filter u suprotnom smjeru kako bi periodično očistio filter.

Visoki protok zraka održava se tijekom ciklusa čišćenja, zahvaljujući posebno dizajniranom dvostrukom ventilu, koji sprječava bilo kakav gubitak performansi.

Usisavači

Usisavač VC3012L

Push & Clean

- Za mokru i suhu primjenu
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Jednostavno spajanje Makita električnih alata
- PET filter koji se pere
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima

Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,7 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	24 / 19 l
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Masa (prema EPTA)	10 kg

Usisavač VC3011L

Push & Clean

- Za mokru i suhu primjenu
- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Posuda za prašinu od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	26 / 23 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Usisavač VC2512L

Push & Clean

- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Unutrašnji dio sa ručkom za lakše rukovanje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Za mokru i suhu primjenu

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	21 / 18 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Masa (prema EPTA)	8,0 kg

Usisavač VC2012L

Push & Clean

- Za mokru i suhu primjenu
- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Nehrđajući spremnik, anti-statički i trajan

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	15 / 12 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Masa (prema EPTA)	7 kg

Usisavač VC2000L

Push & Clean

- Za mokru i suhu primjenu
- Prikladan za opće čišćenje
- PET filter koji se pere
- Sustav filtra „Push & Clean“
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Zapremina spremnika prašina/voda	20 / 13 l
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Masa (prema EPTA)	7,5 kg

Usisavači

/// Sistem za automatsko čišćenje filtera

GYUPPA!

Automatski sustav za čišćenje filtra s trostrukom strukturom sustava filtra (filter + ublaživač + predfilter) za stalno veliku snagu usisavanja. Predfilter se smanjuje / proširuje uključivanjem / isključivanjem vakuuma i tako otklanja prašinu s filtra.

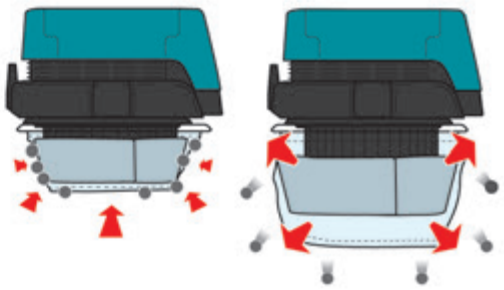

Usisavač — VC3210LX1

GYUPPA!

- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Ravan dizajn gornjeg dijela omogućuje stabilnost uređaja i štedi prostor pri pohranjivanju
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 / 2.600 W
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	14,5 kg

Usisavač — VC3211MX1

GYUPPA!

- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Fini filter (M-klasa)
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Usisavač — VC3211HX1

GYUPPA!

- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- H-razred prašine
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	H
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Usisavač — VC2211M / VC2211MX1

GYUPPA!

- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- Držač kutije za alat predviđen za pričvršćenje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Fini filter (M-klasa)

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	22 / 17 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Masa (prema EPTA)	16,3 kg

Usisavanje prašine

Razredi prašine u skladu sa EU standardima

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Razred prašine	M Razred prašine	L Razred prašine
Br. modela VC3211H	Br. modela VC3211M, VC2211M, VC4210M, VC006GM	Modeli VC005GL, VC004GL, VC003GL, VC001GL, DVC157L, DVC155L, DVC867L, DVC865L, DVC750, DVC860L, DVC150L, VC3210L, VC4210L, VC3012L, VC3011L, VC2512L, VC2012L, VC2000L
*OEL vrijednosti >0,1 mg/m³ sve vrste prašine uzrokuju rak, bolest.	*OEL vrijednosti >0,1 mg/m³ kao i piljevina.	*OEL vrijednosti >1 mg/m³
Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1 • Struktura koja zahtjeva alat za skidanje/montiranje filtra *2 • Struktura koja štiti korisnika od izlaganja prašini pri čišćenju vrećice za prašinu *3	Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1	
Propusnost prašine *4 manje od 0,005 %	Propusnost prašine *4 manje od 0,1 %	Propusnost prašine *4 manje od 1 %

HEPA filter

Uklanja čestice iz zraka koji protiče sa stupnjem učinkovitosti od 99,75 %.

* OEL: Granica izloženosti na radu u prljavim unutrašnjim prostorima s visokom razinom aktivnosti, poput škola, izmjerene prosječne vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m³. U slučaju "ne-aktivnog prostora", izmjerene vrijednosti su približno 0,15 mg/m³ u uredima i 0,2 mg/ m³ u školama.

***1** Filteri moraju biti zaštićeni od oštrih objekata poput čavla pri slučajnom usisavanju. Rješenje za VC3211MX1/ VC3211HX1 je štitnik za jedinice filtra.

***2** Filteri ispunjeni prašinom ne smiju bili lako odstranjivi. Rješenje za VC3211HX1 je vijak koji zaključava jedinicu filtra polugom na ploču za zaključavanje.

***3** Prašina mora biti spriječena od prijenosa u okolni zrak prilikom pražnjenja vrećice za prašinu ili pri promjeni filtra. Rješenje za VC3211HX1 je filter vrećica, dostupna kao dodatna oprema za VC3211MX1.

***4** Propusnost čestica vapnenca (mramora) koje imaju promjer od 0,5 µm ili manje, u skladu sa standardom EU.

Usporedba modela

Br. modela	Razred prašine	Napajanje	Zapremina spremnika prašina/voda (l)	Materijal posude	Maks. protok zraka (m³/min)	Podtlak (kPa)	Uključivanje alata
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***4**	AC/DC 24/9,0	-
DVC150L	L	AC/DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***2**	AC/DC 24/9,0	-
VC006GM	M	DC (2x 40V max)	40/30	Plastika	3,7 ***4**	18	AWS
VC005GL	L	DC (40V max)	8 / -	Plastika	2,8 ***6**	23	-
VC004GL	L (HEPA filter)	DC (40V max)	15 / -	Plastika	1,7 ***6**	23	AWS
VC003GL	L	DC (40V max)	15 / 12	Plastika	3,2 ***4**	23	-
VC001GL	L	DC (40V max)	8 / 6	Plastika	3,2 ***4**	23	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	15/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC155L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	11	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC865L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1	11	-
VC009G	(HEPA filter)	DC (40V max)	Vrećica za prašinu: 1,5 / -	Plastika	1,9 *	18	AWS
VC008G	(HEPA filter)	DC (40V max)	Vrećica za prašinu: 1,5 / -	-	2,4 ***7**	18	-
DVC660	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 6,0/ Vrećica za prašinu 5,5	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2.2 ***5** / 2.0 ***3**	11	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	-
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 ***1**	6,7	-
DVC560	(HEPA filter)	DC (2x 18V)	5 / -	-	1,9	12	-
VC3211H	H	AC	32/27	Nehrđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatski
VC3211M	M	AC	32/27	Nehrđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatski
VC3210L	L	AC	32/27	Nehrđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatski
VC2211M	M	AC	22/17	Nehrđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatski
VC4210M	M	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Automatski
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Automatski
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 ***5**	25,0	Automatski
VC3011L	L	AC	26/23	Nehrđajući čelik	3,6 ***3**	21,0	Automatski
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 ***3**	21,0	Automatski
VC2012L	L	AC	15/12	Nehrđajući čelik	3,6 ***3**	21,0	Automatski
VC2000L	L	AC	20/-	Plastika	3,6 ***3**	21,0	-

S cijevi * Ø 28 mm/1,0 m ***1** Ø 28 mm/2,0 m ***2** Ø 28 mm/2,5 m ***3** Ø 28 mm/3,5 m ***4** Ø 38 mm/2,5 m ***5** Ø 32 mm/4 m ***6** Ø 32 mm/1,7 m ***7** Ø 32 mm/1,0 m

Pribor za usisavanje prašine

A Sa crijevom Ø28 mm

Model	Crijevo	22	24	38
VC2211M	✓	✓	✓	✓
VC2211MX1	✓	✓	✓	✓
VC3210LX1	✓	✓	✓	✓
VC3211HX1	✓	✓	✓	✓
VC3211MX1	✓	✓	✓	✓
DVC867L	✓	✓	✓	✓
DVC157L	✓	✓	✓	✓
DVC864L	✓	✓	✓	✓
VC004GL	✓	✓	✓	✓
VC008G	-	-	-	-
DVC155L	-	-	-	-
DVC865L	-	-	-	-
DVC660	-	-	-	-

22	24	38
195547-8	195546-0	195545-2

B Sa crijevom Ø28 mm

Model	Crijevo	22	24	38
DVC260	✓	-	-	-
DVC260X	✓	✓	✓	✓
DVC261	✓	-	-	-
DVC265X	✓	✓	✓	✓
VC009G	✓	✓	✓	✓

22	24	38
195547-8	195546-0	195545-2

C Sa crijevom Ø38 mm

Model	Crijevo	22-38	24	38
VC2211MX1	✓	-	-	✓
VC3210LX1	✓	-	-	✓
VC3211HX1	✓	-	-	✓
VC3211MX1	✓	-	-	✓
DVC150L	✓	-	-	✓
DVC152L	✓	-	-	✓
DVC860L	✓	-	-	✓
DVC867L	✓	-	-	✓
DVC157L	✓	-	-	✓
DVC864L	✓	-	-	✓
DVC862L	✓	-	-	✓
VC004GL	✓	-	-	✓
VC001GL	-	-	-	-
VC003GL	-	-	-	-
VC005GL	-	-	-	-

22-38	24	38
195548-6	195546-0	417307-1

C Sa crijevom Ø28 mm

Model	Crijevo	22-38	24	38
DVC750L	✓	-	-	✓

22-38	24	38
195548-6	195546-0	integriran

D Sa crijevom Ø32 mm

Model	Crijevo	22	24	38
VC2000L	✓	-	-	-
VC2012L	✓	-	✓	-
VC2512L	✓	-	✓	-
VC3011L	✓	-	✓	-

22	24	38
W107418661	P-81745	W107418680

E Sa crijevom Ø32B mm

Model	Crijevo	22	24	38
VC3012L	✓	-	✓	-
VC4210L	✓	-	✓	-
VC4210M	✓	-	✓	-

22	24	38
W107418678	P-70378	W107418688

Kutne brusilice

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka	A	B	C	D	E
Za dijamantne rezne ploče								
115/125 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	3	196845-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
115/125 mm Modeli s jednim urezom za pričvršćivanjem	1	198415-4	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	2	192968-5 (sa spojnicom) 193794-5 (sa spojnicom economy) 192972-4 (bez spojnice)	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	3	196846-1	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
125 mm X-Lock modeli	3	191G05-4	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
125 mm modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	3	191G06-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje bez kočnice motora	4	198440-5	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
180 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje bez kočnice motora	4	198514-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s jednim/dvostrukim urezom za pričvršćivanjem	2	194044-1	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Za dijamantne lončaste brusne ploče								
125 mm modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	5	191F81-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
115/125 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	5	195239-9	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	5	195385-8	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Pribor za usisavanje prašine

Udarni čekići/bušaći čekići i udarne bušilice

1

2

3

4

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Model alata	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na usisavaču
Univerzalno	za bušenje svrdlima < ø24 mm	P-80488	Zbog svog konusnog oblika pogodan je za gotovo sve usisivače

Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
A	B	C	D	E

Model	Komplet za odsis prašine		Veličina konektora na nastavku	A	B	C	D	E
Udarni čekići								
HM1501, HM1502, HM1512	3	191M21-2 (bez crijeva)	Navoj ø28	Cijev ø28 direktno	Cijev ø28 direktno	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28
		191M20-4 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
			Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812	3	197148-8 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
			Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	3	199143-4 (bez crijeva)	Navoj ø28	Cijev ø28 direktno	Cijev ø28 direktno	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28
		199144-2 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
			Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Bušaći čekići i bušilice								
HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	3	199143-4 (bez crijeva) samo za čekić	Navoj ø28	Cijev ø28 direktno	Cijev ø28 direktno	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28	*koristiti crijevo ø28
		199144-2 (sa crijevom) samo za čekić	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
			Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP4011	1	193472-7 samo za bušenje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
BHR200, HR160D, HR2010, M8101	1	192176-8 samo za bušenje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
*HR140D, *HR166D,*DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 *koristiti sa 194581-5	2	198362-9	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DHR280, HR001G, HR003G, HR007G, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, *HR3001C, *HR3011F *koristiti sa 191L91-5	2	195173-3	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DHR243, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	2	195179-1	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	3	197148-8 samo za čekić	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
			Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
HR5212C, HR5202C	4	196858-4 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	4	196861-5 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	4	195866-2 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DHR400, HR4013C, HR4003C	4	199142-6 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22

Pribor za usisavanje prašine

Ručna kružna pila, pila za uranjanje

1

2

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm

Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na alatu	A	B	C	D	E
DHS630	1	194314-8	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DSS610	1	419283-5	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
HS301D, HS300D	1	195334-5	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
DHS660, DHS661	1	199230-9	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
DHS680, HS012G	1	196961-1	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
DHS710, DHS782, DHS783, HS003G, HS004G, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
HS0600	1	198263-1	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
DHS900, RS001G, DSP600, DSP601, SP6000, SP0001G, HS009G, HS011G	2	---	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
5008MG	1	194489-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
5103R	1	415426-7 (bez vijka) 192419-8 (2× vijak)	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
5903R	1	192419-8	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
5104S	1	450316-7	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
5143R	1	192490-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
N5900B	1	193068-4	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
RS002G, 5017RKB	2	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Pribor za usisavanje prašine

Alati	Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na alatu	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
					A Crijevo Ø28 mm	B Crijevo Ø28 mm	C Crijevo Ø38/28 mm	D Crijevo Ø32C mm	E Crijevo Ø32B mm
Ubodne pile	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
	*JV103D, *JV102D, DJV184 *koristiti s protuprašnom zaštitom 458191-5	457801-1		Prednji nastavak 24					
	JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600		---	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Tračne brusilice	9032, DBS180	122652-8		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921		---	Prednji nastavak 22					
Oscilirajuće brusilice	9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557, DBO380, DBO381		---	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Ekscentrične brusilice	BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180		---	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
	BO6050		---	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Blanjalice	DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C	191C20-4* *opcijski		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	DKP180, KP0800	451329-1 + 191C20-4* *opcijski		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	1911B	192082-7		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	N1923B	181572-5 + JPA122275		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	1806B	122397-8 + 181575-9		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	KP312S	193733-5 + 181575-9		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Glodalice za utore	DPJ180, PJ7000, 3901		---	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Glodalice	RP0910, RP1110C, RP1111C		---	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
	RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F RP2301FC, RP2300FC, RP2303F	194934-8		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT50 *s bazom za uranjanje	194733-8		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Glodalice	RT0700C, DRT50, RT001G	195559-1		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Makita pri uporabi glodalica preporučuje korištenje Ø38 mm crijeva.

Pribor za usisavanje prašine

Alati	Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na alatu	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
					A	B	C	D	E
					Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
Akumulatorske potezno nagibne pile	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L, LS1040	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G	---		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	---	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
	LH1040, LH1201FL	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	LF1000 (flip sustav)	419277-0		izvlačenje jednim crijevom nastavak 38 na pili	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
		419277-0 + 122732-0		izvlačenje s dva crijeva Nastavak 38 na pili Nastavak 38 na tablici	---	---	---	Prednji nastavak 38 cijev 1 + Prednji nastavak 38 cijev 2 + Razdjelnik P-81795	Prednji nastavak 38 cijev 1 + Prednji nastavak 38 c ijev 2 + Razdjelnik P-81795
Stolne pile	2704N	419093-0		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	MLT100N	JM27000090		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	2712	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Tračne pile	LB1200F	419093-0		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Multi alati	DTM50 DTM51	195965-0 196765-1		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
	DTM52	191R02-6							
	TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8							
Pile za gipskartonske ploče	DSD180, SD100D	---		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Alati za rezanje	3706, DC0180, DC0181	193449-2		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Brusilice za suhomontažne zidove	DSL800, DSL801	---		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24

Pribor za usisavanje prašine

					Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
Alati	**Model**	**Komplet za odsis prašine**		**Veličina priključka na alatu**	**Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača**				
					A	**B**	**C**	**D**	**E**
Brusilice s četkom	9741	410899-9		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Rezači kanala u aluminijumu	CA5000	---		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Kutni rezači	4112HS	192613-2		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Dijamantna rezalica	4100KB, DCC500, 4157KB	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Rezač kanala	SG1251, SG1250	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Brusilice za beton	PC5000C, PC5001C	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Pribor za usisavanje prašine

Adapteri, priključci i spojevi

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilan sa
		Unutarnji promjer	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Vanjski promjer	
195545-2	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	28 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 28Ø 195433-3, 28Ø 143787-2, 28Ø A-34235
417307-1	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 38Ø 195434-1
W107418688	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
W107418680	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32CØ P-81739
P-70421	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	36 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
195546-0	Adapter 24	25 mm rebrasti	35 mm	25 mm s prstenom	38 mm	Prednji nastavak 22 195547-8, prednji nastavci 38
P-70378	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
P-81745	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32CØ P-81739
P-70415	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm	27 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 27Ø P-70487, držač priključka P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 32Ø P-72914
01600BON	Priključak za alat	25 mm rebrasti	32 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 25BØ 02300BON
192349-3	Spojnica 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	prednji nastavci 24, adapteri 24
195547-8	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm s prstenom	28 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 28Ø 195433-3, 28Ø 143787-2, 28Ø A-34235
195548-6	Adapter 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	prednji nastavci 38
W107418678	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32BØ P-84084
W107418661	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32CØ P-81739

Veze između priključaka, adaptera i spojeva

38 → 24	Prednji nastavak 38	Adapter 24	
38 → 22	Prednji nastavak 38	Adapter 22-38	
24 → 22	Adapter 24/ Prednji nastavak 24	Spojnica 24-22	
22 → 24	Prednji nastavak 22 (samo 195547-8)	Adapter 24	

Povezivanje crijeva

28 → 28	Cijev Ø28 s prednjim priključkom 38 195433-3, 143787-2, A-34235	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235
38 → 28	Cijev Ø38 s prednjim priključkom 38 195434-1	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235
38 → 38	Cijev Ø38 s prednjim priključkom 38 195434-1	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø38 195434-1

Pokrenite alat da aktivirate usisivač!

Sistem za bežično aktiviranje usisavača

AWS bežični konektor koristi bluetooth vezu kako bi omogućio komunikaciju između usisavača i alata.

Model	Opis	Za model
198900-7	Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01	Za sve alate, sredstva za čišćenje i pribor s AWS ulazom

AWS adapteri omogućuju integraciju AWS sustava na električni usisavač s utičnicom za alat.

Model	Opis	Za model
199742-2	Bežični konektor adapter WUT02Z	Za električne usisavače s nastavkom za alat
199790-1	Set adaptera za bežično izvlačenje WUT02 i AWS bežični konektor WUT01	

Stalci za usisavanje prašine

Model	Naziv	Za model	Fotografija
197323-6	Stalak za crijevo	Za 38/28 crijeva duljine 5,0 m	

Pribor za odsesovalne nastavke

Model	Naziv	Za usisnu mlaznicu	Fotografija
743332-9	Četka - duga	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Četka - kratka		
743334-5	Četka - duga	195385-8	
743335-3	Četka - kratka		
451765-1	Rubni poklopac	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Rubni poklopac	195385-8	

FENOVI

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer

Fenovi

Pištolj za vrući zrak — HG5030K

- Osnovni pištolj za vrući zrak s dvostupanjskim prekidačem za reguliranje temperature i protoka zraka
- Termostatska zaštita od pregrijavanja
- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Skida boju i lakove, topi smrznute metalne cijevi, olabavljuje pločice i kit

Potrošnja snage	1.600 W
Protok zraka	300 / 500 l/min
Raspon temperature	350 / 500 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,56 kg

Pištolj za vrući zrak — HG6030K

- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju

Potrošnja snage	1.800 W
Usisna snaga	250 / 250 / 500 l/min
Raspon temperature	50 / 300 / 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,57 kg

Pištolj za vrući zrak — HG6031VK

- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju

Potrošnja snage	1.800 W
Usisna snaga	250 / 500 l/min
Raspon temperature	50 - 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,57 kg

Pištolj za vrući zrak — HG6531CK

- Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko LCD pokazivača
- Unaprijed zadana funkcija
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Standardno je opremljen mlaznicama i plastičnom kutijom

Potrošnja snage	2.000 W
Protok zraka	200-550 l/min
Raspon temperature	50 - 650 °C
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	0,71 kg

ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU

FOTOGRAFIJA HW1200

Podesivi broj okretaja

Kočnica motora

Klizna spojka

Kočnica lanca Safety-Matic

Automatsko podmazivanje lanca

Ograničenje struje pokretanja

Alati za vanjsku upotrebu

ELEKTRIČNE LANČANE PILE

Električna lančana pila — UC3041A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,6 kg

Električna lančana pila — UC3541A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg

Električna lančana pila — UC4041A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Električna lančana pila — UC3551A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,5 kg

Električna lančana pila — UC4051A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,6 kg

Električna lančana pila — UC4551A

- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile

Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,7 kg

Alati za vanjsku upotrebu

ELEKTRIČNE KOSE SA NITI

Trimer za travu — UR3000

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Uvodnica na glavnoj ručki sprječava isključivanje produžnog kabela
- Teleskopska cijev osovine podesiva je po dužini pritiskom na polugu i povlačenjem unutarnje cijevi
- Može se koristiti i za košnju rubova jer se glava motora okreće za 180° za obrezivanje rubova

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min^{-1}
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Trimer za travu — UR3500

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Potrošnja snage	700 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min^{-1}
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Trimer za travu — UR3501

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Potrošnja snage	1000 W
Br. okr. u slob. hodu	7.500 min^{-1}
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Alati za vanjsku upotrebu

ELEKTRIČNE KOSILICE

Električna kosilica — ELM3320

- Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanje vodilica za rubnjak trave
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min^{-1}
Zapremina košare	30 l
Širina reza	33 cm
Preporučena površina košnje	400 m^2
Radna visina	20-55 mm
Masa (prema EPTA)	10,2 kg

Električna kosilica — ELM3720

- Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanje vodilica za rubnjak trave
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min^{-1}
Zapremina košare	40 l
Širina reza	37 cm
Preporučena površina košnje	400 m^2
Radna visina	20-55 mm
Masa (prema EPTA)	11,6 kg

Električna kosilica — ELM4121

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min^{-1}
Zapremina košare	50 l
Širina reza	41 cm
Preporučena površina košnje	600 m^2
Radna visina	20-75 mm
Masa (prema EPTA)	19,1 kg
Funkcije	Malčiranje

Električna kosilica — ELM4621

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	2.950 min^{-1}
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1000 m^2
Radna visina	20-75 mm
Masa (prema EPTA)	32,2 kg
Funkcije	Malčiranje + bočno izbacivanje

Alati za vanjsku upotrebu

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

Električne škare za živicu — UH4261

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	420 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Električne škare za živicu — UH4861

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	480 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg

Električne škare za živicu — UH5261

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	520 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg

Električne škare za živicu — UH4570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	450 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Električne škare za živicu — UH5570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Električne škare za živicu — UH6570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Dužina reza	650 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Električne škare za živicu — UH5580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min^{-1}
Dužina reza	550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Električne škare za živicu — UH6580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min^{-1}
Dužina reza	650 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Električne škare za živicu — UH7580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min^{-1}
Dužina reza	750 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg

Alati za vanjsku upotrebu

PROZRAČIVAČI

Električni prozračivač — UV3200

- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje

Potrošnja snage	1.300 W
Širina	320 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Električni prozračivač — UV3600

- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje
- Kabel oslobođen od natezanja

Potrošnja snage	1.800 W
Širina	360 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	4 x
Masa (prema EPTA)	15,7 kg

DROBILICE

Drobilica — UD2500

- Jednostavna za korištenje s automatskim sustavom protiv blokiranja i naprijed / natrag prekidačem
- Ručke na objim stranama omogućuju čvrsti zahvat dok je u uporabi, kao i jednostavan transport
- Jednostavan transport uz pomoć velikih, gumenih kotača
- Lako vidljiv preostali kapacitet spremnika kroz izreze

Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu	40 min^{-1}
Debljina grane	45 mm
Zapremina spremnika	67 l
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Alati za vanjsku upotrebu

PUHALA

Elektroničko puhalo — M4000

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Lagan dizajn i dobra uravnoteženost za lakše upravljanje
- Kotačić za regulaciju brzine i varijabilni prekidač



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500-16.000 min^{-1}
Maks. volumen zraka	1,2 - 2,9 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	427 x 161 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Elektroničko puhalo / usisivač — UB1103Z

- Zaštićen od statičkog elektriciteta, sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta uzrokovanog prašinom u uređaju
- Novi dizajn ručke za ugodniji rad
- Jednostavan za rukovanje veliki prekidač može se pritisnuti s dva prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine
- Može se koristiti kao usisavač s dodatnom vrećicom za prašinu

Potrošnja snage	600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-16.000 min^{-1}
Maks. volumen zraka	4,1 m^3/min
Masa (prema EPTA)	2 kg

VISOKOTLAČNI ČISTAĆI

Visokotlačni čistač — HW102

- Teleskopska ručka
- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača
- Eloksirana aluminijska crpka
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Gumeni kotači

Potrošnja snage	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Količina vode	360 l/h
Dužina crijeva	5,0 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Visokotlačni čistač — HW111

- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača
- Univerzalni električni motor sa crpkom
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Eloksirana aluminijska crpka
- Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za zaključavanje

Potrošnja snage	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Količina vode	370 l/h
Dužina crijeva	5,5 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	9,8 kg

Visoktlačni čistač — HW1200

- Niska razina buke
- Usisavanje za samopunjenje

Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	10 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa (prema EPTA)	11 kg

Visoktlačni čistač — HW1300

- Niska razina buke
- Usisavanje za samopunjenje
- Odabir tlaka
- Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)

Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Količina vode	450 l/h
Dužina crijeva	10 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa (prema EPTA)	12,7 kg

Visokotlačni čistač — HW132

- Čelični armirani pištolj
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Indukcijski motor s pumpom
- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača

Potrošnja snage	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	8 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	18,8 kg

Alati za vanjsku upotrebu

PUMPE

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0300

- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	300 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0403

- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	120 l/min
Maks. visina crpljenja	6,5 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0800

- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	800 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	220 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF1100

- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0410

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	5 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0610

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	550 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	180 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1010

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	240 l/min
Maks. visina crpljenja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1110

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	2 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg

ZA ČISTU VODU
Maks. veličina dijelova - 5 mm

ZA PRLJAVU VODU
Maks. veličina dijelova - 35 mm

Makpac unutarnje obloge

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BBO140	837809-5	Makpac 2
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
BO4555	838029-4	Makpac 2
BO4565	838029-4	Makpac 2
BO4900V	837675-0	Makpac 2
BO4901	837675-0	Makpac 2
BO5031	837874-4	Makpac 2
BO5041	837874-4	Makpac 2
BO6030	837654-8	Makpac 3
BO6040	837655-6	Makpac 3
BO6050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA330	837695-4	Makpac 1
DA331D	837695-4	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DBO140	837809-5	Makpac 2
DBO180	837809-5	Makpac 2
DCO180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDDA341	838040-6	Makpac 2
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF+DTD	837864-7	Makpac 3
DDF083	837670-0	Makpac 2

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF+TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2

Makpac unutarnje obloge

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTS130	837670-0	Makpac 2
DTS141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837298-4	Makpac 2
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW281	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FN001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP330D	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JN3201	837630-2	Makpac 2
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JS3201	837630-2	Makpac 2
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV100	837665-3	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Model alata	Unutarnja obloga	Plastičen kofer
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

Pribor	Unutarnja obloga	Makpac kofer
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + dupli punjač	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + dupli punjač	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + dupli punjač	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

Makpac sustav

KOFERI

- 4 različite veličine kofera za spremanje alata i pribora
- Mogućnost spajanja za lakši transport i uštedu prostora

821549-5 Makpac 1
395×295×105 mm

821550-0 Makpac 2
395×295×155 mm

821551-8 Makpac 3
395×295×215 mm

821552-6 Makpac 4
395×295×315 mm

453974-8 Plastična kopča

KOFERI S LADICAMA

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

P-84311 Makpac 3
395×295×215 mm

P-84327 Makpac 3
395×295×215 mm

P-84333 Makpac 3
395×295×215 mm

P-84349 Makpac 4
395×295×315 mm

P-84361 Rezervna ladica - mala
P-84377 Rezervna ladica - srednja
P-84383 Rezervna ladica - velika

P-84399 Spojnica za ladice - mala
P-84408 Spojnica za ladice - velika
P-84414 Pregrada za ladice - mala
P-84442 Set pločica s imenom

MAKPAC ORGANIZATORI

- Mogućnost premještanja kutija za prilagođeni raspored
- S prozirnim poklopcem
- S bočnim ručkama za lakši transport

191X80-2
Makpac organizator sa unutarnjim posudicama
395×295×110 mm

191X84-4
Makpac organizator - prazan
395×295×110 mm

③=①×4		③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2	⑤=①×9
①	①	②=①×2	
①	①	②=①×2	

MAKPAC KUTIJE ZA ORGANIZATORE

191X92-5 Unutarnja posudica br. 1-5 za Makpac organizator

191X93-3 Unutarnja posudica br. 1 za Makpac organizator 50×50 mm

191X94-1 Unutarnja posudica br. 2 za Makpac organizator 100×50 mm

191X95-9 Unutarnja posudica br. 3 za Makpac organizator 100×100 mm

191X96-7 Unutarnja posudica br. 4 za Makpac organizator 150×100 mm

191X97-5 Unutarnja posudica br. 5 za Makpac organizator 150×150 mm

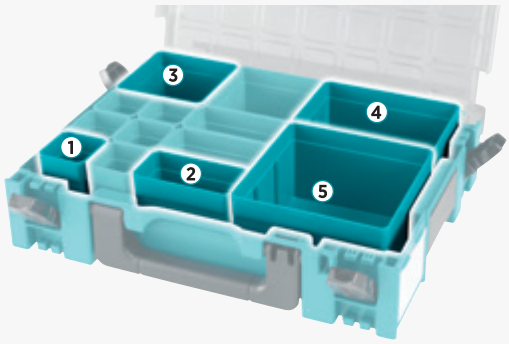

KUTIJE

- Mogućnost međusobnog sastavljanja kutija
- Mogućnost pričvršćivanja na vrh Makpac kofera

P-83836 395×295×145 mm
P-83842 395×295×250 mm

P-84137 395×295×165 mm

PRIJENOSNI HLADNJACI

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

198254-2 Makpac 3 - 11 l
395×295×215 mm

198253-4 Makpac 4 - 18 l
395×295×315 mm

Makpac sustav

UNUTRANJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER

- Savjetujemo korištenje s kutijom Makpac 1 jer njezina visina osigurava čvrsto prianjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.

P-84268
Unutarnji spužvasti umetak 20 mm, za baterije



P-83705
Unutarnja prilagodljiva pjena, 30 mm



198978-0
Spužvasti umetak za Makpac poklopac

P-83652
Unutarnji umetak sa kutijicama u boji i pjenom za poklopac



P-83696
Unutarnji umetak za pribor sa 9 podesivih pretinaca

P-83674
Unutarnji umetak za pribor sa pjenom za poklopac

839742-7
Unutarnji umetak za 8 LXT baterija za MAKPAC

P-83668
Unutarnji umetak za pribor

P-83680
Unutarnji umetak za pribor sa 6 podesivih pretinaca

REMEN ZA RAME

161576-3
Remen za rame za Makpac kofere

TRANSPORTNA KOLICA

TR00000001
Transportna kolica za Makpac
270-565×500×725-1125 mm

- Čvrsta aluminijska konstrukcija
- Sklopiva transportna platforma
- Podesivi remen
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 125 kg (ravna površina), 60 kg (kosa površina)

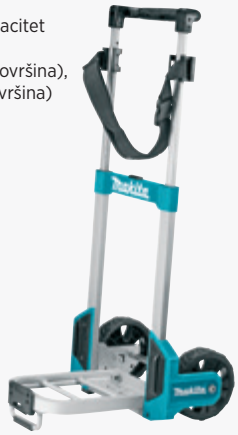

P-83886
Kolica za Makpac sustav
360×520×158 mm

- Dva položaja za zaključavanje kofera
- 360° rotirajući kotači, dva s kočnicama
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 100 kg

DRŽAČI ZA USISAVAČE

Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

W107418357
Za usisavač:
VC4210

Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

198599-8
Za usisavač:
VC2211/
VC3210/
VC3211

Transportni koferi i torbe za alat

Model	Broj za narudžbu	Tip
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
4112HS	824697-9	P
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
4340CT	824809-4	P
4341CT	824809-4	P
4341FCT	824809-4	P
4350CT	824809-4	P
4350FCT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4351FCT	824809-4	P
4604D	824556-7	P
5603R	824964-2	P
5604R	824555-9	P
5703R	824964-2	P
5705R	824964-2	P
5903R	193196-5	P
6270D	824581-8	P
6305	182114-8	K
6842	824808-6	P
6843	824808-6	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6906	182604-1	K
6940D	824686-4	P
6953	824630-1	P
8280D	824581-8	P
8391D	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
9565	182875-0	K
AF505N	HY00000090	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN901	824545-2	P
AT638	A0905-0361	P
BDF441	824754-3	P
BDF442	824774-7	P
BDF444	824754-3	P
BDF451	824754-3	P
BDF452	824774-7	P
BDF454	824754-3	P
BDF456	141856-3	P
BFS451	141490-9	P
BFS451	821645-9	P
BFS451	824978-1	P
BGA450	824767-4	P
BGA452	824767-4	P
BHP441	824754-3	P
BHP442	824774-7	P
BHP451	140354-4	P
BHP451	824754-3	P
BHP452	824774-7	P
BHP454	824754-3	P
BHP456	141856-3	P
BHR202	824861-2	P
BHR240	824771-3	P
BHR241	824771-3	P
BHR261	824874-3	P
BHR261T	824874-3	P
BJR181	141354-7	P
BJR181	824760-8	P
BJV140	824775-5	P
BJV180	824775-5	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BSS610	824757-7	P
BTD130F	141205-4	P
BTD140	141205-4	P
BTD144	141205-4	P
BTD441	140354-4	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTW152	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
CG100D	821710-4	P
DA330D	821556-8	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDA450	821856-6	P
DDF083	141856-3	P
DDF343	158777-2	P
DDF446	141856-3	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF458	821524-1	P
DDF459	158597-4	P
DDF481	821524-1	P
DDF482	141856-3	P
DDF483	141856-3	P
DDF484	158597-4	P
DF012DSE	824781-0	P
DF030D	824842-6	P
DF031D	821661-1	P
DF330D	824842-6	P
DF331D	821661-1	P
DF332D	821661-1	P
DF347D	824981-2	P
DF457D	824981-2	P
DF488D	821844-3	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	141352-1	P
DFR550	141352-1	P
DFR750	141352-1	P
DFS250	821645-9	P
DFS251	821645-9	P
DFS441	821645-9	P
DFS451	821645-9	P
DFS452	821645-9	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGA504	821636-0	P
DGA506	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DGP180	821840-1	P
DHG180	PR00000404	P
DHG181	PR00000404	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP453	158777-2	P
DHP456	141856-3	P
DHP458	821524-1	P
DHP459	158597-4	P
DHP481	821524-1	P
DHP482	141856-3	P
DHP483	141856-3	P
DHP484	158597-4	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR242	141401-4	P
DHR263	142551-8	P
DHR400	821746-3	P
DHS630	824995-1	P
DJN161	142004-7	P
DJR183	821586-9	P
DJR186	821620-5	P
DJR187	821620-5	P
DJR360	821620-5	P
DJV140	141486-0	P
DK18062	821599-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPJ180	141533-7	P
DPP200	SC09009190	P
DSC191	SC09009190	P
DSC250	SC09009190	P
DSC251	SC09009190	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P
DTD146	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTD152	141856-3	P
DTD153	824979-9	P
DTD154	824979-9	P
DTD155	141856-3	P
DTD170	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL060	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTP141	824979-9	P
DTS141	824979-9	P

Transportni koferi i torbe za alat

Model	Broj za narudžbu	Tip
DTW190	141856-3	P
DTW250	141205-4	P
DTW251	141205-4	P
DTW281	824979-9	P
DTW285	824979-9	P
DUC122	141494-1	P
DVP180	AS0VP007MK	A
DVP181	821822-3	P
DVR450	141481-0	P
DVR850	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA038G	821841-9	P
GA4530	824985-4	P
GA5030	823294-8	A
GA9020	824958-7	P
HG5012K	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1810	150640-5	P
HK1820	824789-4	P
HM001G	141D88-6	P
HM002G	821848-5	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1304	183567-4	K
HM1304B	183598-3	K
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HP1640	824923-6	P
HP1641	824923-6	P
HP2050	821896-4	P
HP2051	821896-4	P
HP2051F	821896-4	P
HP2070	821896-4	P
HP2071	821896-4	P
HP330D	821525-9	P
HP331D	821661-1	P
HP332D	821661-1	P
HP347D	824981-2	P
HP457D	824981-2	P
HP488D	821844-3	P
HR005G	821837-0	P
HR006G	821848-5	P
HR007G	821864-7	P
HR008G	821875-2	P
HR009G	821875-2	P
HR166D	183H61-4	P
HR1830	821896-4	P
HR1840	821706-5	P
HR2300	821775-6	P
HR2440	821896-4	P
HR2450	821896-4	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P

Model	Broj za narudžbu	Tip
HR2600	821775-6	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611	140403-7	P
HR2611F	140401-1	P
HR2611FT	140403-7	P
HR2630	821775-6	P
HR2630T	824916-3	P
HR2631F	821775-6	P
HR2631FT	821775-6	P
HR2641	824695-3	P
HR2650	821724-3	P
HR2650	821781-1	P
HR2651	821722-7	P
HR2651	821780-3	P
HR2651T	821722-7	P
HR2651T	821780-3	P
HR2652	821781-1	P
HR2653	821780-3	P
HR2653T	821780-3	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2811F	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR4001C	140760-3	P
HR4002	824798-3	P
HR4003C	196277-4	P
HR4010C	196183-3	P
HR4013C	196531-6	P
HR4500C	824607-6	P
HR4501C	158275-6	P
HR5202C	196552-8	P
HS009G	821866-3	P
HS300D	824961-8	P
HS301D	821663-7	P
HS7101	141736-3	P
HS7601	821622-1	P
JN3200	181797-1	K
JR002G	821872-8	P
JR100D	824993-5	P
JR103D	821662-9	P
JR105D	821662-9	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3061T	821718-8	P
JR3070CT	821621-3	P
JS3200	181797-1	K
JV0600	824998-5	P
JV100D	821508-9	P
JV101D	821691-2	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
LCT204	823304-1	A
MT060	183517-9	P
MT064MT065	183693-9	P
N1923B	P-72366	P

Model	Broj za narudžbu	Tip
PB002G	821882-5	P
PC1100	181789-0	K
PJ7000	821509-7	P
PT001G	821834-6	P
SG1250	824709-8	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG181	B50856	K
TD090D	824842-6	P
TD110D	821661-1	P
TD111D	821661-1	P
TD126D	824981-2	P
TD127D	824981-2	P
TM3000C	821596-6	P
TM30D	143644-4	P
TW001G	821828-1	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
TW100D	824781-0	P

P: plastični kofer
K: metalni kofer
L: drveni kofer

Grafitne četkice

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9911	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE/NB	CB 203
2704N	CB 153
3612C	CB 203
3711	CB 411
3712	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT/FCT	CB 419
4351CT/FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R/RK	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP / DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K/HNZ	CB 325
9558HNRG	CB 325
9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV/CLR/CR/CVL/CVR	CB 318
9565H/HZ1/PCV/PZ	CB 325
9566C/CV/CR/CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550	CB 430
BDA340	CB 448
BDA341	CB 448
BDA350	CB 448
BDA351	CB 448
BDF440	CB 448
BDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF446	CB 448
BDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF454	CB 448
BDF456	CB 448
BDF458	CB 448
BFL060F	CB 434
BFL080F	CB 434
BFL081F	CB 434
BFL120F	CB 434
BFL200F	CB 434
BFR440	CB 448
BFR540	CB 448
BFR550	CB 448
BFR750	CB 448
BFS440	CB 448
BFS441	CB 448
BFS450	CB 448
BFS451	CB 448
BFT020F	CB 434
BFT040F	CB 434
BFT042F	CB 434
BFT080F	CB 434
BFT122F	CB 434
BFT123F	CB 434
BGA450	CB 430
BGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP444	CB 448
BHP446	CB 448
BHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP454	CB 448
BHP456	CB 448
BHP458	CB 448
BHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR202	CB 441
BHR240	CB 430
BHR241	CB 441
BHR261	CB 442
BHS630	CB 441
BJN161	CB 430
BJR181	CB 411
BJS101	CB 430
BJS130	CB 448
BJV140	CB 430
BJV180	CB 430
BKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64
BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050J	CB 325
BPB180	CB 430
BSS500	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610	CB 411
BTD130	CB 448
BTD134	CB 448
BTD140	CB 448
BTD146	CB 448
BTP130	CB 448
BTP140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW200	CB 441
BTW250	CB 448
BTW251	CB 448
BTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550	CB 442
BUH650	CB 442
CA5000X	CB 303
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130	EE7132A22S*
DBM131	EE7132A22S*
DBM230	EE7132A22S*
DCO180	CB 430
DCS552	CB 430
DDA340	CB 448
DDA341	CB 448
DDA350	CB 448
DDA351	CB 448
DDF446	CB 448
DDF448	CB 448
DDF456	CB 448
DDF458	CB 448
DDF482	CB 448
DF0300	CB 411
DFL061F	CB 434
DFL082F	CB 434
DFL083F	CB 434
DFR440	CB 448
DFR540	CB 448
DFR550	CB 448
DFR750	CB 448
DFS441	CB 448
DFS451	CB 448
DFT043F	CB 434
DFT083F	CB 434
DFT125F	CB 434
DGA450	CB 430
DGA452	CB 430
DGD800	CB 430
DHP446	CB 448
DHP448	CB 448
DHP456	CB 448
DHP458	CB 448
DHP482	CB 448
DHR165	CB 430
DHR202	CB 441
DHR241	CB 441
DHR263	CB 442
DHS630	CB 441
DHS710	CB 442
DJN161	CB 430
DJR181	CB 441
DJR186	CB 441
DJS130	CB 448
DJS161	CB 430
DJV140	CB 430
DJV180	CB 430
DKP180	CB 441
DLM330	GB00000147*
DLS713	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180	CB 430
DPJ180	CB 430
DPP200	CB 448
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DS4012	CB 411
DSC162	CB 440
DSS610	CB 441
DTD134	CB 448
DTD146	CB 448
DTD152	CB 448
DTD156	CB 5
DTM51	632B88-0 + 632B89-8*
DTW250	CB 448
DTW251	CB 448
DTW450	CB 441
DUB361	CB 430
DUC122	CB 430
DUC252	CB 424
DUC302	CB 442
DUH551	CB 442
DUH651	CB 442
DVC150L	CB 353
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530/R	CB 459
GA4540/C	CB 325
GA5021/C	CB 303
GA5030/KSP3/R	CB 459
GA5040/C/RZ	CB 325
GA5051R	CB 260
GA5080RX02	CB 318
GA5090	CB 264
GA5091	CB 264
GA5092	CB 264
GA5093	CB 264
GA5095	CB 264
GA6020	CB 303
GA6021/C	CB 303
GA6040/C	CB 325
GA7010C	CB 204
GA7020/F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204
GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA7070X1	CB 224
GA7081	CB 224
GA9010C	CB 204
GA9020/F/SF/SFK/RF	CB 204
GA9030/S/SF/RF01	CB 204
GA9040S/SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GA9070X1	CB 224
GA9071X1	CB 224
GA9081	CB 224
GA9082	CB 224
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB350	UD00EBD002*
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820/L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350
HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 175
HM1111C	CB 175
HM1200/B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 175
HM1213C	CB 175
HM1214C	CB 175
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C/CB	CB 175
HM1317C	CB 175
HM1400	CB 155
HM1501	CB 218
HM1501	CB 218
HM1502	CB 218
HM1502	CB 218
HM1512	CB 218
HM1512	CB 218
HM1801	CB 204
HM1802	CB 218
HM1810	CB 204
HM1812	CB 218
HP1620/K	CB 419
HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419

Grafitne četkice

HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050/H	CB 419
HP2051/F/H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1830	CB 419
HR1840	CB 459
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450/FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470/T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610/T	CB 325
HR2611F/FT	CB 325
HR2630/T	CB 325
HR2631F/FT	CB 325
HR2641	CB 419
HR2650	CB 325
HR2651/T	CB 325
HR2652	CB 325
HR2653/T	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810/T	CB 325
HR2811F/FT	CB 325
HR3001C	CB 350
HR3011FC	CB 350
HR3012FC	CB 350
HR3200C	CB 350
HR3210C/FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 175
HR4510C	CB 175
HR4511C	CB 175
HR5201C	CB 175
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 175
HR5211C	CB 175
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS6601/HS6601J	CB 303
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
HS7601/HS7601J	CB 303
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3051TK	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3061T	CB 303
JR3070CT	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303

JV0600/K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1200FL	JM23000123*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714/FL/FLN	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013/L	CB 153
LS1016/L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1019/L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214/L	CB 153
LS1216/L	CB 153
LS1219L	CB 153
LS1440	CB 154
LW1400	CB 203
M3602	CB 203
MLS100	JM23000123*
MLT100/X	JM23000123*
N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000/J	CB 459
PO6000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1111C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP1803FXJ	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RP2303FCJ	CB 203
RT0700C/CX2/J	CB 411
RT0702C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SG181	B45872
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J/CX3/CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103	CB 303
UB360D	CB 430
UC250D	CB 442
UC300D	CB 442
UC3020A	CB 132
UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*

UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419
UH4860	CB 419
UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419

UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UR3500	YA00000489
UR3501	YA00000489
UT120	EE80700013*
UT1200	EE77018225
UT1305	CB 303
UT1400	EE7132A22S*

UT1401	EE7132A22S*
UT1600	EE7132A22S*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC2211M/MX1	CB 173
VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1/MX1	CB 173

***Broj je jednak broju za narudžbu.**

Broj	Broj za narudžbu	Duljina (mm)	Širina A (mm)	Širina B (mm)
CB 5	198887-3			
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	194991-6	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 218	197129-2	7	24	8
CB 224	191T31-1	23,8	12,8	6,9
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 260	191D85-2	13,8	10,9	7
CB 264	1910M3-7	6,9	10,9	16,8
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 353	197208-6	15,7	11	5
CB 440	196854-2	1,4	12,8	13,8
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 448	196854-2	13,2	10	3
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
223804410	Broj za narudžbu je jednak broju grafitne četkice.	7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
B45872		20	9,9	6,2
EE7701822S			8	5
EE7132A22S		17,9	9,9	6,2
EE7332022S		20	15,9	6,2
GB00000147		20	13,8	8,5
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
YA00000489			10	7
W49625		32	10,9	6,3

Buka i vibracije

2712	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
2712	Buka: razina buke	105 dB(A)
2712	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)
4131	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
4131	Buka: razina buke	100 dB(A)
4131	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4131	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4131	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
4326	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
4326	Buka: razina buke	97 dB(A)
4326	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4326	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s²
4326	Vibracije: piljenje drva	5,5 m/s²
4327	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
4327	Buka: razina buke	97 dB(A)
4327	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: piljenje drva	5,5 m/s²
4327	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s²
4327	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4329	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
4329	Buka: razina buke	94 dB(A)
4329	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4329	Vibracije: rezanje metala	5 m/s²
4329	Vibracije: piljenje drva	7 m/s²
6305	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
6305	Buka: razina buke	95 dB(A)
6305	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6305	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
6305	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6408	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
6408	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
6408	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6413	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
6413	Buka: razina buke	93 dB(A)
6413	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6413	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6413	Vibracije: bušenje metala	3,5 m/s²
6906	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
6906	Buka: razina buke	109 dB(A)
6906	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6906	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
6906	Vibracije: udarno pričvršćivanje	16,5 m/s²
9031	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
9031	Buka: razina buke	94 dB(A)
9031	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
9032	Buka: razina buke	95 dB(A)
9032	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9046	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
9046	Buka: razina buke	95 dB(A)
9046	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
9403	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
9403	Buka: razina buke	97 dB(A)
9403	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
9404	Buka: razina buke	96 dB(A)
9404	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9741	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
9741	Buka: razina buke	100 dB(A)
9741	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
9741	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9903	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
9903	Buka: razina buke	96 dB(A)
9903	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9903	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
9910	Buka: razina buke	94 dB(A)
9910	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9911	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
9911	Buka: razina buke	94 dB(A)
9911	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9911	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
1806B	Buka: razina buke	103 dB(A)
1806B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s²
1911B	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
1911B	Buka: razina buke	99 dB(A)
1911B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
1911B	Vibracije: blanjanje drva	3,5 m/s²
1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
2012NB	Buka: razina buke	98 dB(A)
2012NB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Vibracije: blanjanje drva	4,5 m/s²
2704N	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
2704N	Buka: razina buke	107 dB(A)
2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
2704N	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
2704N	Buka: razina buke	107 dB(A)
2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
4100KB	Buka: razina buke	107 dB(A)
4100KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s²
4101RH	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
4101RH	Buka: razina buke	109 dB(A)
4101RH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s²
4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
4112HS	Buka: razina buke	113 dB(A)
4112HS	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4350CT	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
4350CT	Buka: razina buke	95 dB(A)
4350CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s²
4350CT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s²
4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
4350FCT	Buka: razina buke	95 dB(A)
4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s²
4351CT	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
4351CT	Buka: razina buke	96 dB(A)
4351CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4351CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s²
4351CT	Vibracije: piljenje drva	6 m/s²
4351FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
4351FCT	Buka: razina buke	96 dB(A)
4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: piljenje drva	6 m/s²
5008MG	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
5008MG	Buka: razina buke	100 dB(A)
5008MG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5008MG	Vibracije: piljenje drva	3 m/s²
5103R	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
5103R	Buka: razina buke	98 dB(A)
5103R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
5143R	Buka: razina buke	99 dB(A)
5143R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
5143R	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
5903R	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
5903R	Buka: razina buke	103 dB(A)
5903R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5903R	Vibracije: piljenje drva	3 m/s²
5903R	Vibracije: rezanje metala	4 m/s²
6905H	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
6905H	Buka: razina buke	105 dB(A)
6905H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6 m/s²
6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
7104L	Buka: razina buke	103 dB(A)
7104L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
9237CB	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
9237CB	Buka: razina buke	94 dB(A)
9237CB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9557HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
9557HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)
9557HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
9558HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)
9558HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9558HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
AF353	Buka: razina buke	101 dB(A)
AF353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AF353	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
AF353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AF353	Vibracije: zabijanje čavala	3,7 m/s²
AF506	Buka: razina buke	99 dB(A)
AF506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AF506	Buka: razina zvučnog tlaka	109 dB(A)
AF506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AF506	Vibracije: zabijanje čavala	7,6 m/s²
AN613	Buka: razina zvučnog tlaka	116,3 dB(A)
AN613	Buka: razina buke	130,6 dB(A)
AN613	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AN613	Vibracije: zabijanje čavala	3,9 m/s²
AN943K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
AN943K	Buka: razina buke	105 dB(A)
AN943K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: zabijanje čavala	3,5 m/s²
AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AN960	Buka: razina zvučnog tlaka	95,7 dB(A)
AN960	Buka: razina buke	96,6 dB(A)
AN960	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s²
AN960	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s²
AN961	Buka: razina zvučnog tlaka	97,4 dB(A)
AN961	Buka: razina buke	98 dB(A)
AN961	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AN961	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s²
AN961	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s²
AS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AS001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
AS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
AS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
AT1150A	Buka: razina buke	98 dB(A)
AT1150A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s²
AT1150A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
AT2550A	Buka: razina buke	97 dB(A)
AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s²
AT638A	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
AT638A	Buka: razina buke	114 dB(A)
AT638A	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AT638A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT638A	Vibracije: zabijanje čavala	5 m/s²
BO3710	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
BO3710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
BO3711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
BO4555	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4557	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
BO4557	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO4557	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
BO4565	Buka: razina buke	92 dB(A)
BO4565	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO4900V	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
BO4900V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4900V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
BO4901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

Buka i vibracije

BO4901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5030	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
BO5030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
BO5030	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
BO5031	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
BO5031	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5041	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
BO5041	Buka: razina buke	92 dB(A)
BO5041	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO5041	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
BO6030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO6050J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
BO6050J	Buka: razina buke	93 dB(A)
BO6050J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s²
BO6050J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
CC301D	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
CC301D	Buka: razina buke	95 dB(A)
CC301D	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s²
CE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CF002G	Buka: razina buke	52 dB(A)
CG100DA	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
CG100DA	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
CG100DA	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
CG100DB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
CL108FD	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
CL108FD	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
CL108FD	Vibracije: slobodni hod	0,54 m/s²
CP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
CP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
CS002G	Buka: razina buke	113 dB(A)
CS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CS002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DA001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DA001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DA001G	Buka: razina buke	95 dB(A)
DA001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DA3010F	Buka: razina buke	92 dB(A)
DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DA3011F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DA3011F	Buka: razina buke	92 dB(A)
DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DA332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DA333D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DA333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA333D	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
DAS180	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DAS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DAS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DAS180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DBM130	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DBM130	Buka: razina buke	90 dB(A)
DBM130	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DBM131	Buka: razina buke	90 dB(A)
DBM131	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DBM230	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
DBM230	Buka: razina buke	102 dB(A)
DBM230	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DBO180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DBO380	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s²
DBO380	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DBO380	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO381	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s²
DBO381	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DBO381	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO382	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DBO382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s²
DBO480	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DBO480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO480	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DBO484	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DBO484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO484	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DBS180	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DBS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DCC500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
DCC500	Buka: razina buke	107 dB(A)
DCC500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCC500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCC500	Vibracije: rezanje betona	4 m/s²
DCE090	Buka: razina buke	108,6 dB(A)
DCE090	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DCE090	Buka: razina zvučnog tlaka	99,6 dB(A)
DCE090	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DCF203	Buka: razina buke	53 dB(A)
DCG180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCG180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCG180B	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCG180B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCG180B	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCG180B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCL184	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)
DCL184	Vibracije: slobodni hod	0,4 m/s²
DCO180	Buka: razina buke	77 dB(A)
DCO180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCO180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCO181	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DCO181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCO181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCO181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCS552	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
DCS552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS552	Buka: razina buke	113 dB(A)
DCS552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DCS553	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)
DCS553	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS553	Buka: razina buke	114 dB(A)
DCS553	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS553	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DCU180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCU180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCU180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCU180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCU603	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCU603	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)
DCU603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCU603	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCU604	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCU604	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)
DCU604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCU604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DCU605	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DCU605	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)
DCU605	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCU605	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DDA350	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DDA350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDA350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA351	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DDA351	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDA351	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA450	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DDA450	Buka: razina buke	96 dB(A)
DDA450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA450	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDA460	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DDA460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA460	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDA460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DDF083	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF083	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF453	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DDF453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DDF458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF482	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DDF482	Buka: razina buke	80 dB(A)
DDF482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF482	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF484	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DDF484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF484	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF485	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DDF485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF485	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF486	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DDF486	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF486	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF486	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDF487	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DDF487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF487	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DDG460	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DDG460	Buka: razina buke	96 dB(A)
DDG460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDG460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDG460	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DF001DW	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DF001DW	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF001DW	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DF001DW	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF001G	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DF001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF002G	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DF002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF0300	Buka: razina buke	91 dB(A)
DF0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF0300	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DF0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF0300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF033D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF033D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF033D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DF332D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DF332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF333D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DF347D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DF347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF347D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DF347D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF488D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DF488D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF488D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF488D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DFN350	Buka: razina buke	92 dB(A)
DFN350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFN350	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DFN350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFN350	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s²
DFR452	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DFR452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFR452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFR452	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFR550	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DFR550	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFR550	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²

Buka i vibracije

DFR551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFR551	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFS250	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DFS250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS250	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFS451	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
DFS451	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
DFS452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DG001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DG001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DG001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DG001G	Buka: razina buke	95 dB(A)
DG001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DGA452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA504	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA504	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s²
DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA508	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA508	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA508	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA513	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA514	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA514	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA519	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA519	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA519	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA519	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA520	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA520	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA520	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA520	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA521	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA521	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA521	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DGA900	Buka: razina buke	99 dB(A)
DGA900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s²
DGA900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DGA901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA901	Buka: razina buke	99 dB(A)
DGA901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGD800	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DGD800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s²
DGD800	Vibracije: odstupanje (K)	43221 m/s²
DGP180	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DGP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGP180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DHK180	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHK180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHK180	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHK180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHK180	Vibracije: struganje	4,5 m/s²
DHP453	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHP453	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHP453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s²
DHP458	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DHP458	Buka: razina buke	92 dB(A)
DHP458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP458	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s²
DHP482	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DHP482	Buka: razina buke	93 dB(A)
DHP482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP482	Vibracije: udarno bušenje betona	6 m/s²
DHP484	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHP484	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHP484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s²
DHP484	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s²
DHP485	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Buka: razina buke	93 dB(A)
DHP485	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DHP486	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DHP486	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP486	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP486	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHP487	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHP487	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHP487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP487	Vibracije: udarno bušenje betona	10,5 m/s²
DHP487	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR165	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHR165	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHR165	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s²
DHR165	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DHR171	Buka: razina buke	97 dB(A)
DHR171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR171	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s²
DHR182	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHR182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR182	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR182	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s²
DHR182	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
DHR183	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
DHR183	Buka: razina buke	101 dB(A)
DHR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR183	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s²
DHR202	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
DHR202	Buka: razina buke	98 dB(A)
DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno bušenje betona	14,5 m/s²
DHR202	Vibracije: rad dlijetom	11 m/s²
DHR241	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DHR241	Buka: razina buke	97 dB(A)
DHR241	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s²
DHR241	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR241	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DHR243	Buka: razina buke	100 dB(A)
DHR243	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s²
DHR243	Vibracije: rad dlijetom	11 m/s²
DHR263	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DHR263	Buka: razina buke	105 dB(A)
DHR263	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR280	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHR280	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHR280	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s²
DHR280	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR280	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DHR283	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s²
DHR283	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Buka: razina buke	103 dB(A)
DHR283	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DHR400	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
DHR400	Buka: razina buke	102 dB(A)
DHR400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR400	Vibracije: rad dlijetom	4,5 m/s²
DHR400	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s²
DHS660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS660	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DHS660	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS660	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS680	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHS680	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHS680	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DHS680	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DHS710	Buka: razina buke	96 dB(A)
DHS710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS782	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS782	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS782	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DHS783	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS783	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS783	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS783	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS783	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DHS900	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS900	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DHW080	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHW080	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DHW080	Buka: razina zvučnog tlaka	70,9 dB(A)
DHW080	Buka: odstupanje (K)	3,6 dB(A)
DJN161	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DJN161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s²
DJN161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DJR183	Buka: razina buke	80 dB(A)
DJR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje iverice	8 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje drva	7 m/s²
DJR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR186	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DJR186	Buka: razina buke	96 dB(A)
DJR186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: piljenje drva	16,5 m/s²
DJR186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR187	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJR187	Buka: razina buke	95 dB(A)
DJR187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje drva	16,5 m/s²
DJR187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR188	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DJR188	Buka: razina buke	94 dB(A)
DJR188	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje drva	15,5 m/s²
DJR188	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR189	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DJR189	Buka: razina buke	99 dB(A)
DJR189	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR189	Vibracije: rezanje drva	8,7 m/s²
DJR189	Vibracije: rezanje iverice	9 m/s²
DJR360	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DJR360	Buka: razina buke	96 dB(A)
DJR360	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: piljenje drva	16,5 m/s²
DJR360	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DJS130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s²
DJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS131	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS131	Vibracije: rezanje metala	7 m/s²
DJS131	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DJS131	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DJS161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s²
DJS161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS200	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s²
DJS200	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DJS200	Buka: razina buke	80 dB(A)
DJS200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJV180	Buka: razina buke	95 dB(A)
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje iverice	7 m/s²
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²

Buka i vibracije

DJV180	Vibracije: rezanje metala	3,5 m/s²
DJV181	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DJV181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje metala	5 m/s²
DJV181	Vibracije: rezanje drva	6,5 m/s²
DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DJV182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje drva	7 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje metala	5 m/s²
DJV184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV184	Vibracije: rezanje metala	5,1 m/s²
DJV184	Vibracije: rezanje iverice	7,4 m/s²
DJV185	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJV185	Buka: razina buke	95 dB(A)
DJV185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV185	Vibracije: rezanje iverice	10,3 m/s²
DJV185	Vibracije: rezanje metala	9 m/s²
DKP180	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DKP180	Buka: razina buke	95 dB(A)
DKP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Vibracije: blanjanje drva	4,5 m/s²
DKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Buka: razina buke	95 dB(A)
DKP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DKP181	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DKP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Vibracije: blanjanje drva	5 m/s²
DLM330	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM330	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM330	Buka: razina zvučnog tlaka	82,4 dB(A)
DLM330	Buka: razina buke	89 dB(A)
DLM382	Buka: razina buke	91 dB(A)
DLM382	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM382	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM432	Buka: razina buke	92 dB(A)
DLM432	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM432	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM432	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM460	Buka: razina buke	91 dB(A)
DLM460	Buka: razina zvučnog tlaka	879 dB(A)
DLM462	Buka: razina buke	90,9 dB(A)
DLM462	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM462	Buka: razina zvučnog tlaka	82,7 dB(A)
DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM462	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM480	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM480	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DLM480	Buka: razina buke	92 dB(A)
DLM480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM481	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM481	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DLM481	Buka: razina buke	92 dB(A)
DLM481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM530	Buka: razina buke	90,4 dB(A)
DLM530	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM530	Buka: razina zvučnog tlaka	78,1 dB(A)
DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM530	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM532	Buka: razina buke	90,4 dB(A)
DLM532	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM532	Buka: razina zvučnog tlaka	78,1 dB(A)
DLM532	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM532	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM533	Buka: razina buke	87,7 dB(A)
DLM533	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM533	Buka: razina zvučnog tlaka	78,8 dB(A)
DLM533	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM533	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM538	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM538	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM538	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DLM538	Buka: razina buke	92 dB(A)
DLM538	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM539	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM539	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM539	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DLM539	Buka: razina buke	92 dB(A)
DLM539	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DLS111	Buka: razina buke	102 dB(A)
DLS111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Vibracije: piljenje	2,5 m/s²
DLS211	Buka: razina buke	103 dB(A)
DLS211	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS211	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
DLS211	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS211	Vibracije: piljenje	2,5 m/s²
DLS600	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
DLS600	Buka: razina buke	97 dB(A)
DLS600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS600	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DLW140	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DLW140	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)
DLW140	Buka: razina buke	115 dB(A)
DLW140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLW140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DMP180	Buka: razina buke	80 dB(A)
DMP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DMP180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DMP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DMP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DMP181	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DMP181	Buka: razina buke	80 dB(A)
DMP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DP2010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Vibracije: bušenje metala	4 m/s²
DP2011	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DP2011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: bušenje metala	4 m/s²
DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4001	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DP4001	Buka: razina buke	93 dB(A)
DP4001	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4001	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DP4001	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DP4003	Buka: razina buke	93 dB(A)
DP4003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DP4010	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DP4010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4010	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DP4011	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DP4011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB182	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DPB182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB182	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DPB183	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DPB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB183	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DPB184	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DPB184	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB184	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DPJ180	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DPJ180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Vibracije: rezanje MDF	2,5 m/s²
DPO600	Buka: razina buke	94 dB(A)
DPO600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPO600	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DPO600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPO600	Vibracije: poliranje	10 m/s²
DPP200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPP200	Buka: razina zvučnog tlaka	76,7 dB(A)
DPP200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPP200	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPT353	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DPT353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPV300	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DPV300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPV300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
DRC300	Buka: razina buke	62 dB(A)
DRT50	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DRT50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRT50	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,5 m/s²
DRV150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRV150	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DRV150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRV150	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DRV250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRV250	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DRV250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRV250	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DS4012	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DS4012	Buka: razina buke	92 dB(A)
DS4012	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DS4012	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DS4012	Vibracije: bušenje metala	6,5 m/s²
DSC102	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
DSC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC102	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DSC121	Buka: razina buke	96 dB(A)
DSC121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC121	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DSC121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC121	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DSC162	Buka: razina zvučnog tlaka	80,5 dB(A)
DSC162	Buka: razina buke	90,1 dB(A)
DSC162	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC162	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC162	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DSC163	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC163	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DSC163	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC163	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC251	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
DSC251	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DSD180	Vibracije: rezanje iverice	5,0 m/s²
DSD180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSD180	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DSD180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DSL800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSL800	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DSL801	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSL801	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DSL801	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DSL801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DSP600	Buka: razina buke	103 dB(A)
DSP600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DSP601	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DSP601	Buka: razina buke	103 dB(A)
DSP601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSP601	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DST221	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Vibracije: klamanje	2,5 m/s²
DTD152	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DTD152	Buka: razina buke	104 dB(A)
DTD152	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s²
DTD152	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD153	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
DTD153	Buka: razina buke	107 dB(A)
DTD153	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD153	Vibracije: udarno pričvršćivanje	13 m/s²
DTD153	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
DTD154	Buka: razina buke	107 dB(A)
DTD154	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s²
DTD156	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DTD156	Buka: razina buke	103 dB(A)
DTD156	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD156	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10 m/s²
DTD156	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD157	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
DTD157	Buka: razina buke	106 dB(A)
DTD157	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD157	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD157	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s²
DTD172	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
DTD172	Buka: razina buke	108 dB(A)
DTD172	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD172	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD172	Vibracije: udarno pričvršćivanje	13,5 m/s²
DTL061	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
DTL061	Buka: razina buke	102 dB(A)

Buka i vibracije

DTL061	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s²
DTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DTM50	Buka: razina buke	95 dB(A)
DTM50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: struganje	9,5 m/s²
DTM50	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	5,5 m/s²
DTM50	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	10 m/s²
DTM51	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DTM51	Buka: razina buke	92 dB(A)
DTM51	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	7 m/s²
DTM51	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	4,5 m/s²
DTM51	Vibracije: struganje	5,5 m/s²
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s²
DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM52	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DTM52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM52	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	2,5 m/s²
DTM52	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2,5 m/s²
DTM52	Vibracije: struganje	2,5 m/s²
DTP141	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DTP141	Buka: razina buke	96 dB(A)
DTP141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s²
DTP141	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s²
DTR180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DTR180	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DTR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTR180	Buka: razina buke	85 dB(A)
DTR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DTR181	Buka: razina buke	90 dB(A)
DTR181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTR181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DTS141	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DTS141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7 m/s²
DTW1001	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s²
DTW1002	Buka: razina buke	108 dB(A)
DTW1002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s²
DTW1002	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
DTW180	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DTW180	Buka: razina buke	100 dB(A)
DTW180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s²
DTW180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s²
DTW181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW181	Buka: razina buke	100 dB(A)
DTW181	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DTW190	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DTW190	Buka: razina buke	105 dB(A)
DTW190	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s²
DTW190	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DTW251	Buka: razina buke	105 dB(A)
DTW251	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11 m/s²
DTW301	Buka: razina buke	108 dB(A)
DTW301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW301	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
DTW301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW301	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s²
DTW450	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DTW450	Buka: razina buke	105 dB(A)
DTW450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW450	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19 m/s²
DTW701	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DTW701	Buka: razina buke	105 dB(A)
DTW701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW701	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DTW701	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19 m/s²
DUA301	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DUA301	Buka: razina buke	103 dB(A)
DUA301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUA301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DUB184	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
DUB184	Buka: razina zvučnog tlaka	86,6 dB(A)
DUB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB185	Buka: razina buke	94 dB(A)
DUB185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUB185	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DUB185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB185	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB186	Buka: razina buke	92,4 dB(A)
DUB186	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)
DUB186	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
DUB186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB186	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB187	Buka: razina zvučnog tlaka	81,8 dB(A)
DUB187	Buka: razina buke	94,3 dB(A)
DUB187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUB187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB187	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB361	Buka: razina zvučnog tlaka	82,3 dB(A)
DUB361	Buka: razina buke	94,7 dB(A)
DUB361	Buka: odstupanje (K)	1,6 dB(A)
DUB361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB362	Buka: razina zvučnog tlaka	79,1 dB(A)
DUB362	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DUB362	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Buka: razina buke	94,9 dB(A)
DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
DUB363	Buka: razina zvučnog tlaka	84,8 dB(A)
DUB363	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUC101	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DUC101	Buka: razina buke	87 dB(A)
DUC101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC101	Vibracije: piljenje	4,6 m/s²
DUC122	Buka: razina zvučnog tlaka	84,6 dB(A)
DUC122	Buka: razina buke	92,7 dB(A)
DUC122	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Vibracije: piljenje	4,3 m/s²
DUC254	Buka: razina buke	103,2 dB(A)
DUC254	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Vibracije: piljenje	3,1 m/s²
DUC254	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)
DUC254C	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)
DUC254C	Vibracije: piljenje	3,1 m/s²
DUC254C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC254C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254C	Buka: razina buke	103,2 dB(A)
DUC256C	Buka: razina buke	103 dB(A)
DUC256C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC256C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC256C	Vibracije: piljenje	2,5 m/s²
DUC306	Buka: razina buke	103 dB(A)
DUC306	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DUC306	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Vibracije: piljenje	3,6 m/s²
DUC353	Buka: razina zvučnog tlaka	87,8 dB(A)
DUC353	Buka: razina buke	98,7 dB(A)
DUC353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Vibracije: piljenje	5,3 m/s²
DUC353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Buka: razina zvučnog tlaka	87,7 dB(A)
DUC355	Vibracije: piljenje	5,3 m/s²
DUC355	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUC355	Buka: razina buke	100,4 dB(A)
DUC357	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DUC357	Buka: razina buke	97 dB(A)
DUC357	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC357	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH483	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DUH483	Buka: razina buke	83,8 dB(A)
DUH483	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH483	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH483	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Buka: razina buke	97 dB(A)
DUH502	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DUH506	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DUH506	Buka: razina buke	88 dB(A)
DUH506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH506	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH506	Buka: razina buke	90 dB(A)
DUH507	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUH507	Buka: razina buke	85 dB(A)
DUH507	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH507	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH507	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH507	Buka: razina buke	84 dB(A)
DUH523	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DUH523	Buka: razina buke	84,3 dB(A)
DUH523	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH523	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH523	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Buka: razina zvučnog tlaka	81,5 dB(A)
DUH551	Buka: razina buke	91 dB(A)
DUH551	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
DUH551	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Buka: razina buke	95 dB(A)
DUH601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DUH602	Buka: razina buke	95 dB(A)
DUH602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH602	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DUH604S	Buka: razina buke	91,6 dB(A)
DUH604S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH604S	Buka: razina zvučnog tlaka	80,6 dB(A)
DUH604S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH604S	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUH606	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DUH606	Buka: razina buke	90 dB(A)
DUH606	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH606	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH606	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH607	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DUH607	Buka: razina buke	84 dB(A)
DUH607	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH607	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH607	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH651	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DUH651	Buka: razina buke	91,1 dB(A)
DUH651	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
DUH651	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
DUH651	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Buka: razina buke	97 dB(A)
DUH751	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH751	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DUH752	Buka: razina buke	97 dB(A)
DUH752	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH752	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH752	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DUH754S	Buka: razina buke	90,3 dB(A)
DUH754S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH754S	Buka: razina zvučnog tlaka	79,3 dB(A)
DUH754S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH754S	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUM111	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DUM111	Buka: razina buke	80 dB(A)
DUM111	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
DUM111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUM111	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUM604	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DUM604	Buka: razina buke	80,88 dB(A)
DUM604	Buka: odstupanje (K)	1,73 dB(A)
DUM604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUM604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUN461W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUN461W	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUN461W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUN500W	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DUN500W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUN500W	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
DUN500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUN600L	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DUN600L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUN600L	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
DUN600L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUP361	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUP362	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUP362	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUP362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP362	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DUR181	Buka: razina buke	88,5 dB(A)
DUR181	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²

Buka i vibracije

DUR181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR189	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR189	Buka: razina buke	89 dB(A)
DUR189	Buka: odstupanje (K)	2,9 dB(A)
DUR189	Vibracije: odstupanje (K)	0,1 m/s²
DUR189	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DUR190L	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUR190L	Buka: razina buke	87,1 dB(A)
DUR190L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR190L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR190L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR190U	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUR190U	Buka: razina buke	87,1 dB(A)
DUR190U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR190U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR190U	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR191L	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUR191L	Buka: razina buke	87,1 dB(A)
DUR191L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR191L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR191L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR191U	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUR191U	Buka: razina buke	87,1 dB(A)
DUR191U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR191U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR191U	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR192L	Buka: razina zvučnog tlaka	74,8 dB(A)
DUR192L	Buka: razina buke	87,8 dB(A)
DUR192L	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
DUR192L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR192L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR193	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR193	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR194	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR194	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR194	Buka: razina zvučnog tlaka	75,8 dB(A)
DUR194	Buka: razina buke	88,6 dB(A)
DUR194	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUR368A	Buka: razina buke	86 - 89,2 dB(A)
DUR368A	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368A	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR368A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR368L	Buka: razina buke	86 - 89,2 dB(A)
DUR368L	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368L	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR368L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR369A	Buka: razina buke	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369A	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369A	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR369A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUR369L	Buka: razina buke	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369L	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369L	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR369L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUS054	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUS054	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUS054	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUS054	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUS108	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUS108	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUS108	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUS108	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUS158	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUS158	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUS158	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUS158	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUT130	Buka: razina buke	80 dB(A)
DUT130	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUT130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUT130	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DUT130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DVC150L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC155L	Buka: razina buke	80 dB(A)
DVC155L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC155L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC155L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC157L	Buka: razina buke	80 dB(A)
DVC157L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC157L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC157L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC157L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC261	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC261	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC261	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC265	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC265	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC265	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC265	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC560	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC560	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC560	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC560	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC660	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC660	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC660	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC750	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC750	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DVC750	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC860L	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DVC860L	Buka: razina buke	80 dB(A)
DVC860L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC865L	Buka: razina buke	80 dB(A)
DVC865L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC865L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC865L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC865L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVC867L	Buka: razina buke	80 dB(A)
DVC867L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC867L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVC867L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC867L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVR450	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVR450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVR850	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DVR850	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVR850	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
DVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DWR180	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DWR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DWR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DWR180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
ELM3320	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
ELM3320	Buka: razina buke	94 dB(A)
ELM3320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM3320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM3320	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM3720	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
ELM3720	Buka: razina buke	83 dB(A)
ELM3720	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM3720	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM3720	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4121	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
ELM4121	Buka: razina buke	95 dB(A)
ELM4121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM4121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM4121	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4621	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
ELM4621	Buka: razina buke	95 dB(A)
ELM4621	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM4621	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM4621	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
FN001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
FN001G	Buka: razina buke	92 dB(A)
FN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FN001G	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s²
FS2300	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
FS2300	Buka: razina buke	94 dB(A)
FS2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS2300	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
FS2700	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
FS2700	Buka: razina buke	94 dB(A)
FS2700	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
FS2700	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
FS4000	Buka: razina buke	93 dB(A)
FS4000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
FS4300	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
FS4300	Buka: razina buke	93 dB(A)
FS4300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
FS4300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
FS6300R	Buka: razina buke	93 dB(A)
FS6300R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Vibracije: zavrtanje	2,5 m/s²
GA005G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA005G	Buka: razina buke	92 dB(A)
GA005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA005G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA008G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA008G	Buka: razina buke	92 dB(A)
GA008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA008G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA023G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA023G	Buka: razina buke	92 dB(A)
GA023G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA023G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA029G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
GA029G	Buka: razina buke	93 dB(A)
GA029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA038G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
GA038G	Buka: razina buke	98 dB(A)
GA038G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA038G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA041G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
GA041G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA041G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA044G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA044G	Buka: razina buke	92 dB(A)
GA044G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA044G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
GA4530R	Buka: razina buke	96 dB(A)
GA4530R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA4550R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA4550R	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA4550R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA4550R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4550R	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5021	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA5021	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA5021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA5021C	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA5021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
GA5030R	Buka: razina buke	96 dB(A)
GA5030R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
GA5040C	Buka: razina buke	97 dB(A)
GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5040RZ1	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
GA5040RZ1	Buka: razina buke	97 dB(A)
GA5040RZ1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5050R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA5050R	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA5050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5051R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5051R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5051R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA5051R	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA5051R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5080RX02	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5080RX02	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5080RX02	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5080RX02	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
GA5080RX02	Buka: razina buke	95 dB(A)
GA5080RX02	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5090	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
GA5090	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA5090	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5090	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5090	Vibracije: brušenje	7,9 m/s²
GA5091	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)

Buka i vibracije

GA5091	Buka: razina buke	98 dB(A)
GA5091	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5091	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5091	Vibracije: brušenje	7,4 m/s²
GA5092	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
GA5092	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA5092	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5092	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5092	Vibracije: brušenje	7,9 m/s²
GA5093	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA5093	Buka: razina buke	99 dB(A)
GA5093	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5093	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5093	Vibracije: brušenje	8,9 m/s²
GA5095	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
GA5095	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA5095	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5095	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5095	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA6021	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
GA6021	Buka: razina buke	100 dB(A)
GA6021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA6021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA6021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA6021C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA6021C	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7010C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA7010C	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA7010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
GA7020	Buka: razina buke	100 dB(A)
GA7020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s²
GA7070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA7070X1	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA7070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7081	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA7081	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA7081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s²
GA9010C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA9010C	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
GA9020	Buka: razina buke	100 dB(A)
GA9020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA9020RF	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA9030RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
GA9040RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
GA9050	Buka: razina buke	105 dB(A)
GA9050	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
GA9050R	Buka: razina buke	105 dB(A)
GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA9060	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA9060	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9060	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA9061R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA9061R	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA9061R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA9061R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s²
GA9070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA9070X1	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA9070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9071X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s²
GA9071X1	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
GA9071X1	Buka: razina buke	102 dB(A)
GA9071X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9081	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA9081	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA9081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s²
GA9082	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA9082	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA9082	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9082	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s²
GB602	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
GB602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
GB602W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB801	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
GB801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
GD0601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
GD0602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
GD0603	Buka: razina buke	80 dB(A)
GD0603	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
HK0500	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
HK0500	Buka: razina buke	94 dB(A)
HK0500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
HK1820	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
HK1820	Buka: razina buke	94 dB(A)
HK1820	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK1820	Vibracije: rad dlijetom	10 m/s²
HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HM001G	Buka: razina buke	100 dB(A)
HM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM001G	Vibracije: rad dlijetom	6 m/s²
HM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HM002G	Buka: razina buke	103 dB(A)
HM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM002G	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HM0870C	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
HM0870C	Buka: razina buke	98 dB(A)
HM0870C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: rad dlijetom	11,5 m/s²
HM0871C	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
HM0871C	Buka: razina buke	97 dB(A)
HM0871C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HM1101C	Buka: razina buke	101 dB(A)
HM1101C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: rad dlijetom	13,5 m/s²
HM1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
HM1111C	Buka: razina buke	99 dB(A)
HM1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HM1203C	Buka: razina buke	95 dB(A)
HM1203C	Buka: odstupanje (K)	2,19 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: rad dlijetom	15,5 m/s²
HM1213C	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
HM1213C	Buka: razina buke	95 dB(A)
HM1213C	Buka: odstupanje (K)	2,53 dB(A)
HM1213C	Vibracije: rad dlijetom	7 m/s²
HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
HM1214C	Buka: razina buke	98 dB(A)
HM1214C	Buka: odstupanje (K)	2,57 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HM1307C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HM1307C	Buka: razina buke	101 dB(A)
HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
HM1307C	Vibracije: rad dlijetom	12,5 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1317C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HM1317C	Buka: razina buke	101 dB(A)
HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Vibracije: rad dlijetom	8,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1501	Vibracije: rad dlijetom	14,5 m/s²
HM1501	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
HM1501	Buka: razina buke	104 dB(A)
HM1501	Buka: odstupanje (K)	2,02 dB(A)
HM1502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1502	Vibracije: rad dlijetom	14,5 m/s²
HM1502	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
HM1502	Buka: razina buke	105 dB(A)
HM1502	Buka: odstupanje (K)	1,79 dB(A)
HM1512	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1512	Vibracije: rad dlijetom	6,5 m/s²
HM1512	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
HM1512	Buka: razina buke	104 dB(A)
HM1512	Buka: odstupanje (K)	1,76 dB(A)
HM1802	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
HM1802	Buka: razina buke	108 dB(A)
HM1802	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
HM1802	Vibracije: rad dlijetom	14 m/s²
HM1802	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s²
HM1812	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
HM1812	Buka: razina buke	110 dB(A)
HM1812	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
HM1812	Vibracije: rad dlijetom	6,5 m/s²
HM1812	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s²
HP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
HP001G	Buka: razina buke	96 dB(A)
HP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP001G	Vibracije: udarno bušenje betona	6 m/s²
HP001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP002G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
HP002G	Buka: razina buke	98 dB(A)
HP002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP002G	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s²
HP002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP0300	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
HP0300	Buka: razina buke	93 dB(A)
HP0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP0300	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s²
HP0300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP1640	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HP1640	Buka: razina buke	103 dB(A)
HP1640	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s²
HP1640	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP1640K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HP1640K	Buka: razina buke	103 dB(A)
HP1640K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1640K	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP1640K	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s²
HP1640K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HP1641K	Buka: razina buke	103 dB(A)
HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²

Buka i vibracije

HP1641K	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s²
HP1641K	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP2050H	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
HP2050H	Buka: razina buke	108 dB(A)
HP2050H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s²
HP2050H	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
HP2051H	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
HP2051H	Buka: razina buke	108 dB(A)
HP2051H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s²
HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
HP2070	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)
HP2070	Buka: razina buke	110 dB(A)
HP2070	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s²
HP2070	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP2071	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)
HP2071	Buka: razina buke	110 dB(A)
HP2071	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s²
HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP332D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
HP332D	Buka: razina buke	93 dB(A)
HP332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP332D	Vibracije: rezanje betona	12,5 m/s²
HP333D	Buka: razina buke	93 dB(A)
HP333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP333D	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s²
HP333D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP333D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
HP347D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
HP347D	Buka: razina buke	93 dB(A)
HP347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP347D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HP347D	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s²
HP347D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP488D	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HP488D	Buka: razina buke	92 dB(A)
HP488D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP488D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP488D	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s²
HP488D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HR002G	Buka: razina buke	104 dB(A)
HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR002G	Vibracije: udarno bušenje betona	6,5 m/s²
HR002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HR002G	Buka: razina buke	106 dB(A)
HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR002G	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s²
HR002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HR003G	Buka: razina buke	106 dB(A)
HR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR003G	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s²
HR003G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR005G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HR005G	Buka: razina buke	102 dB(A)
HR005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR005G	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s²
HR005G	Vibracije: rad dlijetom	4 m/s²
HR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR006G	Vibracije: udarno bušenje betona	8,5 m/s²
HR006G	Vibracije: rad dlijetom	7 m/s²
HR006G	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)
HR006G	Buka: razina buke	110 dB(A)
HR006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR007G	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s²
HR007G	Vibracije: bušenje metala	2,8 m/s²
HR007G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR007G	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR008G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR008G	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR008G	Vibracije: udarno bušenje betona	7,8 m/s²
HR008G	Vibracije: bušenje metala	5,1 m/s²
HR009G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR009G	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR009G	Vibracije: udarno bušenje betona	7,8 m/s²
HR009G	Vibracije: bušenje metala	5,1 m/s²
HR140D	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
HR140D	Buka: razina buke	95 dB(A)
HR140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR140D	Vibracije: udarno bušenje betona	6,5 m/s²
HR140D	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
HR166D	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
HR166D	Buka: razina buke	97 dB(A)
HR166D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR166D	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s²
HR166D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR1840	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
HR1840	Buka: razina buke	98 dB(A)
HR1840	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR1840	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR1840	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s²
HR1840	Vibracije: bušenje metala	3 m/s²
HR2300	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2300	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s²
HR2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2470	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2470	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2470	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2470	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2470	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s²
HR2470	Vibracije: rad dlijetom	12,5 m/s²
HR2470	Vibracije: bušenje metala	4,5 m/s²
HR2630	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HR2630	Buka: razina buke	102 dB(A)
HR2630	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2630	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s²
HR2630	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HR2630T	Buka: razina buke	102 dB(A)
HR2630T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2631F	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2631F	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2631F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s²
HR2631F	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
HR2631F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2631FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2631FT	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2631FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2631FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2631FT	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
HR2631FT	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s²
HR2631FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2641	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2641	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2641	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Vibracije: udarno bušenje betona	11,5 m/s²
HR2641	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
HR2641	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2652	Buka: razina buke	102 dB(A)
HR2652	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2652	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HR2652	Vibracije: rad dlijetom	9,5 m/s²
HR2652	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2652	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s²
HR2652	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2653	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR2653	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2653	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HR2653	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
HR2653	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2653	Vibracije: udarno bušenje betona	11,5 m/s²
HR2653	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2653T	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR2653T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2653T	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HR2653T	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
HR2653T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: udarno bušenje betona	11,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2800	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR2800	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR2800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s²
HR2800	Vibracije: rad dlijetom	8,5 m/s²
HR2800	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2810	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR2810	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR2810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2810	Vibracije: rad dlijetom	15,5 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s²
HR2810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR2810T	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR2810T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2810T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s²
HR2810T	Vibracije: rad dlijetom	15,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2811FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HR2811FT	Buka: razina buke	101 dB(A)
HR2811FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: rad dlijetom	11,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno bušenje betona	15 m/s²
HR2811FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3001CJ	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR3001CJ	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR3001CJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3001CJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: udarno bušenje betona	13,5 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: rad dlijetom	11 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: bušenje metala	6 m/s²
HR3011FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR3011FCJ	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR3011FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3011FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: rad dlijetom	6 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: bušenje metala	5,5 m/s²
HR3012FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HR3012FCJ	Buka: razina buke	104 dB(A)
HR3012FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3012FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: rad dlijetom	6 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: bušenje metala	5,5 m/s²
HR3200C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR3200C	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR3200C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno bušenje betona	18 m/s²
HR3200C	Vibracije: rad dlijetom	12,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR3210C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR3210C	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR3210C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: rad dlijetom	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s²
HR3210C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
HR3210FCT	Buka: razina buke	99 dB(A)
HR3210FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR3540C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HR3540C	Buka: razina buke	104 dB(A)
HR3540C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: rad dlijetom	12,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno bušenje betona	18 m/s²
HR3540C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HR3541FC	Buka: razina buke	102 dB(A)
HR3541FC	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Vibracije: udarno bušenje betona	11 m/s²
HR3541FC	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
HR3541FC	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
HR4002	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HR4002	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR4002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Vibracije: rad dlijetom	10,5 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno bušenje betona	17,5 m/s²
HR4002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)

Buka i vibracije

HR4003C	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR4003C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s²
HR4003C	Vibracije: rad dlijetom	90 m/s²
HR4013C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HR4013C	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR4013C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s²
HR4013C	Vibracije: rad dlijetom	4,5 m/s²
HR4501C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR4501C	Buka: razina buke	105 dB(A)
HR4501C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Vibracije: rad dlijetom	12,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s²
HR4501C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HR4511C	Buka: razina buke	103 dB(A)
HR4511C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: rad dlijetom	7,5 m/s²
HR5202C	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)
HR5202C	Buka: razina buke	110 dB(A)
HR5202C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno bušenje betona	17 m/s²
HR5202C	Vibracije: rad dlijetom	10,5 m/s²
HR5212C	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
HR5212C	Buka: razina buke	109 dB(A)
HR5212C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s²
HR5212C	Vibracije: rad dlijetom	8 m/s²
HS003G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HS003G	Buka: razina buke	104 dB(A)
HS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS003G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS003G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS004G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HS004G	Buka: razina buke	104 dB(A)
HS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS004G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS004G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS009G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS009G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS009G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HS009G	Buka: razina buke	105 dB(A)
HS009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS011G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS012G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HS012G	Buka: razina buke	102 dB(A)
HS012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS012G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS012G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS0600	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HS0600	Buka: razina buke	105 dB(A)
HS0600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS0600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
HS301D	Buka: razina buke	80 dB(A)
HS301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
HS6100	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HS6100	Buka: razina buke	100 dB(A)
HS6100	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS6101	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HS6101	Buka: razina buke	100 dB(A)
HS6101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
HS6601	Buka: razina buke	98 dB(A)
HS6601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS7100	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HS7100	Buka: razina buke	101 dB(A)
HS7100	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS7101	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HS7101	Buka: razina buke	101 dB(A)
HS7101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7101	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
HS7601	Buka: razina buke	98 dB(A)
HS7601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
HS7611	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HS7611	Buka: razina buke	106 dB(A)
HS7611	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
JN1601	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
JN1601	Buka: razina buke	94 dB(A)
JN1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Vibracije: rezanje metala	7 m/s²
JN3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
JN3201J	Buka: razina buke	92 dB(A)
JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: rezanje metala	10 m/s²
JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR001G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
JR001G	Buka: razina buke	96 dB(A)
JR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR001G	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s²
JR001G	Vibracije: rezanje iverice	18 m/s²
JR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s²
JR002G	Vibracije: rezanje drva	8,5 m/s²
JR002G	Vibracije: rezanje iverice	7,9 m/s²
JR103D	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
JR103D	Buka: razina buke	80 dB(A)
JR103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s²
JR103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
JR105D	Buka: razina buke	80 dB(A)
JR105D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s²
JR105D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3051TK	Buka: razina buke	99 dB(A)
JR3051TK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje iverice	19,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s²
JR3061T	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
JR3061T	Buka: razina buke	99 dB(A)
JR3061T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR3061T	Vibracije: rezanje iverice	16,5 m/s²
JR3070CT	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
JR3070CT	Buka: razina buke	99 dB(A)
JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje iverice	9,5 m/s²
JS1000	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
JS1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1000	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s²
JS1601	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
JS1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s²
JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
JS1602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Vibracije: rezanje metala	7 m/s²
JS3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
JS3201J	Buka: razina buke	92 dB(A)
JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: rezanje metala	17 m/s²
JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
JV0600K	Buka: razina buke	96 dB(A)
JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: piljenje drva	10,5 m/s²
JV101D	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
JV101D	Buka: razina buke	91 dB(A)
JV101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje drva	7 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s²
JV102D	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
JV102D	Buka: razina buke	96 dB(A)
JV102D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV102D	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje drva	11,5 m/s²
JV102D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV103D	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
JV103D	Buka: razina buke	96 dB(A)
JV103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV103D	Vibracije: rezanje metala	6 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje drva	8,5 m/s²
JV103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KC100	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
KC100	Buka: razina buke	85 dB(A)
KC100	Vibracije: slobodni hod	1,76 m/s²
KP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP001G	Vibracije: blanjanje drva	4,3 m/s²
KP0800	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
KP0800	Buka: razina buke	100 dB(A)
KP0800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s²
KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
KP0810	Buka: razina buke	99 dB(A)
KP0810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Vibracije: blanjanje drva	3 m/s²
KP0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
KP0810C	Buka: razina buke	93 dB(A)
KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0810C	Vibracije: blanjanje drva	3,5 m/s²
KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
KP312S	Buka: razina buke	103 dB(A)
KP312S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s²
LB1200F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
LB1200F	Buka: razina buke	94 dB(A)
LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LC1230N	Buka: razina zvučnog tlaka	107 dB(A)
LC1230N	Buka: razina buke	115 dB(A)
LC1230N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LC1230N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LC1230N	Vibracije: slobodni hod	3 m/s²
LF1000	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LF1000	Buka: razina buke	108 dB(A)
LF1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LF1000	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
LH1040	Buka: razina buke	107 dB(A)
LH1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LH1201FL	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
LH1201FL	Buka: razina buke	106 dB(A)
LH1201FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: piljenje	2,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001C	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
LM001C	Buka: razina buke	91,2 dB(A)
LM001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
LM001G	Buka: razina buke	91 dB(A)
LM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM001J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM001J	Buka: razina zvučnog tlaka	84,9 dB(A)
LM001J	Buka: razina buke	92,5 dB(A)
LM001J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
LM002G	Buka: razina buke	91 dB(A)
LM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM002G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM002J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM002J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM002J	Buka: razina zvučnog tlaka	82,1 dB(A)
LM002J	Buka: razina buke	91,6 dB(A)
LM002J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
LS002G	Buka: razina buke	100 dB(A)
LS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS003G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS003G	Buka: razina buke	100 dB(A)
LS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

Buka i vibracije

LM003J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM003J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM003J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
LM003J	Buka: razina buke	91 dB(A)
LM003J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM004J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM004J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM004J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
LM004J	Buka: razina buke	91 dB(A)
LM004J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS004G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS004G	Buka: razina buke	100 dB(A)
LS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0815FLN	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
LS0815FLN	Buka: razina buke	110 dB(A)
LS0815FLN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0815FLN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FLN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LS1018LN	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
LS1018LN	Buka: razina buke	103 dB(A)
LS1018LN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1018LN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LS1018LN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1019/L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS1019/L	Buka: razina buke	101 dB(A)
LS1019/L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1019/L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1019/L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LS1019L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS1019L	Buka: razina buke	101 dB(A)
LS1019L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1019L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LS1019L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1040N	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS1040N	Buka: razina buke	101 dB(A)
LS1040N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1040N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1040N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LS1219L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
LS1219L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1219L	Buka: razina buke	100 dB(A)
LS1219L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1219L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LW1400	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
LW1400	Buka: razina buke	110 dB(A)
LW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
LW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M1901	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
M1901	Buka: razina buke	96 dB(A)
M1901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M1901	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s²
M1901	Vibracije: blanjanje drva	45049 m/s²
M1902	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
M1902	Buka: razina buke	95 dB(A)
M1902	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M1902	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M1902	Vibracije: blanjanje drva	3,5 m/s²
M2300N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
M2300N	Buka: razina buke	105 dB(A)
M2300N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M2300N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M2300N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
M2402	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
M2402	Buka: razina buke	108 dB(A)
M2402	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M2402	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M2402	Vibracije: slobodni hod	4,5 m/s²
M3601	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
M3601	Buka: razina buke	102 dB(A)
M3601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M3601	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s²
M3601	Vibracije: rezanje utora u MDF	45053 m/s²
M3602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M3602	Vibracije: rezanje MDF	3,1 m/s²
M3602	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
M3602	Buka: razina buke	95 dB(A)
M3602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M3702	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
M3702	Buka: razina buke	94 dB(A)
M3702	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M3702	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M3702	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
M4301	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
M4301	Buka: razina buke	93 dB(A)
M4301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M4301	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s²
M4301	Vibracije: rezanje drva	8 m/s²
M4500	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
M4500	Buka: razina buke	99 dB(A)
M4500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M4500	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
M4500	Vibracije: rezanje drva	22 m/s²
M5802	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
M5802	Buka: razina buke	96 dB(A)
M5802	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M5802	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s²
M5802	Vibracije: rezanje drva	45048 m/s²
M6201	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
M6201	Buka: razina buke	93 dB(A)
M6201	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M6201	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M6201	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
M8600	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
M8600	Buka: razina buke	106 dB(A)
M8600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M8600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M8600	Vibracije: rad dlijetom	16,5 m/s²
M8701	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
M8701	Buka: razina buke	101 dB(A)
M8701	Buka: odstupanje (K)	16,5 dB(A)
M8701	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M8701	Vibracije: udarno bušenje betona	16,5 m/s²
M8701	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s²
M8701	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s²
M9203	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
M9203	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9203	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M9203	Vibracije: brušenje	5 m/s²
M9204	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
M9204	Buka: razina buke	92 dB(A)
M9204	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9204	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M9204	Vibracije: brušenje	3 m/s²
M9800	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
M9800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M9800	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	8 m/s²
M9800	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	4 m/s²
M9800	Vibracije: struganje	9,5 m/s²
M9800	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
MLS100N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
MLS100N	Buka: razina buke	105 dB(A)
MLS100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MLS100N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
MLS100N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
MLT100N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
MLT100N	Buka: razina buke	105 dB(A)
MLT100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
MP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
MP001G	Buka: razina buke	83 dB(A)
MP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Buka: razina buke	80 dB(A)
MP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
MP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Vibracije	3,8 m/s²
MP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
N5900B	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
N5900B	Buka: razina buke	100 dB(A)
N5900B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PB002G	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
PB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PB002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
PC5000C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
PC5000C	Buka: razina buke	102 dB(A)
PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
PC5001C	Buka: razina buke	100 dB(A)
PC5001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PC5001C	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s²
PJ7000J	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
PJ7000J	Buka: razina buke	97 dB(A)
PJ7000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: rezanje utora u MDF	2,5 m/s²
PJ7000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84,5 dB(A)
PM001G	Buka: razina buke	103,3 dB(A)
PM001G	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)
PM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PM001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
PO6000C	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
PO6000C	Buka: razina buke	94 dB(A)
PO6000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PO6000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PT001G	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
PT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PT001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
PT354D	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
PT354D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PT354D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
PV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PV001G	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV301D	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
PV301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PV301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PV301D	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
PV7000C	Buka: razina buke	92 dB(A)
PV7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PW5000CH	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
PW5000CH	Buka: razina buke	96 dB(A)
PW5000CH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PW5000CH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
RP0900	Buka: razina buke	100 dB(A)
RP0900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: rezanje utora u MDF	4 m/s²
RP1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP1111C	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,4 m/s²
RP1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
RP1111C	Buka: razina buke	104 dB(A)
RP1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP1803FXJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP1803FXJ	Vibracije: rezanje utora u MDF	5,1 m/s²
RP1803FXJ	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
RP1803FXJ	Buka: razina buke	96 dB(A)
RP1803FXJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP2303FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP2303FCJ	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,2 m/s²
RP2303FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
RP2303FCJ	Buka: razina buke	99 dB(A)
RP2303FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
RS001G	Buka: razina buke	103 dB(A)
RS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RS001G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
RS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
RS002G	Buka: razina buke	107 dB(A)
RS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RS002G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
RT001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
RT001G	Buka: razina buke	92 dB(A)
RT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RT001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
RT0702C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RT0702C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
RT0702C	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
RT0702C	Buka: razina buke	93 dB(A)
RT0702C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RT0702CX2	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
RT0702CX2	Buka: razina buke	93 dB(A)
RT0702CX2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RT0702CX2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RT0702CX2	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
SA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
SA5040C	Buka: razina buke	95 dB(A)
SA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	5 m/s²
SA7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
SA7000C	Buka: razina buke	99 dB(A)
SA7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SC103D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
SC103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
SD100D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
SD100D	Buka: razina buke	80 dB(A)
SD100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SD100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
SG1251J	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
SG125IJ	Buka: razina buke	108 dB(A)
SG1251J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG150	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)

Buka i vibracije

SG150	Buka: razina buke	106 dB(A)
SG150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG181	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)
SG181	Buka: razina buke	112 dB(A)
SG181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SP001G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s²
SP001G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
SP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
SP001G	Buka: razina buke	100 dB(A)
SP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
SP6000J	Buka: razina buke	92 dB(A)
SP6000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
ST113D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ST113D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Vibracije: klamanje	2,5 m/s²
TD001G	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
TD001G	Buka: razina buke	107 dB(A)
TD001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD001G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10 m/s²
TD003G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
TD003G	Buka: razina buke	106 dB(A)
TD003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD003G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,9 m/s²
TD0101F	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
TD0101F	Buka: razina buke	101 dB(A)
TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s²
TD110D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
TD110D	Buka: razina buke	105 dB(A)
TD110D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD110D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s²
TD110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD111D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
TD111D	Buka: razina buke	105 dB(A)
TD111D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD111D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s²
TD111D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD126D	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
TD126D	Buka: razina buke	103 dB(A)
TD126D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD126D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9,5 m/s²
TD126D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
TL064D	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
TL064D	Buka: razina buke	102 dB(A)
TL064D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TL064D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15 m/s²
TL064D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
TL065D	Buka: razina buke	101 dB(A)
TL065D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s²
TM3000CX1J	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	3 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: struganje	5 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
TM30D	Buka: razina buke	92 dB(A)
TM30D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	10,5 m/s²
TM30D	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	5,5 m/s²
TM30D	Vibracije: struganje	9 m/s²
TM30D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
TW001G	Buka: razina buke	100 dB(A)
TW001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW001G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s²
TW005G	Buka: razina zvučnog tlaka	110 dB(A)
TW005G	Buka: razina buke	99 dB(A)
TW005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW005G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	16,5 m/s²
TW007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW007G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19,7 m/s²
TW007G	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
TW007G	Buka: razina buke	108 dB(A)
TW007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
TW0200	Buka: razina buke	104 dB(A)
TW0200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s²
TW0200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
TW0350	Buka: razina buke	104 dB(A)
TW0350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s²
TW1000	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)
TW1000	Buka: razina buke	114 dB(A)
TW1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s²
TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
TW140D	Buka: razina buke	105 dB(A)
TW140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s²
TW141D	Buka: razina buke	104 dB(A)
TW141D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW141D	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
TW141D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW141D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s²
TW160D	Buka: razina buke	101 dB(A)
TW160D	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
TW160D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11 m/s²
TW160D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Buka: razina buke	104 dB(A)
TW161D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW161D	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
TW161D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s²
UA003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UA003G	Buka: razina buke	104 dB(A)
UA003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UA004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UA004G	Buka: razina buke	104 dB(A)
UA004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB001C	Buka: razina zvučnog tlaka	83,4 dB(A)
UB001C	Buka: razina buke	92,9 dB(A)
UB001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB001G	Buka: razina zvučnog tlaka	83,7 dB(A)
UB001G	Buka: razina buke	94,1 dB(A)
UB001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB002C	Buka: razina zvučnog tlaka	80,9 dB(A)
UB002C	Buka: razina buke	95,5 dB(A)
UB002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB002C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
UB100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB101D	Buka: razina zvučnog tlaka	74,6 dB(A)
UB101D	Buka: razina buke	86,3 dB(A)
UB101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB101D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB1103Z	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
UB1103Z	Buka: razina buke	94 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UC003G	Buka: razina buke	101 dB(A)
UC003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC003G	Vibracije: piljenje	5 m/s²
UC004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UC004G	Buka: razina buke	101 dB(A)
UC004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC004G	Vibracije: piljenje	5 m/s²
UC006G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UC006G	Buka: razina buke	101 dB(A)
UC006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC006G	Vibracije: piljenje	5 m/s²
UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC011G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC011G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
UC011G	Buka: razina buke	102 dB(A)
UC011G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC011G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC012G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC012G	Buka: razina buke	102 dB(A)
UC012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC012G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC012G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
UC013G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
UC013G	Buka: razina buke	102 dB(A)
UC013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC013G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC016G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s²
UC100D	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
UC100D	Buka: razina buke	87 dB(A)
UC100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC100D	Vibracije: piljenje	4,8 m/s²
UC3041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
UC3041A	Buka: razina buke	101,3 dB(A)
UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s²
UC3541A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
UC3541A	Buka: razina buke	102,2 dB(A)
UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s²
UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
UC3551A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s²
UC4041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
UC4041A	Buka: razina buke	102,2 dB(A)
UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s²
UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
UC4051A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s²
UC4551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
UC4551A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s²
UD2500	Buka: razina zvučnog tlaka	74,88 dB(A)
UD2500	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
UD2500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH004G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
UH004G	Buka: razina buke	96 dB(A)
UH004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH005G	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
UH005G	Buka: razina buke	97 dB(A)
UH005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH006G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
UH006G	Buka: razina buke	92 dB(A)
UH006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH007G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
UH007G	Buka: razina buke	92 dB(A)
UH007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH008G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
UH008G	Buka: razina buke	93 dB(A)
UH008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH013G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
UH013G	Buka: razina buke	91 dB(A)
UH013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH014G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
UH014G	Buka: razina buke	92 dB(A)
UH014G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
UH201D	Buka: razina buke	81,8 dB(A)
UH201D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
UH201D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)

Buka i vibracije

UH4261	Buka: razina buke	93 dB(A)
UH4261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH4570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)
UH4570	Buka: razina buke	97,9 dB(A)
UH4570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH4570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH4570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
UH4861	Buka: razina buke	93 dB(A)
UH4861	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH5261	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
UH5261	Buka: razina buke	93 dB(A)
UH5261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH5261	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)
UH5570	Buka: razina buke	98 dB(A)
UH5570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH5580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)
UH5580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)
UH5580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH5580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s²
UH5580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)
UH6570	Buka: razina buke	98 dB(A)
UH6570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s²
UH6580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)
UH6580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)
UH6580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH6580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s²
UH6580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)
UH7580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)
UH7580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s²
UM110D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
UM110D	Buka: razina buke	80 dB(A)
UM110D	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
UM110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM110D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
UM600D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
UM600D	Buka: razina buke	81 dB(A)
UM600D	Buka: odstupanje (K)	1,1 dB(A)
UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s²
UM600D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
UM600D	Buka: razina buke	81 dB(A)
UM600D	Buka: odstupanje (K)	1,1 dB(A)
UN460WD	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
UN460WD	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UN460WD	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
UP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UP100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2 - 74,4dB(A)
UR002G	Buka: razina buke	85,3 - 89,7dB(A)
UR002G	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,9dB(A)
UR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2 - 74,4 dB(A)
UR003G	Buka: razina buke	85,3 - 89,7 dB(A)
UR003G	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,9 dB(A)
UR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR003G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR006G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR006G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,0 - 82,9dB(A)
UR006G	Buka: razina buke	88,4 - 99,2dB(A)
UR006G	Buka: odstupanje (K)	0,5 - 2,4dB(A)
UR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR007G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR007G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,0 - 82,9dB(A)
UR007G	Buka: razina buke	88,4 - 99,2dB(A)
UR007G	Buka: odstupanje (K)	0,5 - 2,4dB(A)
UR012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR012G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR012G	Buka: razina zvučnog tlaka	82,7 dB(A)
UR012G	Buka: razina buke	96,2 dB(A)
UR012G	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 2,1dB(A)
UR013G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,3 - 81,4 dB(A)
UR013G	Buka: razina buke	91,0 - 95,6 dB(A)
UR013G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 2,1 dB(A)
UR013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR013G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR014G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,9 dB(A)
UR014G	Buka: razina buke	91,3 dB(A)
UR014G	Buka: odstupanje (K)	2,9 dB(A)
UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR014G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR014G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,3 - 81,4 dB(A)
UR014G	Buka: razina buke	91,0 - 95,6 dB(A)
UR014G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 2,1 dB(A)
UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR014G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR016G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3 - 82,2 dB(A)
UR016G	Buka: razina buke	90,5 - 94,1 dB(A)
UR016G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 3,0 dB(A)
UR016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR016G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR017G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3 - 82,2 dB(A)
UR017G	Buka: razina buke	90,5 - 94,1 dB(A)
UR017G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 3,0 dB(A)
UR017G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR017G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	88,4 dB(A)
UR100D	Buka: razina buke	74 dB(A)
UR100D	Buka: odstupanje (K)	1,7 dB(A)
UR100D	Vibracije: odstupanje (K)	0,5 m/s²
UR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR101C	Buka: razina buke	87,4 - 97,6 dB(A)
UR101C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR101C	Buka: razina zvučnog tlaka	78,0 - 83,0 dB(A)
UR101C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR101C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR201C	Buka: razina buke	87,4 - 97,6 dB(A)
UR201C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR201C	Buka: razina zvučnog tlaka	78,0 - 83,0 dB(A)
UR201C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR201C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UR3000	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
UR3000	Buka: razina buke	75,1 dB(A)
UR3000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s²
UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
UR3500	Buka: razina buke	75,1 dB(A)
UR3500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s²
UR3501	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
UR3501	Buka: razina buke	75,1 dB(A)
UR3501	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3501	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s²
UR3501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
US053D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
US053D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
US053D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
US053D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
UT002G	Buka: razina buke	92 dB(A)
UT002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
UT1200	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
UT1200	Buka: razina buke	97 dB(A)
UT1200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Vibracije: slobodni hod	1,05 m/s²
UT1400	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
UT1400	Buka: razina buke	97 dB(A)
UT1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s²
UT1401	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
UT1401	Buka: razina buke	97 dB(A)
UT1401	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s²
UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
UT1600	Buka: razina buke	98 dB(A)
UT1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Vibracije: slobodni hod	1,03 m/s²
UV3200	Buka: razina zvučnog tlaka	77,97 dB(A)
UV3200	Buka: razina buke	97,25 dB(A)
UV3200	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Vibracije: slobodni hod	4,52 m/s²
UV3600	Buka: razina zvučnog tlaka	81,24 dB(A)
UV3600	Buka: razina buke	85,5 dB(A)
UV3600	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UV3600	Vibracije: slobodni hod	4,74 m/s²
UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC001GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC001GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC001GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC001GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC001GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC001GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC001GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC001GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC003GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC003GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC003GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC003GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC004GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC004GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC004GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC005GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC005GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC005GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC006GM	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
VC006GM	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC006GM	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC006GM	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC008G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC008G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
VC009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC009G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VC009G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
VC2000L	Buka: razina buke	72 dB(A)
VC2000L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC2000L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
VC2012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
VC2012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
VC2012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC2211M	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
VC2211M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC2211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
VC2211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC2512L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
VC2512L	Buka: razina buke	72 dB(A)
VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
VC3011L	Buka: razina buke	72 dB(A)
VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
VC3012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
VC3012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3210LX1	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
VC3210LX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
VC3211HX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC4210LX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
VC4210LX	Buka: razina buke	60 dB(A)
VC4210LX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC4210MX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
VC4210MX	Buka: razina buke	60 dB(A)
VC4210MX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VR001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VR002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR002C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VR003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR003C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
VR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
VR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR003G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s²
VR004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR004C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²
VR004G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
VR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
VR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VR004G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s²
WR100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
WR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
WR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
WR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s²

Bilješke

Bilješke

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještavanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo do tiskarskih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.