

XGT

PM001G

UR014G

UR016G

UR017G

VC006G

MW001G

MR010G

LXT

DCU603

DCU604

DCU605

DOC101

DUH607

DHR183

DJV185

DAS180

DCL283

DCL284

DCL286

CXT

UC100D

UP100D

64V max

LM003J

LM004J

VR

VR001C

VR002C

VR003C

VR004C

GA5090

GA5091

GA5092

GA5093

GA5095

IZDANJE 2/2023



NOVI

**ALATI I
PRIBOR UVOD**

Makita

Doseg prskanja

14 m

Pogodno za prskanje na otvorenom

AKUMULATORSKA LEĐNA PRSKALICA ZA MAGLICU

PM001G

- ▶ Veoma dug maks. raspon prskanja od 14 m
- ▶ 3 načina prskanja za veći raspon primjena



Spremnik
za otopinu
zapremnine 15 l

Odjeljak za dva
akumulatora



Udobno i dobro ventilirano
remenje za nošenje

Blokirni
preklopni
ventil

Podesiva ručka

3 načina prskanja

Snažni način za prskanje na veće
udaljenosti i za primjene na otvorenom.
Srednji i slabi način za dugotrajniji
rad i primjenu u staklenicima.

Razina zvučnog tlaka: 84,5 dB(A)
Razina zvučne snage: 103,3 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Automatska promjena akumulatora
Ako umetnete dva akumulatora, sustav
će se automatski prebaciti na drugi
akumulator nakon što se prvi isprazni.



Difuzijski pokrov
služi za difuziju
maglice



Deflektorski pokrov
služi za prskanje
maglice prema
gore ili dolje



Kompatibilnost s ULV mlaznicama
Vrsta
Standardno
ULV
Veličina čestica
150 µm
50 µm



Maksimalni doseg prskanja od 14 m

Vrijeme rada (maks.) u minutama				
Snaga puhanja	4 N	6 N	9,5 N	15 N
Akumulator				
BL4080F	67	42	22	11
BL4050F	40	25	13	7

Pribor		
Difuzijski pokrov 453506-1	Deflektorski pokrov 198249-5	Prsni pojas 196733-4

Specifikacije	
Napon akumulatora	40 V Max - XGT
Spremnik za otopinu	15 l
Snaga puhanja (1./2./3.)	4,0 - 6,0 / 4,6 - 9,5 / 5,4 - 15 N
Volumen zraka (1./2./3.)	7,4 - 9,0 / 8,0 - 11,0 / 6,8 - 14,3 m ³ /min
Brzina zraka (1./2./3.)	34,0 - 42,0 / 36,5 - 52,0 / 39,5 - 64,0 m/s
Doseg prskanja (1./2./3.)	9 / 11 / 14 m
Volumen prskanja (niski/maks.)	180 - 1400 ml/min
Dimenzije (D × Š × V)	320 × 600 × 690 mm*1
Masa (prema EPTA)	15,7 kg*2

*1 bez cijevi i mlaznice / *2 s dva akumulatora BL4080F



Način obrnute rotacije Rotacija u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto

AKUMULATORSKA KOSA

UR014G


- Visoka izlazna snaga ekvivalentna onoj modela opremljenih motorima zapremnine 35 ml
- Isključivo za upotrebu s najlonskim reznim glavama



Razina zvučnog tlaka: **93 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Način rada pri visokom okretnom momentu
Preporučeno za rad u teškim uvjetima kada je potreban naročito visok okretni moment, primjerice za usitnjavanje.



Tehnologija aktivnog detektiranja povratnog udara
Ako se alat nenadano blokira, limitator okretnog momenta isključuje motor.



Niska razina buke
Kosa UR014G veoma je podobna za urbana područja zbog razine buke od svega 93 dB(A) i snažnog motora.

AFT BL MOTOR 40V max

Dva načina rotacije

Ovisno o preferencijama ili potrebama korisnika, moguće je odabrati rotaciju u smjeru kazaljke na satu ili obrnutom. Na primjer, kada je bitno u kojem se smjeru izbacuju ostaci trave tijekom košnje travnjaka uz prilaz za vozila.

Rotacija oštrice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
Ostaci trave izbacuju se na lijevu stranu



Rotacija oštrice u smjeru kazaljke na satu
Ostaci trave izbacuju se na desnu stranu

Vrijeme rada pod opterećenjem (maks.) u minutama

Akumulator	Način rada/Brzina	Normalni		Pri visokom okretnom momentu	
		Niska	Maks.	Niska	Maks.
BL4050F		18	10	16	9

Navedeno vrijeme rada je približna vrijednost uz pretpostavku da bi se trava od 30 do 40 cm rezala kontinuirano s potpuno napunjenim akumulatorom BL4050F; stoga može u velikoj mjeri ovisiti o napunjenosti akumulatora, korištenom priboru, gustoći/debljini trave/drva i oštrocima oštrice.

Pribor

Glava za najlonsku nit
1911Y3-7



Traka za nošenje na ramenu
127759-5



Najlonska nit – 2,7 mm
Četverolisna
E-01828 15 m
E-01834 30 m
E-01840 180 m

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V Max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4000 – 5000 min ⁻¹
Izlazna snaga	1,5 kW
Širina košnje (najlonska rezna glava)	450 mm
Veličina vretena	Žlijebljeni spoj
Dimenzije (D × Š × V)	1,958 × 330 × 304 mm ^{*1}
Masa (prema EPTA)	6,7 kg ^{*2}

^{*1} S akumulatorom BL4080F / ^{*2} S akumulatorom BL4020



Maks. izlazna snaga

0,53 kW

AKUMULATORSKA KOSA

UR016G/UR017G


- ▶ Jednostavna za upotrebu poput onih opremljenih motorima zapremnine 23 ml
- ▶ Šupljom pogonskom osovinom smanjenja je težina zbog motora bez četkica postavljenog na stražnji kraj.




Razina zvučnog tlaka: **94 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Motor bez četkica postavljen na stražnji kraj
Postiže se ravnoteža alata slična motornim kosama



Tehnologija aktivnog detektiranja povratnog udara
Ako se alat nenadano blokira, limitator okretnog momenta isključuje motor.



Tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom
Brzina rezanja automatski se prilagođava gustoći trave.

XPT ADT AFT BL MOTOR 40V max

Vrijeme rada pod opterećenjem (maks.) u minutama

Akumulator	Oštrica	Plastične oštrice	Najlonska rezna glava	Metalna oštrica
BL4040		45	60	40

Navedeno vrijeme rada je približna vrijednost uz pretpostavku da bi se trava od 40 do 50 cm rezala kontinuirano s potpuno napunjenim akumulatorom BL4040; stoga može u velikoj mjeri ovisiti o napunjenosti akumulatora, korištenom priboru, gustoći/debljini trave/drva i oštini oštrice.

Pribor

Komplet plastične oštrice	Plastične oštrice (12/1)	Remenje za nošenje
198383-1	198426-9	122A37-4
Štitnik 1911X4-8	Traka za nošenje na ramenu 122D94-0	

Specifikacije

	UR016G	UR017G
Napon akumulatora	40 V Max - XGT	
Br. okr. u slob. hodu	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹	
Izlazna snaga	0,53 kW	
Širina reza	255 mm (plastična oštrica) 330 mm (najlonska rezna glava) 230 mm (metalna oštrica)	
Veličina vretena	M10 x 1,25 LH	
Ručka	Decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla	Prstenasta ručka
Dimenzije (D×Š×V)*1	1890 × 625 × 537 mm	1890 × 362 × 265 mm
Masa (prema EPTA)*2	4,7 kg	4,2 kg

*1 S akumulatorom BL4040 / *2 S akumulatorom BL4020

Veliki kapacitet
40/30 l
Prašina/voda



AKUMULATORSKI USISIVAČ

VC006GM

- ▶ Sustav čišćenja klase M
- ▶ Automatski sustav čišćenja filtera
- ▶ Visok protok zraka sličan modelima s kablom




- Prekidač za biranje promjera crijeva
- Prekidač stanja pripravnosti
- Prekidač za podešavanje snage usisa
- Bežični sustav automatskog pokretanja
- Indikatori napunjenosti akumulatora



Čep za ispuštanje tekućine

Veliki stražnji kotači

Razina zvučnog tlaka: **69 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Automatski sustav filtracije koji se sam čisti uklanja prašinu koja se skuplja na filtru tijekom kontinuirane upotrebe, čime se smanjuju začepljenja filtra zbog kojih dolazi do smanjenja snage usisa.



Čep za ispuštanje
Na dnu usisivača nalazi se čep za brzo i jednostavno ispuštanje tekućina.



Makpac mogućnosti pričvršćivanja
Makpac kofer može se izravno pričvrstiti na usisivač, bez Makpac adaptera



Pribor				
Filtr prašina M 1911B6-0	Prigušivač 1911B4-4	Predfiltrar 1911B5-2	Filtrar za vodu 1910N0-0	Filtarska vrećica 5-1 1910Y4-9
Plastična vrećica 10/1 1910R3-2	Crijevo 28-3,5 195433-3	Crijevo 38-2,5 195434-1	Ravna cijev 192563-1	Savinuta cijev 192562-3
Kutna mlaznica 410306-2	Prednja spojnica 22 195547-8	Prednja spojnica 24 195547-8	Stoper 451350-0	

Specifikacije

Napon akumulatora	40 + 40 V Max - XGT
Klasa prašine	M
Vrsta usisivača	Mokro/suhi
Maks. snaga usisa	350 W ^{*1}
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. protok zraka	3,7 m ³ /min ^{*1}
Kapacitet spremnika (suho/mokro)	40/30 l
Dimenzije (D × Š × V)	586 × 385 × 598 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg ^{*2}

^{*1} s crijevom ø38 mm od 2,5 / ^{*2} s dva akumulatora BL4020



Snaga mikrovalne pećnice
350/500 W

AKUMULATORSKA MIKROVALNA PEĆNICA

MW001G

- ▶ Napajana jednim ili dvama XGT akumulatorima od 40 V
- ▶ Velika sklopiva ručka omogućuje lako prenošenje



Vrijeme rada (maks.) u minutama				
	Aku. BL4080F 2x	BL4050F 2x	BL4040 2x	BL4025 2x
Snaga				
500 W	35	22	15	8
350 W	48	30	21	14

Pribor

Remen za nošenje
o rame
196817-8



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V Max - XGT
Snaga mikrovalne (1./2.)	500/300 W
Radna frekvencija	2450 MHz
Kapacitet	8 l
Postavke mjerača vremena podgrijavanja	Intervali od 10 s unutar 20 min
Izlazni USB priključak	Type A DC5V/2,4A
Materijal vrata	kaljeno staklo
Dimenzije (D × Š × V)	372 × 343 × 338 mm ^{*1}
Masa (prema EPTA)	9,5 kg ^{*2}

^{*1} s dva akumulatora BL4040 / ^{*2} s akumulatorom BL4020



Automatsko zaustavljanje u slučaju naginjanja
Za veću sigurnost, mikrovalna pećnica prestaje raditi ako se nagne za više od 30°.



Obavješćavanje korisnika
Jednu minutu nakon dovršetka podgrijavanja oglašava se niz kratkih zvučnih signala koji podsjećaju korisnika na jelo u pećnici.



Iznutra
Idealne dimenzije unutrašnjosti (D×W×H: 241×255×120 mm) koja je osvijetljena i lako se čisti.

Svjetiljka 20 LED elemenata

AKUMULATORSKI RADIO SA SVJETILJKOM

MR010G

- ▶ Primjene tijekom rada ili u slobodno vrijeme
- ▶ Dolazi s memorijskom funkcijom



Ručna svjetiljka
Jedan LED element, boja dnevne svjetlosti. Podešavanje svjetline (2 stupnja).



Prekidač
Prekidač za podešavanje svjetline (2 stupnja), prekidač za podešavanje topline svjetlosti svjetiljke (3 nijanse). Tipke za uključivanje/isključivanje i biranje načina rada.



Izlazni USB priključak
Opremljena izlaznim USB priključkom s funkcijom automatskog isključivanja

Bluetooth XPT 40V max

	Sati rada		
Aku.	BL4050F	BL4040	BL4025
Radio	58	41	28
Ručna svjetiljka (snažno/slabo svjetlo)	66/122	46/86	31/58
Svjetiljka (4 strane/3 strane)	34/47	24/33	16/22
Radio + svjetiljka (4 strane)	21	15	10

Pribor

Traka s kukom
SE00001178



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V Max - XGT
Raspon frekvencija FM	87,5 – 108 MHz
Veličina zvučnika	Ø 57 mm
Izlazni USB priključak	Type A za DC5V/2,4A
Bluetooth	✓ verzija 5.0
Osvjetljenje (snažno/slabo svjetlo)	145/72 lx (dnevno svjetlo) 140/70 lx (neutralno) 130/65 lx (toplo)
Osvjetljenje ručne svjetiljke (snažno/slabo svjetlo)	1000/500 lx
Svjetlosni tok (snažno/slabo svjetlo)	310/155 lm (dnevno svjetlo) 300/150 lm (neutralno) 260/130 lm (toplo)
Svjetlosni tok ručne svjetiljke (snažno/slabo svjetlo)	200/100 lm
Dimenzije (D×Š×V)*	126 x 132 x 288 mm
Masa*	1,6 kg

*s akumulatorom BL4025

DCU603

Ručni istovarivač

Kapacitet krutog materijala: **200 l**

Kapacitet tekućine: **100 l**

Ručni istovarivač od **110°**



DCU604

Cjevasti nosač s istovarivačem

Duljina: **945 – 1090 mm**

Širina: **625 – 1015 mm**

Ručni istovarivač od **90°**



DCU605

Ravno korito

Kapacitet krutog materijala: **295 l**

Kapacitet tekućine: **250 l**

Čep za ispuštanje tekućine



Pribor

Korito
191B69-8



Komplet
cjevastih
nosača
191B67-2



Ravno
korito
191B63-6



Istovarivač*
191B63-0



Guma 330
(crna)*
1911K4-7



Guma 330
(siva)*1,*2
1911K5-5



Guma 210
(siva)*1,*2
1911K6-3



*1 jedna jedinica, narudžba samo na zahtjev / *2 samo za upotrebu u zatvorenom

AKUMULATORSKE TAČKE

DCU603/DCU604/DCU605

- Tačke s četiri kotača i pogonom na prednje kotače za stabilan transport čak i teških tereta
- Napajanje putem dva 18 V LXT akumulatora u seriji



Ručica kočnice funkcionira i kao ručna kočnica s mehanizmom blokade

Podešavanje visine ručke od 740 do 980 mm bez alata



Teleskopski cjevasti nosač:
Širina: 625 – 1015 mm
Duljina: 945 – 1090 mm

Modeli DCU603 i DCU605 opremljeni su iznimno otpornim plastičnim koritima.



Specifikacije

	DCU603	DCU604	DCU605
Napon akumulatora	18 + 18 V – LXT		
Funkcija	Ručni istovarivač	Nosač s istovarivačem	Ravno korito
Kapacitet	200 l (kruti materijal) 100 l (tekućina)	-	295 l (kruti materijal) 250 l (tekućina)
Maks. kapacitet opterećenja	300 kg (ravno tlo) / 180 kg (nagib od 12°)		
Brzina	1,5/3,5/5,0 km/h (unaprijed) / 1,0 km/h (unatrag)		
Vrijeme rada*1,*2	100 min		
Dimenzije (D×Š×V)	1480 × 730 × 820 mm	1450 × 730 × 820 mm	1440 × 730 × 820 mm
Masa (prema EPTA)*1	124 kg	120 kg	106 kg

*1 S četiri akumulatora BL1860B / *2 S opterećenjem od 300 kg i pri brzini od 5,0 km/h na ravnom tlu



Istovarivač
Modeli DCU603 i DCU604 brzo i jednostavno istovaruju gomile materijala na željenu lokaciju.



Otpornost klase IPX4
Zbog visoke otpornosti na vodu tačke se mogu prati nakon upotrebe kako bi bile čiste i spremne za idući zadatak.



Sposobnost penjanja
Zbog sposobnosti penjanja do 12° tačke se lako mogu voziti uzbrdo i nizbrdo tijekom transporta.

Do
210 rezova

mekog drva ø 50 mm s 18 V LXT BL1860B

AKUMULATORSKA PILA ZA OBREZIVANJE

DUC101 / UC100D

- Kompaktna i snažna lančana pila za obrezivanja stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura.
- Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje



Razina zvučnog tlaka: 87 dB(A)
Razina vibracija: **4,6 m/s²** (DUC101)
Razina vibracija: **4,8 m/s²** (UC100D)



Podešavanje lanca
Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje



Automatsko podmazivanje lanca
Smanjuje se mogućnost blokade lanca pile zbog nedostatka ulja za lanac



Snažni motor bez četkica
Makitin motor bez četkica pruža optimalan učinak rezanja



Broj rezova mekog drva ø 50 mm

Alat	Akumulator	Broj rezova
DUC101	BL1860B	210
UC100D	BL1021B	73

Pribor

Mač

1910W0-3
100 mm / 1,1 mm



Štitnik

413M40-1



Lanac pile

1910V6-4
0,325" LP / 1,1 mm / 26 karika



Torbica za alat

1911R0-4



Specifikacije

	DUC101	UC100D
Napon akumulatora	18 V - LXT	12 V Max - CXT
Izlazna snaga	0,32 kW	0,21 kW
Duljina mača	100 mm	
Lanac pile	0,325" LP (korak) / 1,1 mm (širina) / 26 (broj karika)	
Brzina lanca	8,0 m/s	
Zapremnina spremnika ulja	55 ml	
Dimenzije (D×Š×V)	408 × 90 × 249 mm^{*1}	385 × 90 × 265 mm^{*2}
Masa (prema EPTA)	2,0 kg^{*1}	1,5 kg^{*2}

^{*1} S akumulatorom BL1860B / ^{*2} S akumulatorom BL1021B

Maks. kapacitet rezanja

Ø 25 mm

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OBREZIVANJE

UP100D

- ▶ Prekidač i kontrola oštrica škara su povezani što olakšava upravljanje oštricom.
- ▶ Kompaktan i lagan dizajn

XPT BL MOTOR 12V^{max} LITHIUM-ION

Kompaktan i lagan dizajn

Manji promjer drške i manja težina postignuti su bezjzgrenim motorom bez četkica, a time se korisnik manje umara tijekom obrezivanja.



Motor bez četkica s namotajem bakrene žice na vrhu umjesto željezne jezgre.



Razina zvučnog tlaka: 70 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Kontrola oštrica škara
Oštrica prati pomak prekidača, time se postiže glatko kretanje oštrice slično ručnim škarama



Dva kontrolna gumba
Za lakše upravljanje oštricom gumbi glavnog napajanja i kuta otvaranja oštrice nalaze se na stražnjoj strani drške, svaki na jednoj strani.



Otvor za ulje
Oštrice škara mogu se podmazati bez rastavljanja alata.

Broj rezova srednje tvrdog drva Ø 15 mm

Model	Akumulator	Broj rezova
UP100D	BL1021B	2200

Pribor

Gornja oštrica škara
1911W2-5



Donja oštrica škara
1911W1-7



Ulje za podmazivanje
182470-6



Torbica za alat
162C23-5



Specifikacije

Napon akumulatora	12 V Max – CXT
Izlazna snaga	0,17 kW
Maks. promjer rezanja	Ø 25 mm
Upravljanje oštricama škara	2 stupnja Ø 25 / Ø 18 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	308 × 64 × 98 mm
Masa (prema EPTA)*	0,88 kg

*s akumulatorom BL1021B



Vrijeme rada*


60 min

*Vrijeme kontinuiranog rada na jednom punjenju akumulatora BL1830

AKUMULATORSKI ŠKARE ZA ŽIVICU

DUH607

- ▶ Lagan dizajn za odličnu upravljivost
- ▶ Opcijski spremnik odrezanoga materijala za lakše čišćenje

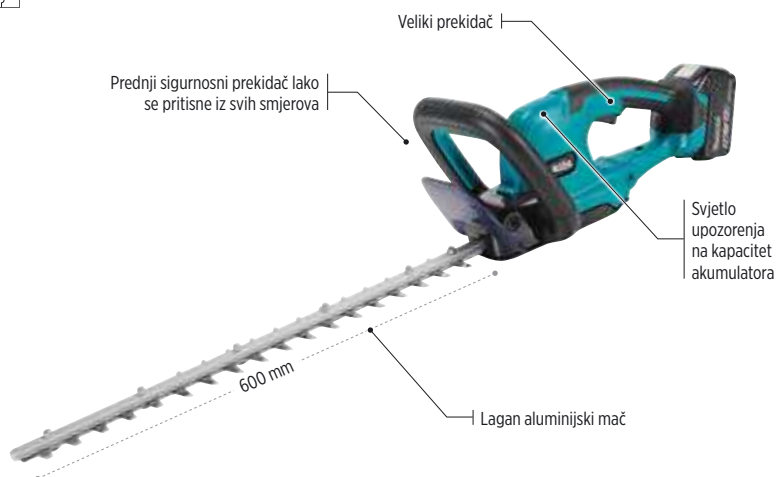

Razina zvučnog tlaka: **73 dB(A)**
Razina zvučne snage: **84 dB(A)**
Razina vibracija: **1,2 m/s²**



Protuvibracijska struktura
Pomaže u smanjivanju vibracija za veću udobnost korisnika.



Upozorenje na kapacitet akumulatora
Motor se automatski zaustavlja, a indikatorsko svjetlo upozorava korisnika da je potrebno napuniti akumulator.



Poboljšani učinak obrezivanja
Redizajnirana oštrica škara za glatko rezanje.



Pribor

Komplet oštrica škara
1911J2-4



Navlaka za oštricu
413L92-6



Spremnik odrezanoga materijala
1910T2-8



Jednostavno spremanje

Alat lako možete spemiti tako da ga objesite na zid koristeći se rupom na dnu kućišta.



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Broj hodova u minuti	2700 min ⁻¹
Duljina oštrice	600 mm
Maks. promjer grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1029 x 209 x 188 mm*
Masa (prema EPTA)	3,1 kg*

* s akumulatorom BL1860B

Maksimalna brzina zraka

200 m/s

s mlaznicom 191X13-7 / način rada 4



AKUMULATORSKO PUHALO ZA PRAŠINU

DAS180

- ▶ Zamjenom mlaznice puhalo se može koristiti za razne namjene
- ▶ Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- ▶ Opremljeno LED radnim svjetlom



Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**



Čišćenje uskih prostora
Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore.



Ispuhivanje
Za uklanjanje prljavštine i tekućina s površina



Širok raspon mlaznica za čišćenje
Različite primjene tijekom čišćenja, npr. za filtre, otvore za hlađenje itd.



Vrijeme rada (maks.) u minutama					
Akumulator	Način rada	1	2	3	4
BL1860B		55	30	20	15

Pribor			
Mlaznica 191X11-1	Mlaznica 191X13-7	Mlaznica 191X15-3	Mlaznica za stezni ventil 191X17-9
Mlaznica širokog raspona 191X19-5	Gumeni nastavak 20-30 191X25-0	Gumeni nastavak 65 191X27-6	Crijevo za odvod zraka 191X23-4
Fleksibilna mlaznica 191X21-8	Filtar 191X29-2	Duga mlaznica 191X78-9	

Specifikacije	
Napon akumulatora	18 V – LXT
Maks. snaga puhanja (1./2./3./4.)*	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. volumen zraka (1./2./3./4.)*	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Maks. podtlak	10,3 kPa
Neprekidan rad (1./2./3./4.)* ^{**}	50 / 25 / 17 / 13 min
Dimenzije (D×Š×V)* ^{**}	219 × 92 × 297 mm
Masa (prema EPTA)* ^{**}	1,7 kg

*Bez mlaznice / **S akumulatorom BL1860B

Brzina bušenja rupe

6,5 s

svrdlom ø 6,0 mm pri dubini od 60 mm u betonu od 40 N/mm²



AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

DHR183

- ▶ Lagan i kompaktan dizajn uz povećanu učinkovitost bušenja u usporedbi s modelom DHR171
- ▶ Dostupno sa sustavom za prikupljanje prašine DX16



Razina zvučne snage: **101 dB(A)**
Razina zvučnog tlaka: **90 dB(A)**
Razina vibracije: **7,5 m/s²**



Udoban rad
Kućište koje prigušuje vibracije i ergonomska, mekana gumena drška osmišljena za udoban rad.



Dva načina rada
Bušenje ili udarno bušenje za višestruke primjene



Prihvat SDS-Plus
Klizna glava s montažom u jednom pokretu omogućuje jednostavno i brzo mijenjanje svrdla.

Sustav za prikupljanje prašine DX16

Maks. duljina svrdla: 165 mm

Otvor za usis prašine

Mjerač dubine
Veliki poklopac kutije spremnika za prašinu s HEPA filtrom
Mehanizam za čišćenje filtra

XPT AVT BL 18V LITHIUM-ION



Pribor

Posuda za usisavanje prašine
1911P8-4



Kuka za vješanje alata
1911K0-5



Sustav za prikupljanje prašine DX16
1911P2-6



Drška
122D63-1



Spremnik za prašinu za DX16
1911P2-6



Unutarnja ladica za Makpac 4
8356M9-8



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Br. okr. u slob. hodu	0 – 1100 min ⁻¹
Udaraca u minuti	0 – 5000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Kapacitet bušenja (beton/metal/drvo)	ø 18 mm/13 mm/24 mm
Prihvat alata	SDS-Plus
Dimenzije (D×Š×V)*	288 × 89 × 215 mm
Masa (prema EPTA)*	2,9 kg

*s akumulatorom BL1860B

175 rezova

s akumulatorom od 6,0 Ah, list ubodne pile A-85628 za drvo/plastiku u MDF-u debljine 24 mm i širine 300 mm



AKUMULATORSKA UBODNA PILA

DJV185

- Visoka učinkovitost postignuta je većim rasponom konstante brzine kojim se smanjuje šansa za pad brzine rezanja.
- Polaganom rotacijom u slobodnom hodu smanjuju se vibracije te se list lakše poravnava s raznom linijom




Razina zvučne snage: 95 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 84 dB(A)
Razina vibracija: 10,3 m/s²



Polagani slobodni hod
Smanjuje vibracije i olakšava poravnanje lista s reznom linijom. Može se onemogućiti ako korisnik tako preferira.



Postavke rezanja
3 postavke oscilacijskog pomaka + ravno rezanje



Funkcija smanjenja osvjetljenja
Smanjuje odbлесак svjetla kada se alat koristi naopako

XPT SOFT NOLOAD MOTOR 18V LITHIUM-ION

Prihvata lista pile bez upotrebe alata
Model DJV185 opremljen je prihvaćanjem lista koji ne zahtijeva dodatne alate te koji se može jednostavno podešavati za precizno i učinkovito rezanje.



Pribor			
Zaštita od prašine 458191-5	Pokrovna pločica 457867-1	Mlaznica za prašinu 413F05-1	
			
Adapter za vodilicu 193517-1*	Vijak M4x8 922107-1	Štitnik od nastanka strugotina 415524-7	Unutarnja ladica za Makpac 3 8357K1-6
			

* Koristiti s vijkom 922107-1

Specifikacije	
Napon akumulatora	18 V – LXT
Broj hodova u minuti	800 - 3000 min ⁻¹
Duljina hoda	23 mm
Kapacitet rezanja (drvo/aluminij/meke čelik)	135/20/10 mm
Raspon nagiba	0 – 45°
Dimenzije (D×Š×V)*	259 × 77 × 183 mm
Masa (prema EPTA)*	2,3 kg

*s akumulatorom BL1860B

Visoka usisna snaga uz nisku razinu buke

Vrijeme rada (maks.) u minutama					
Model	Akumulator	Način rada			
		1	2	3	4
DCL283F	BL1830B	10			
DCL284F/DCL286F		38	21	15	8




AKUMULATORSKI USISIVAČI


DCL283F/DCL284F/DCL286F

- ▶ Tiho i snažno čišćenje
- ▶ Ergonomska meka drška pruža veću udobnost

DCL283F **DCL284F/DCL286F**

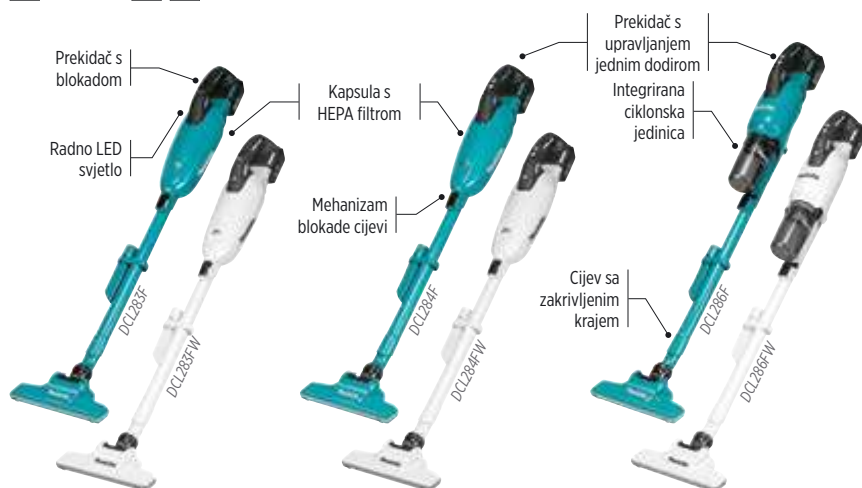

Razina zvučnog tlaka (DCL283F): 63 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (DCL284F): 65 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (DCL286F): 66 dB(A)



Visoka usisna snaga uz nisku razinu buke
 Opremljeni snažnim motorom bez četkica i redizajniranim ispuhom zraka za nižu razinu buke.



DCL283F – prekidač s blokadom
 Omogućuje dugo kontinuirano čišćenje.



DCL284F/DCL286F – 4 razine usisne snage
 Uz funkciju pamćenja moguće je odabrati razinu snage prije uključivanja usisavača.



Dodatni pribor DCL283F/DCL284F



Dodatni pribor DCL286F



Specifikacije

	DCL283F	DCL284F	DCL286F
Napon akumulatora	18 V – LXT		
Usisna snaga	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Maks. podtlak	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa
Maksimalni protok zraka	1,1 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min
Vrsta usisa prašine	Kapsula		Ciklonska jedinica
Kapacitet prašine	730 ml		250 ml
Dimenzije (D×Š×V)*	503 × 113 × 155 mm	503 × 113 × 153 mm	543 × 113 × 177 mm
Masa (prema EPTA)*	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg

* s akumulatorom BL1830B

Izvrсна radna svojstva pri primjenama u teškim uvjetima rada

LM003J (BL64100)
3700 m² (guranje)
2700 m² (samohodno)

LM004J (BL64100)
3800 m² (guranje)
2800 m² (samohodno)

Ovdje prikazani rezultati su površina košnje i vrijeme rada kada se kosi 20 mm od visine trave s potpuno napunjenim akumulatorom BL64100 u načinu rada maksimalne brzine, a u velikoj mjeri ovisi o gustoći trave, visini rezanja itd.



AKUMULATORSKA KOSILICA

LM003J/LM004J

- ▶ Napajana novim litij-ionskim 64 V max akumulatorom od 10 Ah
- ▶ Novi motor bez četkica i čelično rezno kućište
- ▶ Izvrсна radna svojstva pri primjenama u teškim uvjetima rada



Razina zvučnog tlaka: **82 dB(A)**
Razina zvučne snage: **91 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Učinkovitija košnja
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječila dvostruka košnja i smanjila potrošnja akumulatora



Samohodni tip
1,5 – 2,5 km/h za mala područja ili prepreke
2,5 – 4,0 km/h za teške uvjete košnje
4,0 – 6,5 km/h za ravno tlo



3 načina rezanja
Uobičajeni način rada
Polagani način u slobodnom hodu
Način niže razine buke

XPT NO LOAD BL MOTOR 64V max

Pribor	
Oštrica	
191V97-3 (480 mm) LM003J	
191V96-5 (530 mm) LM004J	
Oštrica za malčiranje	
191Y64-6 (480 mm) LM003J	
191Y65-4 (530 mm) LM004J	
Oštrica za prikupljanje	
191W87-2 samo LM004J	

Umetak za malčiranje	Nastavak za bočno izbacivanje
413L54-4 LM003J	413L56-0 LM003J
413L55-2 LM004J	413L57-8 LM004J

Specifikacije		
	LM003J	LM004J
Napon akumulatora	64 V maks.	
Br. okretaja u slobodnom hodu (uobičajeno / polagano u slobodnom hodu / niža razina buke)	3200 / 2500 – 3200 / 2500 min ⁻¹	2800 / 2300 – 2800 / 2300 min ⁻¹
Širina reza	480 mm	534 mm
Visina košnje	20 – 100 mm (10 koraka)	
Samohodna brzina	1,5 – 6,5 km/h	
Zapremina spremnika za travu	62 l	70 l
Površina košnje*	3700 m ² (guranje) 2700 m ² (samohodno: 6,5 km/h)	3800 m ² (guranje) 2800 m ² (samohodno: 6,5 km/h)
Dimenzije (D×Š×V)	1745 × 550 × 900 mm	1810 × 595 × 1080 mm
Masa (prema EPTA)*	33,8 kg	34,6 kg

* s akumulatorom BL64100





Neprekidan rad do
300 min
s PDC1200

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

- ▶ Motor visoke frekvencije ugrađen u vibracijsku iglu proizvodi 12 000 vibracija u minuti
- ▶ Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje

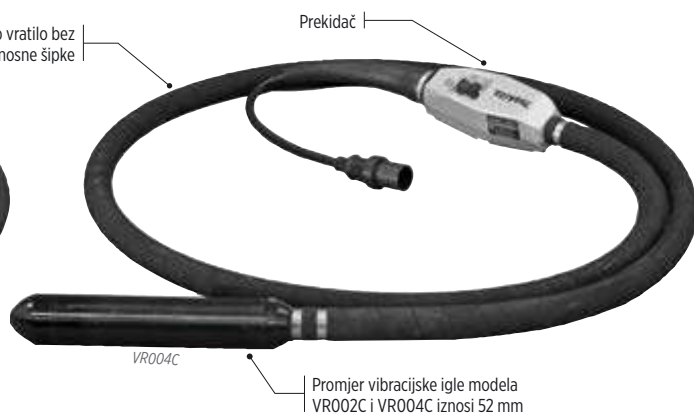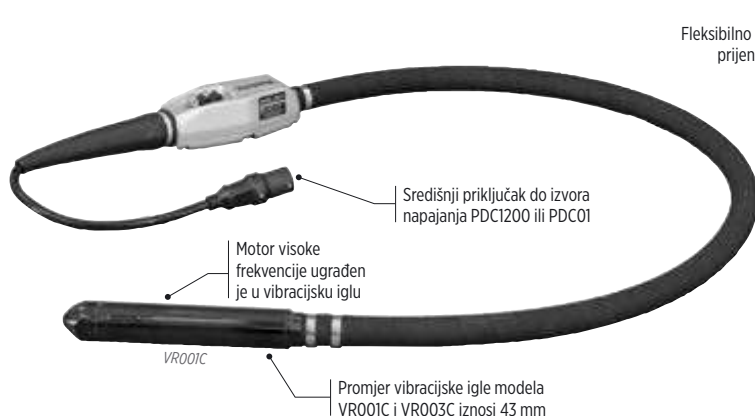

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Vibracijska igla
Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije.



Lagano i fleksibilno
Budući da nema prijenosne šipke, vratilo je fleksibilno i lagano.



Napajanje putem PDC1200 ili PDC01
Za praktično rukovanje tijekom kretanja ili za produžen neprekidan rad.

Vrijeme rada do				
Izvor napajanja	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
PDC1200	300 min	300 min	200 min	200 min
PDC01 (4x BL1860B)	100 min	100 min	60 min	60 min

Specifikacije				
	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
Napon akumulatora	36 V			
Promjer vibracijske igle	ø 43 mm		ø 52 mm	
Duljina vrtila	1,5 m	3,0 m	1,5 m	3,0 m
Vibracija u minuti	12 000 min⁻¹			
Masa (prema EPTA)*	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

* S PDC01 i četiri akumulatora BL1860B

Kontinuirana nazivna snaga

1900 W

Pribor

Pokrov za prašinu
GA5090/GA5091/
GA5092
191V72-9

Pokrov za prašinu
GA5093/GA5095
191Y29-8

**Protuvibracijska
ručka**
194514-0

**Ručka od
elastomera**
1910X6-8

Plastična ručka
1910X5-0

**Poklopac ploče
bez upotrebe alata**
1910Y0-7

**Prikvačni
štitić ploče**
199710-5

**Štitić ploče za
prikupljanje prašine**
191W05-0

Superprirubnica 47
192227-7



KUTNE BRUSILICE

GA5090/GA5091/GA5092/GA5093/GA5095

- ▶ Snažne kutne brusilice od 1900 W s reznim pločama promjera 125 mm
- ▶ Poboľjšani učinak hlađenja



GA5092 Razina zvučne snage: 101 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 93 dB(A)
Razina vibracija: 7,9 m/s²

GA5093 Razina zvučne snage: 99 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 91 dB(A)
Razina vibracija: 8,9 m/s²

GA5095 Razina zvučne snage: 102 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 94 dB(A)
Razina vibracija: 8,5 m/s²

GA5090 Razina zvučne snage: 101 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 93 dB(A)
Razina vibracija: 7,9 m/s²

GA5091 Razina zvučne snage: 98 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 90 dB(A)
Razina vibracija: 7,4 m/s²



Dodatni difuzor
Smanjuje vibracije i poboljšava kontrolu tijekom rada čime se postiže glade i preciznije rezanje



Visokokvalitetni električni motor
Kutne brusilice opremljene električnim motorima od visokokvalitetnih čeličnih dijelova pružaju trajnost i učinkovit rad u raznim primjenama.

Specifikacije

	GA5090	GA5091	GA5092	GA5093	GA5095
Kontinuirana nazivna snaga	1900 W				
Veličina ploče/provrt	125/22,23 mm				
Br. okr. u slob. hodu	2800 – 11 500 min ⁻¹		11 500 min ⁻¹	2800 – 11 500 min ⁻¹	
Mehanička kočnica		✓		✓	
Regulator za podešavanje brzine	✓	✓		✓	
Postepeno pokretanje	✓	✓	✓	✓	✓
Sprečavanje ponovnog pokretanja	✓	✓	✓	✓	✓
Klizni prekidač	✓	✓	✓		
Prekidač u obliku poluge				✓	✓
Dimenzije (D×Š×V)*	326 × 130 × 123 mm	349 × 140 × 129 mm	326 × 140 × 123 mm	349 × 140 × 129 mm	326 × 140 × 123 mm
Masa (prema EPTA)*	2,6 kg	2,8 kg	2,6 kg	2,9 kg	2,7 kg

DODATCI ZA AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIJSKI ALAT

UB402MP (1912R8-4)

Nastavak - puhalo

- Kompaktna veličina i mala težina
- Teleskopska cijev



Specifikacije	
Kompatibilno s	UX01G/DUX60/DUX18
Maks. snaga puhanja	4,7 N
Maks. volumen zraka	6,2 m ³ /min
Maks. brzina zraka	47,4 m/s
Vrijeme rada do	80* / 125* ² / 55* ³ min
Dimenzije (D×Š×V)	660 – 760 × 136 × 139 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

* UX01G - BL4040/² DUX60 - 2x
BL1860B/³ DUX18 - BL1860B

Pribor		
Okrugla mlaznica	Ravna mlaznica	Mlaznica za žljebove
197888-8	197889-6	191B03-8

EN422MP (1912T0-4)

Nastavak za rezanje na tlu

- Glava za rezanje na tlu podesivog kuta
- Metalna donja ploča za veću otpornost na habanje



Specifikacije	
Kompatibilno s	UX01G/DUX60/DUX18
Duljina oštrice	250 mm
Maks. promjer grane	20 mm
Glava podesivog kuta	13 koraka (90° prema gore / 90° prema dolje)
Vrijeme rada do	114* / 176* ² / 134* ³ min
Dimenzije (D×Š×V)	1208 × 144 × 89 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

* UX01G - BL4040/² DUX60 - 2x
BL1860B/³ DUX18 - BL1860B



EN402MP (1912T8-8)

Nastavak za rezanje živice

- Glava trimera za živicu podesivog kuta
- Oštrica sa zupcima s tri oštra ruba i vrhom pod kutom



Specifikacije	
Kompatibilno s	UX01G/DUX60/DUX18
Duljina oštrice	500 mm
Maks. promjer grane	20 mm
Glava podesivog kuta	13 koraka (90° prema gore / 90° prema dolje)
Vrijeme rada do	118* / 149* ² / 92* ³ min
Dimenzije (D×Š×V)	1444 × 144 × 85 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg


* UX01G - BL4040/² DUX60 - 2x
BL1860B/³ DUX18 - BL1860B



PF400MP (PF400MP)

Nastavak - potopna pumpa

- Prikladno za primjene na raznim mjestima rada, npr. za ispuštanje vode, navodnjavanje, odvodnju i prskanje.

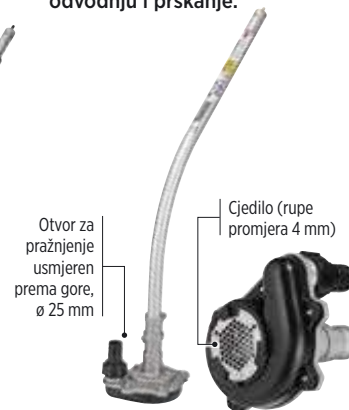

Specifikacije	
Kompatibilno s	UX01G/DUX60/DUX18
Maks. protok	135* / 125* ² / 100* ³ l/min
Maks. visina usisa	13* / 11,5* ² / 8,0* ³ m
Otvor za pražnjenje	ø 25 mm
Najniža razina vode	20 mm
Vrijeme rada do	24* / 38* ² / 9* ³ min
Dimenzije (D×Š×V)	404 × 225 × 1733 mm
Masa (prema EPTA)	5,4 kg

* UX01G - BL4040/² DUX60 - 2x
BL1860B/³ DUX18 - BL1860B



VRHUNSKA DLIJETA ZA SDS-PLUS I SDS-MAX ČEKIĆE

- Novi dizajn za veći kapacitet rada

Šifra	Opis	Vrsta prihvata	Veličina
E-20177	Široko dljeto za SDS-Plus čekiće	SDS-Plus	40 × 250 mm
E-20183	Dljeto za pločice za SDS-Plus čekiće	SDS-Plus	50 × 250 mm
E-20199	Dljeto za pločice za SDS-Plus čekiće	SDS-Plus	75 × 165 mm
E-20220	Komplet dljeto za SDS-Plus čekiće	SDS-Plus	Šiljasto dljeto – 250 mm (1x) Plosnato dljeto – 20 × 250 mm (1x) Široko dljeto – 40 × 250 mm (1x)
E-20208	Široko dljeto za SDS-Max čekiće	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20214	Dljeto za pločice za SDS-Max čekiće	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20236	Komplet dljeto za SDS-Max čekiće	SDS-Max	Šiljasto dljeto – 400 mm (2x) Plosnato dljeto – 25 × 400 mm (2x) Široko dljeto – 50 × 380 mm (1x)



Trenutačno dljeto



Novo dljeto



Prvo vrhunsko dljeto za pločice s vrhom pod kutom

NASADNI KLJUČEVI IMPACT BLACK

► Obavite posao kako treba uz novu liniju Impact Black nasadnih ključeva za zahtjevne primjene, za alate s kvadratnim prihvatom 1/2"


Šifra	Opis	Veličina
E-16047	Impact Black – kratki nasadni ključ za kvadratni prihvata 1/2"	8 mm
E-16053		9 mm
E-16069		10 mm
E-16075		11 mm
E-16081		12 mm
E-16097		13 mm
E-16106		14 mm
E-16112		15 mm
E-16128		16 mm
E-16134		17 mm
E-16140		18 mm
E-16156		19 mm
E-16162		20 mm
E-16178		21 mm
E-16184		22 mm
E-16190		23 mm
E-16209		24 mm
E-16215		27 mm
E-16221		30 mm
E-16237		32 mm
E-16405	Impact Black – duboki nasadni ključ za kvadratni prihvata 1/2"	8 mm
E-16411		10 mm
E-16427		11 mm
E-16433		12 mm
E-16449		13 mm
E-16455		14 mm
E-16461		16 mm
E-16477		17 mm
E-16483		18 mm
E-16499		19 mm
E-16508		21 mm
E-16514		22 mm
E-16520		24 mm
E-16536		27 mm
E-16542		30 mm
E-16558		32 mm
E-16564	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u plastičnom koferu)	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm s O-prstenom i klinom
E-16570	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u plastičnom koferu)	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm s O-prstenom i klinom
E-16586	Impact Black – duboki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 14 kom. u plastičnom koferu)	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm s O-prstenom i klinom
E-16592	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 7 kom. u plastičnom koferu)	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter za kvadratni nasadni ključ 1/2"
E-16601	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 8 kom. u platnenoj roli)	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm s O-prstenom i klinom
E-16617	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u gumenom koferu)	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm s O-prstenom i klinom
E-16645	Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u gumenom koferu)	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter za nasadni ključ MZ
B-54542	O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 8 – 16 mm 3/1	8 – 16 mm 3/1
B-54586	Klin za nasadni ključ od 1/2", 8 – 16 mm 3/1	
B-54564	O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 16 – 19 mm 3/1	16 – 19 mm 3/1
B-54601	Klin za nasadni ključ od 1/2", 16 – 19 mm 3/1	
B-54570	O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 20 – 32 mm 3/1	20 – 32 mm 3/1
B-54617	Klin za nasadni ključ od 1/2", 20 – 32 mm 3/1	



PROBOJNA SVRDLA ZA BETON ZA SDS-MAX ČEKIĆE

- ▶ Deblja rezna oštrica s većim zupcima od volfram karbida
- ▶ Nova probojna svrdla za beton odlikuju se mnogo duljim radnim vijekom u usporedbi s trenutačnim modelima
- ▶ Brzina bušenja malo je manja zbog nove debljine oštrice i zubaca od karbida

Šifra	Opis	Vrsta prihvata	Veličina
E-20080	Probojno svrdlo za beton za SDS-Max čekiće	SDS-Max	40 × 550 mm
E-20096		SDS-Max	45 × 550 mm
E-20105		SDS-Max	45 × 990 mm
E-20111		SDS-Max	55 × 550 mm
E-20127		SDS-Max	55 × 990 mm
E-20133		SDS-Max	65 × 550 mm
E-20149		SDS-Max	65 × 990 mm
E-20155		SDS-Max	80 × 550 mm
E-20161		SDS-Max	80 × 990 mm

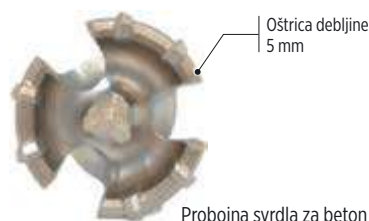

PRODUŽNA ŠIPKA ZA PLOSNATO SVRDLO

- ▶ Produžna šipka za plosnato svrdlo za bušenje na dubokim, uskim mjestima i probijanje kroz razne radne materijale

Šifra	Opis	Vrsta prihvata	Veličina
D-77213	Produžna šipka za plosnato svrdlo sa šesterostranim prihvatom (svrdla promjera do 40 mm).	1/4", šesterostrani	300 mm



KOMPLET ZA STARLOCK MULTIFUNKCIJSKI ALAT

- ▶ Set oštrica Starlock za višenamjenski alat.

Šifra	Opis	Komplet sadržava		Veličina
E-16994	Komplet Starlock nastavaka za renovacije (5 kom.)	B-64814	List pile za uranjajuće rezove za drvo i metal	32 × 50 mm
		B-64836	Segmentni list pile za drvo	85 mm
		B-64989	Strugač za više vrsta materijala	52 × 26 mm
		B-65062	Abrazivna ploča za drvo	78 mm
		B-65115	Brusna podloga za brusni papir	93 mm



KOMPLET HSS-G SVRDALA ZA METAL

- ▶ Komplet od 6 HSS-G svrdala za metal, praktično organiziranih u prozirnoj kutiji, odličan je dodatak svakoj kutiji za alat

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
D-77241	Komplet od 6 kom. HSS-G svrdala za metal presvučenih titanom u plastičnom koferu	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ravni



KOMPLET SVRDALA ZA DRVO

- ▶ Komplet od 8 svrdala za drvo, praktično organiziranih u prozirnoj kutiji, odličan je dodatak svakoj kutiji za alat

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
D-77257	Komplet od 8 kom. svrdala za drvo šiljastog vrha u plastičnom koferu	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ravni



KOMPLET PRIBORA ZA ZAVRTANJE

► Sveobuhvatni komplet pribora za zavrtnje od 91 komada podjednako je idealan za primjene u građevinarstvu, popravke i kućnu radinosti

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
E-15752	Imbus ključ (metrički, kuglasti)	1,5 × 67 / 2 × 76 / 2,5 × 85 / 3 × 96 / 4 × 110 / 5 × 121 / 5,5 × 131 / 6 × 140 / 8 × 160 mm	
	Imbus ključ (imperijalni, kuglasti)	1/16" × 66 / 5/64" × 74,5 / 3/32" × 82 / 7/64" × 90 / 1/8" × 98,5 / 5/32" × 108 / 3/16" × 118 / 7/32" × 129 / 1/4" × 140,5 mm	
	Klizna T-drška	1/4" SQ × 108 mm	
	Adapter za nastavke	1/4" (šesterostrani) × 25 mm	1/4" SQ (ženski)
	Adapter za nasadne ključeve	1/4" SQ × 25 mm	1/4" (šesterostrani)
	Magnetni držač nastavaka	1/4" (šesterostrani) × 60 mm	1/4" (šesterostrani, e-oblik)
	Univerzalni zglob	1/4" SQ	1/4" SQ (ženski)
	Drška odvijača	1/4" (šesterostrani) × 72 mm	1/4" (šesterostrani, ženski)
	Nastavci za odvijač – 25 mm	PH1 / PH2 (2x) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / T45 / SL3 / SL4 / SL5	1/4" (šesterostrani, C-oblik)
	Drška račne	1/4" SQ × 150 mm	
	Okretna drška odvijača	1/4" SQ × 152 mm	
	Produžna šipka	1/4" SQ × 50 / 1/4" SQ × 100 mm	1/4" SQ (ženski)
	Fleksibilni držač nastavaka	1/4" SQ × 150 mm	1/4" SQ (ženski)
	Nasadni ključevi (metrički) – 25 mm	4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	1/4" SQ (ženski)
	Nasadni ključevi (imperijalni) – 25 mm	3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 3/8" / 13/32" / 7/16" / 15/32" / 1/2" / 17/32" / 9/16"	1/4" SQ (ženski)
	Nasadni ključ – 37 mm	SL4 / SL5,5 / SL7 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6	1/4" SQ (ženski)



MAČ ZA REZBARENJE ZA LANČANE PILE

► Mač za rezbarenje za lančane pile izrađen od jedne ploče s dodatno ojačanim vrhom

Šifra	Opis	Duljina mača	Korak lanca	Širina
1911A1-3	Mač za rezbarenje	250 mm	1/4"	1,3 mm



TCT LIST PILE

► Idealan za rezanje metala i nehrđajućeg čelika

Šifra	Opis	Veličina	Broj zuba	Ploča	Rez	Nagib	Oblik zuba	Materijal
E-19750	TCT listovi pile Efficut za metal	305 × 25,4 mm	96	1,75 mm	2 mm	-3°	SMTCC	Metal, nehrđajući čelik



Uvoznik: **Unior Tehna d.o.o.**,
Bačići 58 | 71000 Sarajevo | T: +387 33 776 375 | W: www.uniortehna.ba
Uvoznik: **Tool Experts d.o.o.**,
Tvornička 3C | 71000 Sarajevo | T: +387 62 052 433 | W: www.toolexperts.ba

www.makita.ba

Grupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.